

DÍNUY

Brighten up your day



Catálogo general
2025



DINUY S.A., fundada en 1947, es una empresa familiar dedicada a soluciones eléctricas para el **control, regulación y detección** en la automatización de viviendas y gestión eficiente de edificios.

La apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías nos ha llevado a investigar y dominar, con un equipo de I+D propio, una amplia variedad de productos enfocados a la eficiencia energética contribuyendo a nuestro compromiso con el medio ambiente y reducir la huella de carbono.

Desde reguladores para todas las fuentes de iluminación, detectores de movimiento y presencia para todos los campos de aplicación, interruptores horarios, temporizados y crepusculares, sistemas de control por radiofrecuencia o bluetooth y dispositivos para la gestión y automatización de edificios basados en estandares internacionales como KNX y DALI, son parte de las soluciones que este catalogo general le ofrecerá desde nuestra perseverancia y cuidado detalle por la calidad, la innovación y el diseño.

DINUY diseña, desarrolla y fabrica productos electrónicos innovadores para crear espacios inteligentes, más confortables, eficientes y sostenibles aportando valor al mercado y sus clientes, desde hace más de 75 años.





DINUY es una marca de **alta gama** con más de 75 años en el mercado, siendo fiel a sus valores de marca reconocidos: **su calidad, innovación y compromiso** con los clientes.

Nuestra **misión** es alcanzar una posición de especialista en las tecnologías de sistemas de control de iluminación y automatización de edificios con la **visión de** ser líderes en el desarrollo y fabricación, ofreciendo productos de km0, innovadores, que aporten **soluciones de valor en eficiencia energética** para contribuir a un medio ambiente más sostenible.



Iluminando tu día.



Tecnología & diseño

DINUY, fabricante nacional con un equipo propio de I+D, diseña y fabrica una amplia variedad de productos con la máxima calidad tecnológica.

Empresa certificada y homologada por los estandares más exigentes acreditado por Bureau Veritas.



Material autoextinguible

01

SENSOR
LUMINOSIDAD
de muy alta sensibilidad


02




Módulo Bluetooth
de prestaciones avanzadas



04

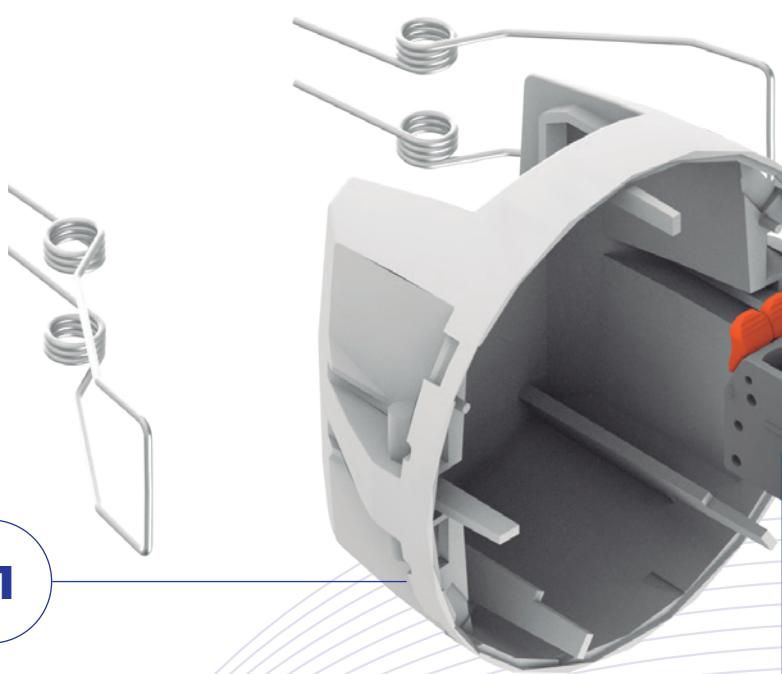

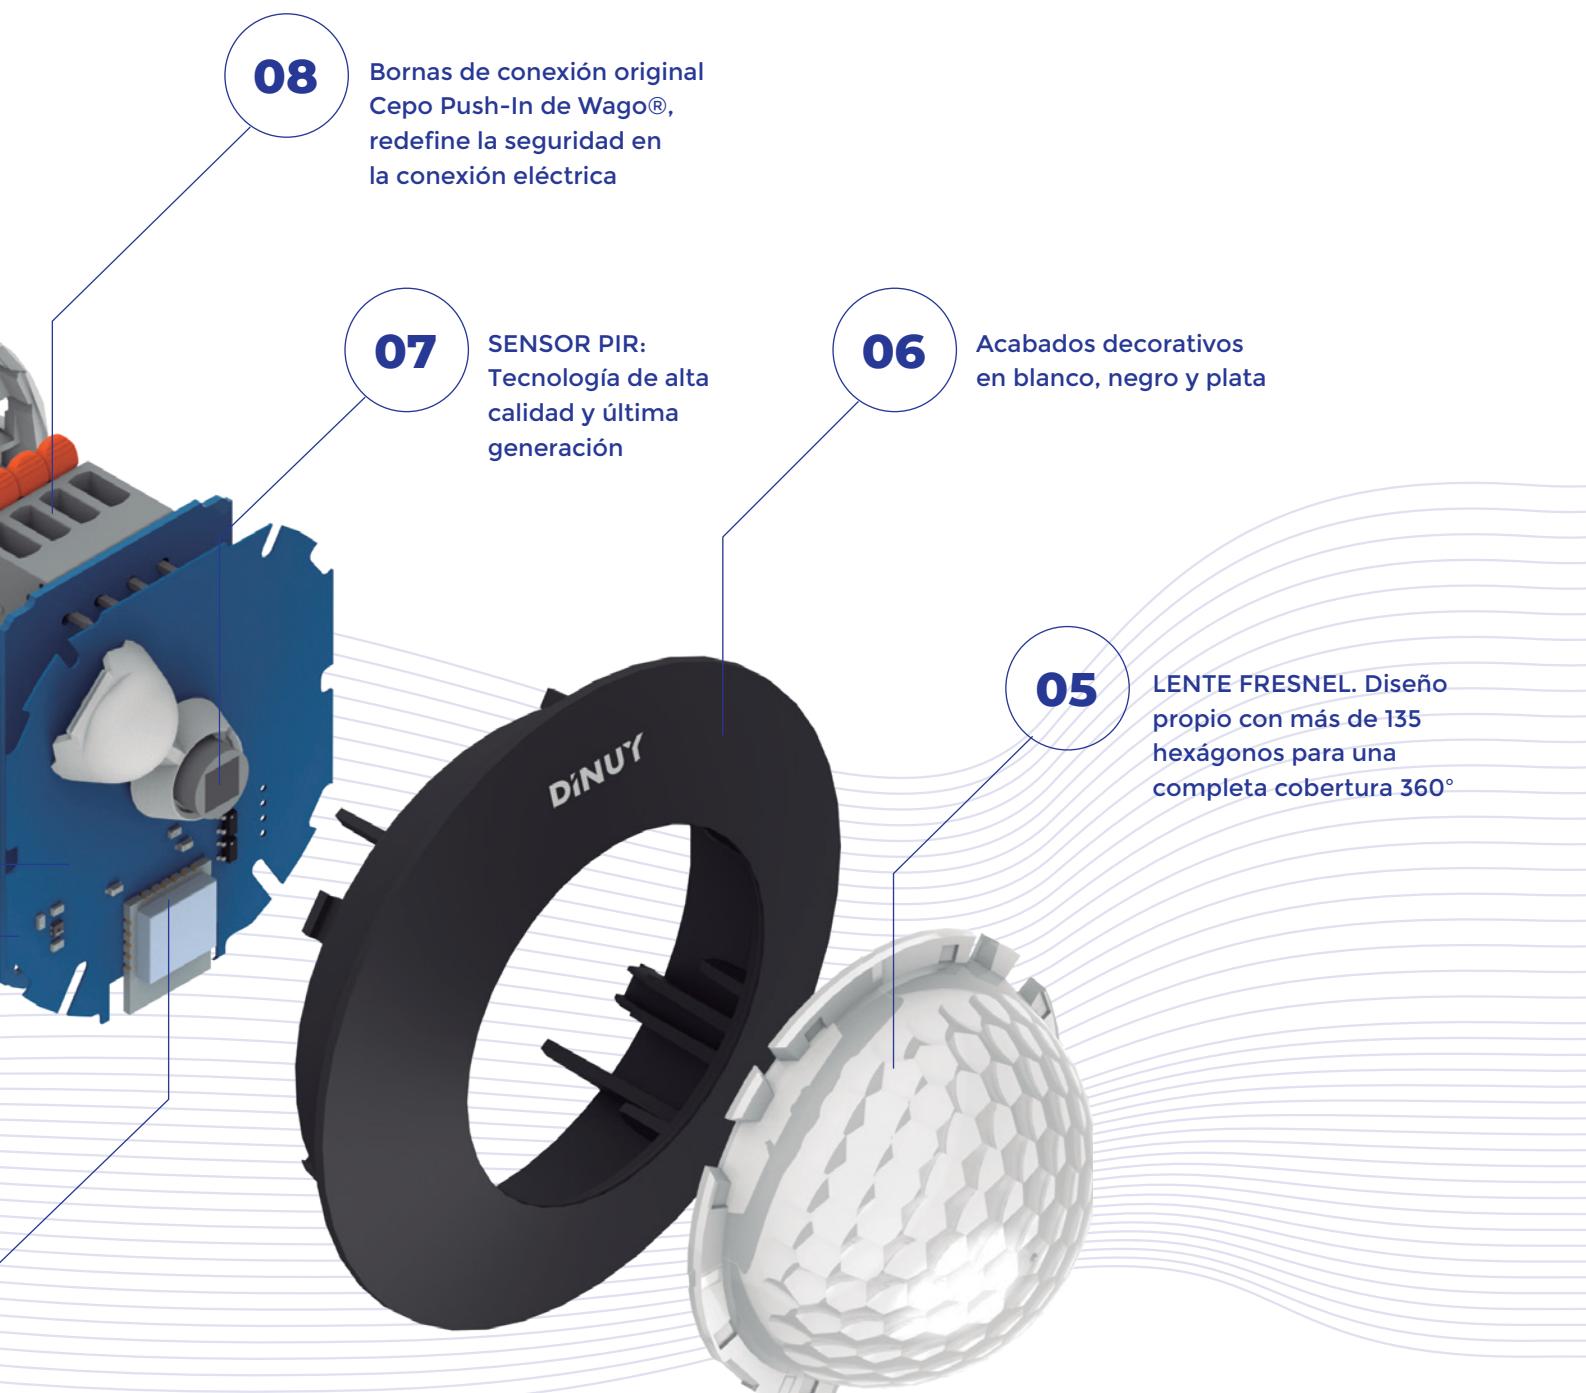



2022
-
YEAR
6 - S



Indice

01 Dispositivos KNX P. 10



02 Dispositivos de regulación P. 30

03 Detectores de movimiento y presencia P. 60

04 Dispositivos temporizados P. 96

05 Telerruptores y Contactores P. 106

06 Interruptores horarios y crepusculares P. 110



07 Luminarias P. 126

08 Timbres musicales P. 130

09 Contadores de tiempo P. 138

01

02

03

04

05

06

07

08

09



01

0 2 2 - Y
2 1 1 - E A R S
6 1 1 - S

Dispositivos KNX

Sistema Par Trenzado

- Pulsadores Laüka
- Sensores
- Actuadores
- Dispositivos del sistema
- Accesorios

Sistema Radio-Frecuencia

- Sensores
- Actuadores
- Comunicación



01

El estándar KNX

DINUY, miembro de la Asociación KNX Bruselas y de la Asociación KNX España, diseña, desarrolla y fabrica en España dispositivos inteligentes con comunicaciones basadas en el Protocolo KNX®, proponiendo aplicaciones específicas e integrando una tecnología estándar, fiable y segura.


La filosofía de DINUY va enfocada a combinar aspectos de diseño, robustez, fiabilidad y, sobre todo, innovación.



Catálogo de productos en constante evolución orientado tanto al sector Residencial, como Terciario o Industrial.

Estas soluciones van dirigidas a la búsqueda del bienestar y la comodidad de las personas en las Viviendas o Edificios, así como a la gestión de los diferentes sistemas de forma más sostenible y energéticamente más eficiente.

Dentro de la familia de KNX podemos encontramos con una variedad de soluciones para una instalación, con el control de iluminación, actuadores de persianas y toldos, climatización, pulsadores capacitivos y ahora también el control de la instalación vía remoto.

KNX es el primer sistema estandarizado mundial para la automatización de edificios residenciales y terciarios con el estandar europeo CENELEC EN 50090 y CEN EN 13321-1 y con el estandar mundial ISO/IEC 14543-3.

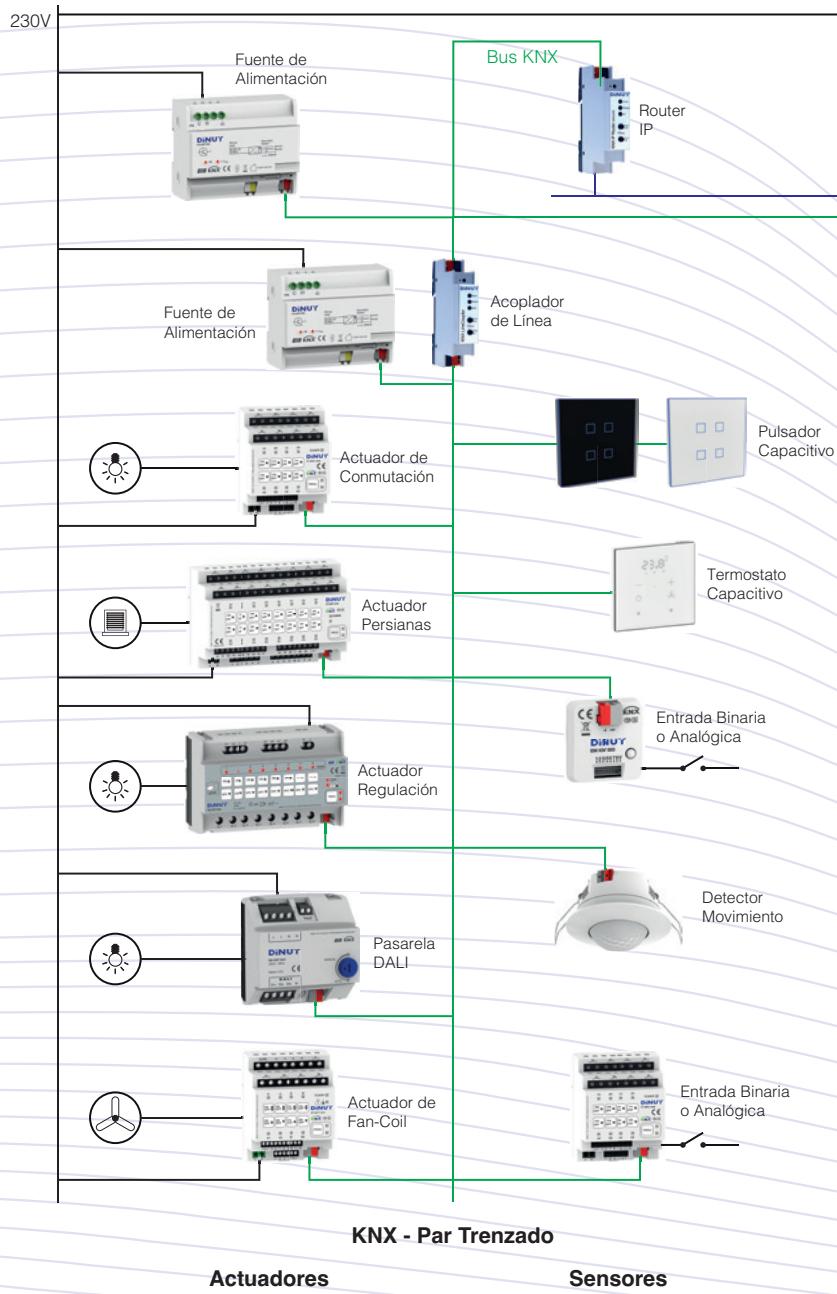

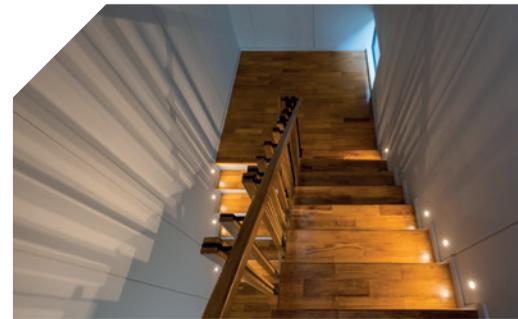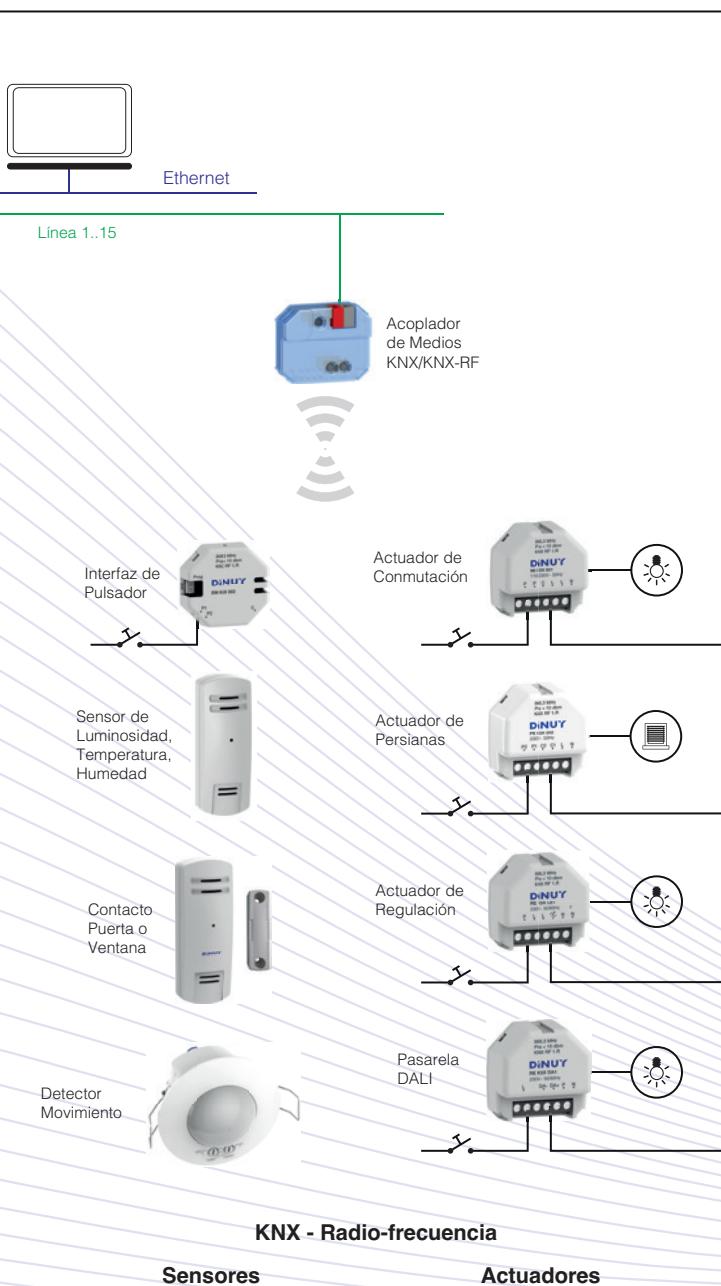


Control de Iluminación

El control de la iluminación en función de la presencia o ausencia de personas en la estancia no es la única posible solución. La regulación constante en función del aporte de luz natural, o la gestión de Escenas, aportan un gran nivel de confort al usuario.



Control de la Climatización


Control de sistemas de calefacción o aire acondicionado, estableciendo las correspondientes consignas de temperatura y velocidades del ventilador en función de la presencia del usuario.

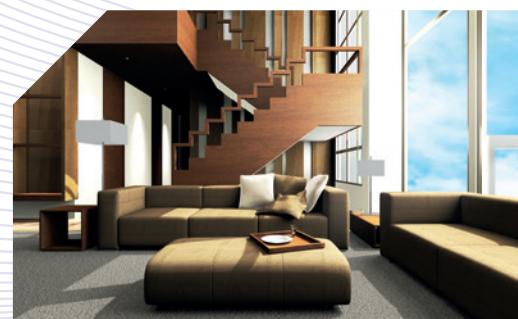

Control de Persianas, Estores o Toldos

El control inteligente y automático de estos dispositivos, no sólo aportan un confort y bienestar a los ocupantes de la estancia, sino que también contribuyen a un consumo eficiente de la energía empleada en iluminación y climatización.

PU KNT 001/002/003



- Pulsador Capacitivo multi-función de 4 teclas con cristal Negro.
- Sensor de Temperatura y función Termostato incorporados.
- Sensor de Proximidad (PU KNT 002 y PU KNT 003).
- Iconos personalizables: <https://dinuy.com/es/configurador-lauka/>
- Montaje en caja de mecanismo universal.

Pulsador Capacitivo Laüka NEGRO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PU KNT 001	Pulsador capacitivo cristal Negro 4 pulsadores y marco RGB
PU KNT 002	Pulsador capacitivo cristal Negro 4 pulsadores y marco Cobre
PU KNT 003	Pulsador capacitivo cristal Negro 4 pulsadores y marco Cromo

PU KNT 006/007/008




- Pulsador Capacitivo multi-función de 4 teclas con cristal Blanco.
- Sensor de Temperatura y función Termostato incorporados.
- Sensor de Proximidad (PU KNT 007 y PU KNT 008).
- Iconos personalizables: <https://dinuy.com/es/configurador-lauka/>
- Montaje en caja de mecanismo universal.

Pulsador Capacitivo Laüka BLANCO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PU KNT 006	Pulsador capacitivo cristal Blanco 4 pulsadores y marco RGB
PU KNT 007	Pulsador capacitivo cristal Blanco 4 pulsadores y marco Cobre
PU KNT 008	Pulsador capacitivo cristal Blanco 4 pulsadores y marco Cromo

PU KNT PR1/PR2



- Pulsador de proximidad de cristal, con 1 canal de salida, que permite el control sobre la iluminación y las persianas, permitiendo, además, la posibilidad de memorizar y recuperar escenas, sin necesidad de entrar en contacto con la superficie del mecanismo.
- Sonda de temperatura incorporada.
- Dispone de 2 LEDs RGB.
- Sensibilidad del sensor ajustable.
- Montaje en caja de mecanismo universal.

Pulsador de Proximidad sin contacto

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PU KNT PR1	Sensor de proximidad sin contacto, cristal Negro y marco Cobre
PU KNT PR2	Sensor de proximidad sin contacto, cristal Blanco y marco Cromo

PU KNT 102/104/106/108

Pulsador Capacitivo LaükaDot NEGRO



- Pulsador Capacitivo multi-función de 2, 4, 6 u 8 teclas con cristal Negro.
- Los puntos luminosos, que indican la ubicación de las áreas de pulsación, aportan un aire ligero y moderno.
- Sensor de Temperatura y función Termostato incorporados.
- Sensor de Luminosidad.
- Montaje en caja de mecanismo universal.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PU KNT 102	Pulsador capacitivo cristal Negro 2 pulsadores y marco Cobre
PU KNT 104	Pulsador capacitivo cristal Negro 4 pulsadores y marco Cobre
PU KNT 106	Pulsador capacitivo cristal Negro 6 pulsadores y marco Cobre
PU KNT 108	Pulsador capacitivo cristal Negro 8 pulsadores y marco Cobre

PU KNT 112/114/116/118

Pulsador Capacitivo LaükaDot BLANCO



- Pulsador Capacitivo multi-función de 2, 4, 6 u 8 teclas con cristal Blanco.
- Los puntos luminosos, que indican la ubicación de las áreas de pulsación, aportan un aire ligero y moderno.
- Sensor de Temperatura y función Termostato incorporados.
- Sensor de Luminosidad.
- Montaje en caja de mecanismo universal.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PU KNT 112	Pulsador capacitivo cristal Blanco 2 pulsadores y marco Cromo
PU KNT 114	Pulsador capacitivo cristal Blanco 4 pulsadores y marco Cromo
PU KNT 116	Pulsador capacitivo cristal Blanco 6 pulsadores y marco Cromo
PU KNT 118	Pulsador capacitivo cristal Blanco 8 pulsadores y marco Cromo

TM KNT 001/002

Termostato Capacitivo de Cristal Táctil



- Controlador Táctil de Temperatura de cristal Blanco.
- Incluye 6 teclas táctiles:
 - 2 teclas (+/-): temperatura deseada.
 - 1 tecla: On/Off Termostato.
 - 1 tecla: velocidad del ventilador (TM KNT 001) o modo HVAC (TM KNT 002).
 - 2 teclas: libre configuración.
- Visualización del valor actual/consigna de temperatura y humedad.
- 4 Entradas de contacto de puerta/ventana o sonda de temperatura externa.
- Sensor de Humedad Relativa.
- Montaje en caja de mecanismo universal.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TM KNT 001	Termostato táctil capacitivo cristal Blanco para FanCoil con 2 pulsadores
TM KNT 002	Termostato táctil capacitivo cristal Blanco para HVAC con 2 pulsadores

EM KNT 001

Interfaz de Entradas



- Interfaz con Entradas Binarias o/y Analógicas.
- Las Entradas Binarias pueden ser conectadas a pulsadores, interruptores o detectores.
- Las Entradas Analógicas pueden ser conectadas a sondas de temperatura.
- Las Salidas Binarias pueden ser utilizadas para el control de indicadores LED de baja corriente.
- Instalación en caja de mecanismo o de registro.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EM KNT 001	Interfaz con 4 Entradas/salidas binarias

EM KNT 002

Interfaz de Entradas



- Interfaz con Entradas Binarias o/y Analógicas.
- Las Entradas Binarias pueden ser conectadas a pulsadores, interruptores o detectores.
- Las Entradas Analógicas pueden ser conectadas a sondas de temperatura.
- Las Salidas Binarias pueden ser utilizadas para el control de indicadores LED de baja corriente.
- El EM KNT 002 incorpora 4 Termostatos.
- Instalación en caja de mecanismo o de registro.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EM KNT 002	Interfaz con 4 Entradas binarias / analógicas

EM KNT 003

Interfaz de Entradas



- Interfaz con Entradas Binarias o/y Analógicas.
- Las Entradas Binarias pueden ser conectadas a pulsadores, interruptores o detectores. El modelo EM KNT 003 admite alargar sus cables hasta los 200m.
- Las Entradas Analógicas pueden ser conectadas a sondas de temperatura.
- Las Salidas Binarias pueden ser utilizadas para el control de indicadores LED de baja corriente.
- Instalación en caja de mecanismo o de registro.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EM KNT 003	Interfaz con 8 Entradas binarias de larga distancia

DM KNT 001



- Detector de Movimiento PIR con sensor de luminosidad incorporado.
- Cobertura: 360° y 7m de diámetro a 2,5m de altura.
- Montaje empotrado en falso techo.

Detector de Movimiento de Techo 360°

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DM KNT 001	Detector de movimiento KNX

DM KNT 004



- Detector de Movimiento PIR con sensor de luminosidad incorporado.
- Cobertura: 360° y 7m de diámetro a 2,5m de altura.
- El detector de movimiento debe ser conectado a una de las entradas del EM KNT 002, EM K5X 004, RE KNT LE3 o IR KNT 044.
- Montaje empotrado en falso techo.

Detector de Movimiento de Techo 360°

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DM KNT 004	Detector de Movimiento compatible con: EM KNT 002, RE KNT LE3, EM K5X 004 y IR KNT 044

DM KNT 003



- Detector de Movimiento PIR con sensor de luminosidad incorporado.
- Cobertura: 200° y 8m a 1m de altura.
- Montaje empotrado en caja de mecanismo universal.

Detector de Movimiento de Caja de Mecanismo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DM KNT 003	Detector de movimiento KNX

IT KNT 001

Actuador de Comutación / Persianas



- Actuador Mixto de Comutación y Persianas con 2 canales de salida.
- Incorpora 2 salidas libres de tensión, con una capacidad máxima de commutación de 16A por canal.
- Comutación con control del “paso por cero”, lo que permite el control de grandes cargas.
- Control manual de sus salidas gracias a sus potenciómetros del frontal.
- Función Temporizador, Forzado, Lógicas, Umbral y Escenas.
- Montaje en carril DIN (1 mod).



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IT KNT 001	Actuador de comutación/persianas de 2 canales

PE KNT 001

Actuador de Comutación / Persianas



- Actuador Mixto de Comutación y Persianas con 2 canales de salida.
- Incorpora 2 salidas libres de tensión, con una capacidad máxima de commutación de 16A por canal. Comutación con control del “paso por cero”, lo que permite el control de grandes cargas.
- 4 Entradas Binarias/Analógicas.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PE KNT 001	Actuador de comutación/persianas de 2 canales y 4 entradas

PE KNT 002

Actuador de Comutación / Persianas



- Actuador Mixto de Comutación y Persianas con 2 canales de salida.
- Incorpora 2 salidas libres de tensión, con una capacidad máxima de commutación de 10A por canal.
- Comutación con control del “paso por cero”, lo que permite el control de grandes cargas.
- 4 Entradas Binarias/Analógicas.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PE KNT 002	Actuador de comutación/persianas de 2 canales y 4 entradas

IT KNT 004



- Actuador Mixto de Comutación y Persianas de 4 canales de salida.
- Salidas libres de tensión, con una capacidad máx. de 16A por canal.
- Comutación con control del “paso por cero”.
- Forzado manual de cada canal mediante pulsadores.
- Incorpora 8 Entradas Binarias + 4 Entradas Binarias/Analógicas.
- La longitud de las Entradas Binarias puede ser de hasta 200m.
- 4 funciones de Termostato, 8 Funciones Lógicas, Control Centralizado, Escenas, Tiempo, etc.
- Montaje en carril DIN (4 mod).



Actuador de Comutación / Persianas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IT KNT 004	Actuador de conmutación/persianas de 4 canales y 12 entradas

IT KNT 008



- Actuador Mixto de Comutación y Persianas de 8 canales de salida.
- Salidas libres de tensión, con una capacidad máx. de 16A por canal.
- Comutación con control del “paso por cero”.
- Forzado manual de cada canal mediante pulsadores.
- Incorpora 8 Entradas Binarias + 4 Entradas Binarias/Analógicas.
- La longitud de las Entradas Binarias puede ser de hasta 200m.
- 4 funciones de Termostato, 8 Funciones Lógicas, Control Centralizado, Escenas, Tiempo, etc.
- Montaje en carril DIN (4 mod).



Actuador de Comutación / Persianas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IT KNT 008	Actuador de conmutación/persianas de 8 canales y 12 entradas

IT KNT 016



- Actuador Mixto de Comutación y Persianas de 16 canales de salida.
- Salidas libres de tensión, con una capacidad máx. de 16A por canal.
- Comutación con control del “paso por cero”.
- Forzado manual de cada canal mediante pulsadores.
- Incorpora 16 Entradas Binarias de + 7 Entradas Binarias/Analógicas.
- La longitud de las Entradas Binarias puede ser de hasta 200m.
- 7 funciones de Termostato, 16 Funciones Lógicas, Control Centralizado, Escenas, Tiempo, etc.
- Montaje en carril DIN (8 mod).



Actuador de Comutación / Persianas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IT KNT 016	Actuador de conmutación/persianas de 16 canales y 23 entradas

IR KNT 044

Actuador de Comutación y Regulación con Entradas



- Actuador de Regulación multifunción que puede funcionar como Comutador de 4 canales o Regulador RGBW.
- Los canales de Comutación pueden actuar como:
 - 4 canales ON/OFF
 - 2 Persianas/toldos
 - 1 Fan-Coil con 2 tubos y válvula todo o nada.
- Incorpora 4 salidas libres de tensión con 16A por canal y conmutación ZCT (Zero Crossing Technology).
- Incorpora 8 Entradas Binarias de larga distancia (200m) y 4 Entradas Binarias/Analógicas.
- Hasta 4 termostatos de calentamiento o enfriamiento.



RE KNT LE3

Actuador de Regulación RLC+LED



- Actuador de Regulación Universal RLC +LED de 1 canal de salida.
- Válido para Lámparas LED a 230V o 12V, Tiras LED 230V, Incandescencia y Halógenas.
- Capacidad máxima de 250W.
- Dispone de 4 Entradas Analógico/Digitales.
- Incorpora 4 Termostatos de control de Calentamiento y/o Enfriamiento.
- Montaje en caja de registro.

RE KNT 000

Actuador de Regulación RLC+LED



- Actuador de Regulación Universal RLC+LED de 1 o 4 canales de salida.
- Válido para Lámparas LED a 230V o 12V, Tiras LED 230V, Incandescencia y Halógenas.
- Capacidad máxima de 1000W por canal.
- Control manual gracias a su potenciómetro frontal.
- Montaje en carril DIN (5 mod).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IR KNT 044	Actuador multifunción de Comutación/ Persianas/Fan-Coil de 4 canales, y de Regulación Tiras LED RGBW 4 canales y 12 Entradas Binarias/Analógicas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
RE KNT LE3	Actuador de regulación RLC+LED de 1 canal y 4 entradas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
RE KNT 000	Actuador de regulación RLC+LED de 1 canal

RE KNT 004



- Actuador de Regulación Universal RLC+LED de 1 o 4 canales de salida.
- Válido para Lámparas LED a 230V o 12V, Tiras LED 230V, Incandescencia y Halógenas.
- Capacidad máxima de 250W por canal.
- Control manual gracias a su potenciómetro frontal.
- Montaje en carril DIN (5 mod).

Actuador de Regulación RLC+LED

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
RE KNT 004	Actuador de regulación RLC+LED de 4 canales

RE KNT 008



- Actuador de Regulación Universal RLC+LED de 8 canales de salida.
- Válido para Lámparas LED a 230V o 12V, Tiras LED 230V, Incandescencia y Halógenas.
- Capacidad máxima de 250W por canal.
- Control manual gracias a su botónera frontal.
- Montaje en carril DIN (8 mod).

Actuador de Regulación RLC+LED

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
RE KNT 008	Actuador de regulación RLC+LED de 8 canales

RE KNT DA1



- Interfaz DALI con 3 canales de salida Broadcast y posibilidad de controlar hasta 64 equipos DALI por canal y 128 en total.
- Control manual gracias a su potenciómetro frontal.
- Montaje en carril DIN (5m).

Actuador de Regulación DALI

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
RE KNT DA1	Actuador de regulación DALI de 3 canales Broadcast

RE KNT DA2



- Pasarela KNX/DALI con 1 canal de salida direccionable.
- Permite gestionar hasta 64 balastos electrónicos DALI en 16 grupos diferentes.
- Servidor Web integrador con conectividad Wi-Fi (Sta y AP) y LAN.
- Puesta en marcha DALI, y diagnóstico, a través de Interfaz Web, mediante PC o Tablet.
- Compatible con DTO, DT4, DT6, DT7 y DT8 (TW y RGBW).
- Dispositivo Single-Master con certificación DALI-2 (no admite otras unidades de control DALI).
- Función de desconexión que permite el ahorro energía.
- Fuente de alimentación DALI incorporada.

Pasarela KNX-DALI

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
RE KNT DA2	Pasarela KNX/DALI con 1 canal de salida direccionable

RE KNT 110



- Actuador de Regulación 1-10V con 3 canales de salida y un relé por canal, que permite desconectar la alimentación de los Drivers.
- Control manual gracias a su potenciómetro frontal.
- Montaje en carril DIN (5m).

Actuador de Regulación DALI

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
RE KNT 110	Actuador de regulación 1-10V de 3 canales

RE KNT RGB



- Actuador de Regulación PWM para el control de Tiras LED 12-48Vcc.
- Los 4 canales pueden configurarse como 4 canales independientes, para Tiras LED Monicolor, como un canal RGBW o como un canal RGB+W.
- Gran capacidad, con un máximo de 10A por canal, y 40A en total.
- Control manual gracias a su potenciómetro frontal.
- Montaje en carril DIN (5 mod).

Actuador de Regulación RGBW

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
RE KNT RGB	Actuador de regulación tiras LED RGBW de 4 canales

FA KNT 001



- Fuente de Alimentación de 640mA.
- Genera, y monitoriza, la tensión del bus KNX.
- La línea del Bus está aislada de la tensión de red mediante un filtro que incorpora la propia fuente.
- Dispone de una segunda salida de tensión 30Vcc sin filtro.
- Montaje en carril DIN (6 mod).

Fuente de Alimentación

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
FA KNT 001	Fuente de alimentación 640mA con salida auxiliar

CO KNT LC1



- Conecta dos segmentos KNX, por ejemplo, una línea con un área KNX. Dispone de una tabla de filtros extendida para el grupo principal 0..31.
- Garantiza aislamiento galvánico entre líneas.
- Admite tramas largas y es compatible con ETS® 5.7 o superior.
- Dispone de teclas que permiten desactivar el filtrado de telegramas para testeo.
- LEDs indicadores de funcionamiento o de errores de comunicación.
- Compatible con KNX Data Security.

Acoplador de Líneas KNX Secure

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CO KNT LC1	Acoplador de Líneas Secure en formato compacto

CO KNT IPI



- Interfaz entre LAN (IP, Ethernet) y KNX, pudiendo ser utilizado como interfaz de programación para el ETS®.
- Interfaz que permite el acceso al Bus KNX desde cualquier punto de su LAN y permite programar el Bus KNX a través de Internet.
- Puede ser utilizado como interfaz de programación ETS® y puede gestionar las tramas largas.
- Sus teclas, y LEDs, permiten el diagnóstico local.
- Compatible con KNX IP Security y KNX Data Security, que protege el dispositivo de accesos no autorizados desde el bus KNX.

Interfaz KNX IP Secure

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CO KNT IPI	Interfaz KNX IP Secure en formato compacto

CO KNT IPR



- Permite el reenvío de telegramas entre diferentes líneas a través de una red LAN (IP) como un backbone rápido.
- Dispone de tabla de filtrado extendida para el grupo principal 0.31 y almacena hasta 150 telegramas.
- Puede utilizarse como interfaz de programación.
- Compatible con KNX IP Security y KNX Data Security, que protege el dispositivo de accesos no autorizados desde el bus KNX.
- Como un Interfaz Secure (tunneling), previene de accesos no autorizados al Sistema. La conexión entre el PC y el interfaz está encriptada.
- La dirección IP puede asignarse mediante DHCP o a través del ETS®.
- Sus teclas, y LEDs, permiten un diagnóstico local.

Router KNX IP Secure

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CO KNT IPR	Router KNX IP Secure en formato compacto.

CO KNT 002



- Interfaz de comunicación KNX-USB para la programación y puesta en marcha.
- Establece una comunicación bidireccional entre el PC y el Bus.
- Conector USB está aislado galvánicamente del Bus.
- Puede ser usado como Interfaz de Programación para el Software ETS® Versión 3 (o superior) y admite tramas largas.

Interfaz de Programación USB KNX

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CO KNT 002	Llave de programación USB / KNX

ST KNT 001/002



- Sonda de temperatura NTC para las Entradas Analógicas de los dispositivos DINUY.
- Incorporan un cable de 4m (ST KNT 001) o 0,5m (ST KNT 002) de longitud.

Sondas de Temperatura

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ST KNT 001	Sonda de temperatura ø7mm para entradas analógicas
ST KNT 002	Sonda de temperatura ø5mm para entradas analógicas

EM K5X 002/004



- EM K5X 002: Interfaz con 2 Entradas para pulsador convencional alimentado a pilas. Vida útil de la pila superior a 8 años. Incorpora el objeto de comunicación "Estado Batería".
- EM K5X 004: Interfaz con 4 Entradas Binarias/Analógicas alimentado a 230V. Incorpora 4 Termostatos de control de calentamiento y/o enfriamiento.
- Programación y puesta en marcha mediante ETS5, o superior.

Interfaz de Pulsador / Universal

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EM K5X 002	Interfaz KNX-RF para pulsador de 2 Entradas a pilas
EM K5X 004	Interfaz KNX-RF con 4 Entradas Binarias/Analógicas a 230V

SE K5X 002/010



- Sensor de Temperatura, Luminosidad o Humedad Relativa.
- Alarms de Temperatura, Protección Solar/Luminosidad y Humedad.
- Portátil o fijación en superficie.
- Alimentación a pilas, 2 x 3V CR2032, con una vida útil superior a 8 años.
- Incorpora el objeto de comunicación "Estado Batería".
- Programación y puesta en marcha mediante ETS5, o superior

Sensor de Temperatura, Humedad y Luminosidad

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SE K5X 002	Multi-sensor de temperatura y humedad KNX-RF
SE K5X 010	Multi-sensor de temperatura, luminosidad y humedad KNX-RF

SE K5X 003



- Sensor inalámbrico que detecta la apertura y cierre de una puerta o ventana.
- Compuesto de un sensor-transmisor y un imán.
- Fijación en el marco y en la propia puerta/ventana mediante adhesivo (incluido) o tornillos.
- Dimensiones: 78 x 28 x 23mm.
- Alimentación a pilas, 2 x 3V CR2032, con una vida útil superior a 12 años.
- Incorpora el objeto de comunicación "Estado Batería".
- Programación y puesta en marcha mediante ETS5, o superior.

Contacto de Puerta/Ventana

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SE K5X 003	Sensor de apertura de puerta/ventana KNX-RF

SE K5X 005



- Sensor de Temperatura inalámbrico con Sonda externa. Especialmente diseñado para la utilización en suelos radiantes.
- Alarma de Sobrecalentamiento y Enfriamiento.
- Dispone de la función Termostato.
- Alimentado a la red 230V.
- Programación y puesta en marcha mediante ETS5, o superior.



Sensor de Temperatura con Sonda

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SE K5X 005	Sensor de temperatura con sonda KNX-RF

DM K5X 001



- Detector de movimiento inalámbrico, con tecnología de Infrarrojos, para montaje empotrado en falso techo.
- Sensor de luminosidad.
- Cobertura: 360° y Ø7m a 2,5m de altura.
- Alimentación a pilas.
- Programación y puesta en marcha mediante ETS5, o superior.

Detector de Movimiento 360°

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DM K5X 001	Detector de movimiento 360° KNX-RF de techo a pilas

MI K5X 001



- Actuador de 1 canal que permite la comutación o temporización de cargas.
- Incorpora ZCT (Zero Crossing Technology), lo que permite controlar grandes cargas.
- Creación y recuperación de 5 Escenas.
- Dispone de entrada de pulsador convencional.
- Alimentación a red.
- Alcance máximo señal RF 100m campo abierto.
- Repetición de señales RF.
- Montaje en caja de registro.



Actuador de Comutación

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
MI K5X 001	Actuador de conmutación KNX-RF de 1 canal, con 16A por canal

PE K5X 001



- Actuador de Comutación de 2 canales o Actuador de Persianas de 1 canal para el control de Persianas Veneciana, Persianas Enrollable o Compuerta de Ventilación.
- ZCT (Zero Crossing Technology), “paso por cero”, lo que permite controlar grandes cargas.
- Incorpora 4 Entradas Binarias/Analógicas.
- Alimentación a red.
- Dispone de 4 termostato de calentamiento y enfriamiento.
- Alcance de señal RF 100m en campo abierto.



Actuador de Comutación

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PE K5X 001	Actuador de conmutación/persianas KNX-RF de 2 canales de salida y 4 entradas

PE K5X 002



- Actuador de Comutación de 2 canales o Actuador de Persianas de 1 canal para el control de Persianas Veneciana, Persianas Enrollable o Compuerta de Ventilación.
- ZCT (Zero Crossing Technology), “paso por cero”, lo que permite controlar grandes cargas.
- Incorpora 2 Entradas de pulsador convencional.
- Alimentación a red.
- Alcance de señal RF 100m en campo abierto.



Actuador de Comutación/Persianas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PE K5X 002	Actuador de conmutación/persianas KNX-RF de 2 canales

RE K5X LE1



- Actuador de 1 canal que permite la regulación de cargas RLC+LED: lámparas LED 230V o 12V, Incandescencia o Halógenas 230V o 12V.
- Capacidad máxima de 250W.
- Creación y recuperación de 5 Escenas.
- Dispone de entrada de pulsador convencional.
- Alimentación a red.
- Alcance máximo señal RF 100m campo abierto.
- Repetición de señales RF.
- Montaje en caja de registro.

Actuador de Regulación

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
RE K5X LE1	Actuador de regulación KNX-RF RLC LED de 1 canal

RE K5X LE2

Actuador de Regulación



- Actuador de 1 canal que permite la regulación PWM de Tiras LED 12-48V.
- Capacidad máxima 8A (12V: 96W//24V: 192W).
- Creación y recuperación de 5 Escenas.
- Dispone de entrada de pulsador convencional.
- Alimentación a 12-48V.
- Alcance máximo señal RF 100m campo abierto.
- Repetición de señales RF.
- Montaje en caja de registro.

REFERENCIA

RE K5X LE2

DESCRIPCIÓN

Actuador de regulación KNX-RF tiras LED de 1 canal

RE K5X RGB

Actuador de Regulación



- Actuador de 3 canales que permite la regulación PWM de Tiras LED RGB 12-48V.
- Posibilidad de control de una tira RGB o de 3 tiras LED Monocolor.
- Capacidad máxima 5A por canal.
- Dispone de 4 Entradas Binarias/Analógicas.
- Alcance máximo señal RF 100m campo abierto.

REFERENCIA

RE K5X RGB

DESCRIPCIÓN

Actuador de regulación KNX-RF tiras LED RGB de 3 canales,

RE K5X 010/DA1

Actuador de Regulación



- RE K5X DA1: Interfaz DALI con 1 canal de salida Broadcast para 64 Equipos.
- RE K5X 010: Actuador de Regulación 1-10V con 1 canal de salida. Incorpora un relé de 5A para cortar la alimentación de los Drivers.
- Incorporan 1 Entrada de pulsador convencional.
- Alimentación a red.
- Alcance de señal RF 100m en campo abierto.

REFERENCIA

RE K5X 010

DESCRIPCIÓN

Actuador de regulación KNK-RF / 1-10V de 1 canal

REFERENCIA

RE K5X DA1

DESCRIPCIÓN

Actuador de regulación KNK-RF / DALI de 1 canal

CO K5X 001



- Interfaz que establece una conexión bidireccional entre un PC y la instalación KNX bus.
- Permite un acceso inalámbrico a una instalación KNX desde PC o portátil, por ejemplo, para el direccionamiento, programación o diagnóstico a través de ETS5.
- Permite la programación, y puesta en marcha, de los sensores y actuadores KNX-RF.
- No es necesario ningún software adicional, aparte del ETS5.
- Alimentación suministrada por el puerto USB.

Interfaz USB / KNX-RF

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CO K5X 001	Interfaz de comunicación USB / KNX-RF

CO K5X 002



- Acoplador de medios para la conexión de dispositivos inalámbricos KNX-RF con el Bus KNX (KNX-PT).
- Además de su función principal como acoplador de medios, el dispositivo también se puede utilizar como repetidor KNX-RF para aumentar el alcance inalámbrico dentro de un sistema inalámbrico KNX-RF.
- Alimentación suministrada por el puerto USB.

Acoplador de Medios KNX-RF / KNX-PT

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CO K5X 002	Acoplador de medios KNX / KNX-RF

AM K5X 001




- Repetidor de señales inalámbricas que permite ampliar la distancia entre sensores y actuadores.
- Ampliación de la cobertura de radio en redes inalámbricas KNX.
- Se pueden conectar hasta 3 repetidores consecutivos en la misma instalación.
- No se necesita programación adicional.
- Alimentación de la red 230V- 50Hz.

Repetidor de Señales KNX-RF

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AM K5X 001	Repetidor de señales KNX-RF



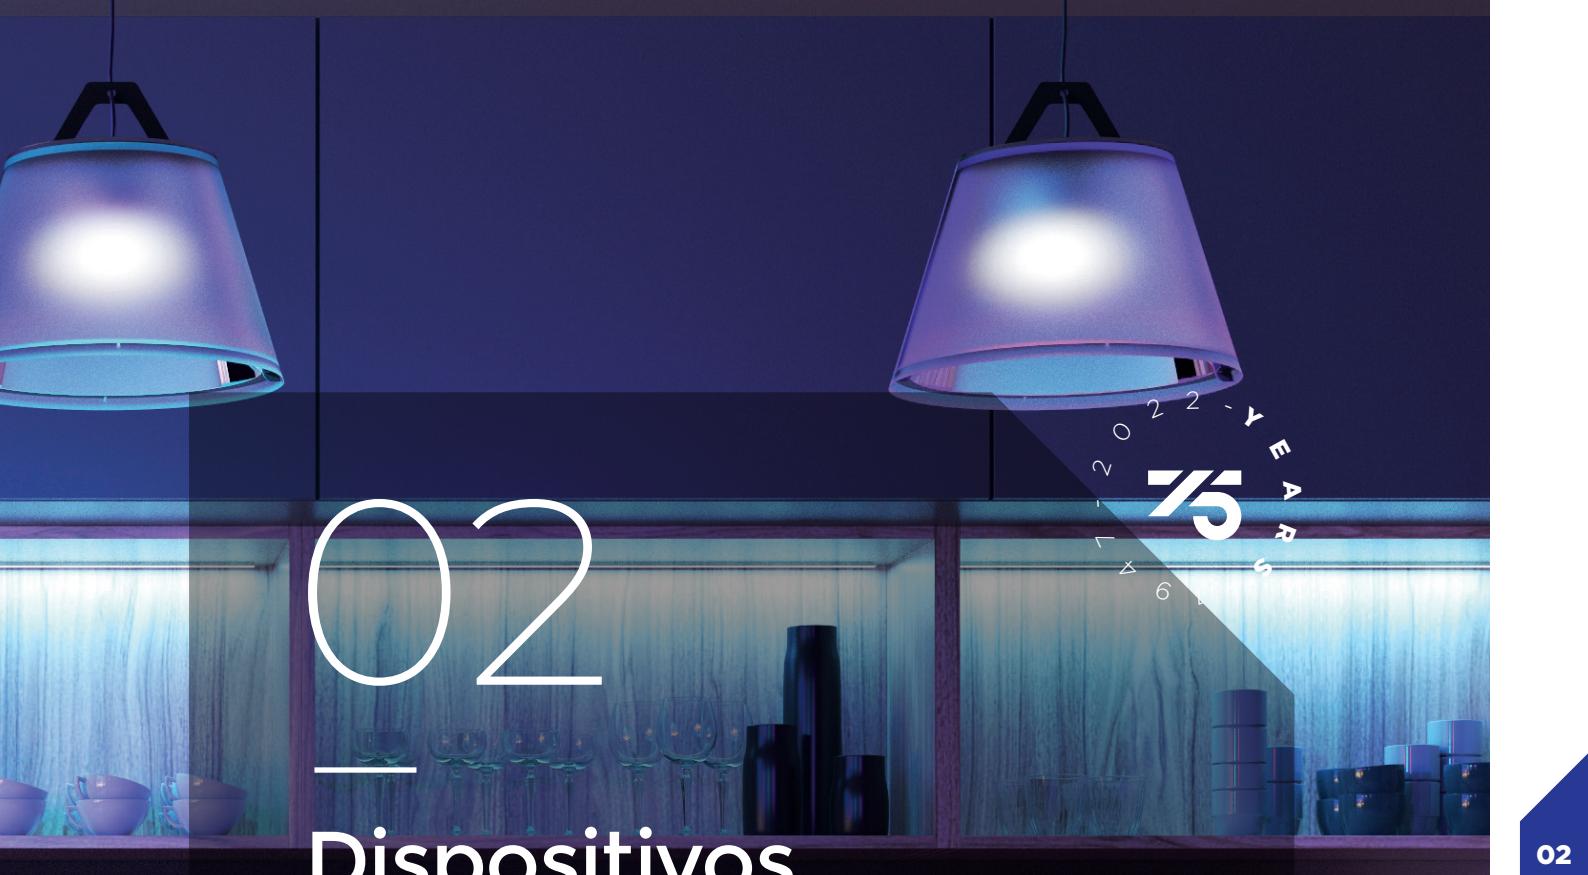

02

Dispositivos de regulación

Regulación Lámparas y Tiras LED 230V

Regulación Tiras LED

Regulación y Actuadores DALI 2

Regulación equipos 1 / 10V

Regulación constante por detector

Regulación Lámparas Incandescentes

Accesorios regulación

Dispositivos de regulación

¿EN QUÉ CONSISTE LA REGULACIÓN DE LUZ?

La regulación de una lámpara o luminaria consiste en el cambio de nivel de luz de esta. Simplemente mediante el accionamiento de un pulsador convencional en la pared, es posible alterar completamente el estado de ánimo y el ambiente de una habitación de forma rápida y sencilla. Sin embargo, esto realmente lleva consigo una serie de beneficios, como la reducción del consumo de energía y la posibilidad de crear diferentes ambientes en una misma estancia.

¿QUÉ VENTAJAS APORTA REGULAR LA ILUMINACIÓN?

Variación de la luminosidad, de forma manual o automática, con el fin de conseguir:

- Ahorro Energético: conseguir un uso racional de la iluminación en edificios, reduciendo el consumo de energía.
- Confort: nivel de iluminación adecuado a las necesidades reales del usuario, pudiéndose crear ambientes luminosos en las diferentes estancias.
- Bienestar visual: Sistemas inteligentes y automáticos que adaptan la luz artificial a la luz natural existente en cada momento del día.

¿CÓMO SE PUEDE REGULAR?

Entre los sistemas de control más comunes, podemos encontrar: pulsador, potenciómetro rotativo, señal 0/10V, protocolo KNX o Radio-frecuencia.

¿QUÉ TIPO DE LÁMPARAS SE PUEDEN REGULAR?

A diferencia de las lámparas incandescentes o las halógenas, el resto deben cumplir la condición de que la lámpara, o el equipo que la acompañe, sean regulables, por lo tanto, podremos regular:

- Lámparas LED regulables a 230V~ ó 12V~
- Tiras LED 12Vcc - 48Vcc
- Tiras LED 230V regulables
- Paneles o Downlights LED con Driver 1-10Vcc o DALI
- Lámparas incandescentes o halógenas
- Fluorescencia asociada a reactancias electrónicas 1-10Vcc o DALI

¿EN QUÉ APLICACIONES ES CORRECTO APlicar la regulación?

Las aplicaciones típicas son todas aquellas donde se quiere tener un control de la iluminación y se deseé crear diferentes escenas o ambientes; viviendas, hospitalares, locales comerciales, bares, restaurante, etc.

El juego de luces hace que la estancia sea diferente, marca distinciones en una misma sala y crea ambientes.

¿QUÉ DEBE CUMPLIR UNA LÁMPARA PARA QUE SE PUEDA REGULAR?

Lámparas LED

La regulación de Lámparas LED es compleja y NO es posible regular cualquier lámpara. La principal característica a tener en cuenta para regular correctamente una lámpara LED, es que ésta sea REGULABLE, de lo contrario, la regulación no será posible y podrá dañar tanto el Dimmer, como la lámpara.

Dentro de las lámparas LED regulables, es posible encontrarse con dos tipos de regulación: la regulación a principio de fase (leading-edge) y la regulación a fin de fase (trailing-edge). Este concepto será explicado más adelante.

Tiras LED

Cualquier Tira LED de baja tensión, 12V-48V, puede ser controlada mediante el empleo de un Dimmer concreto, sin necesidad de que ella misma, o la fuente de alimentación asociada, sean regulables.

Por el contrario, si se desea regular una Tira LED a 230V, ésta tiene que ser regulable.

Luminarias DALI y 1-10V

Dentro del catálogo de DINUY, puede encontrar reguladores para el control de luminarias con Driver DALI o 1-10V.


¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UNA REGULACIÓN A PRINCIPIO DE FASE Y A FIN DE FASE?

Como su nombre indica, ambos trabajan recortando el voltaje en varias fases de la onda sinusoidal de la corriente alterna, reduciendo así la potencia que se envía a las lámparas.

Los Dimmers de lámparas LED funcionan reduciendo la potencia entregada a la lámpara.

Hacen esto recortando una sección de la onda, ya sea en el borde delantero o en el borde posterior de la misma.


El Dimmer con regulación a principio de fase ha sido el más empleado de los dos tipos para regular bombillas incandescentes y halógenas.

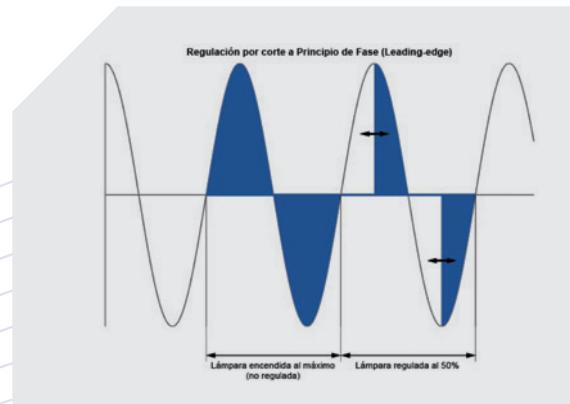

Es una tecnología sencilla que consiste en el recorte de la onda de tensión al comienzo de la fase. Según se va recortando la onda hacia la derecha, la tensión eficaz entregada a la lámpara va decreciendo, al igual que la luminosidad.

Este tipo de regulación es compatible con cargas tipo R y L: Incandescencia, halógenas 230V, halógenas con transformador ferromagnético o electrónico y Lámparas LED 230V.


Los Dimmer con regulación a fin de fase realizan el recorte de la onda de tensión al final de la fase. Según se va recortando la onda hacia la izquierda, la tensión eficaz entregada a la lámpara va decreciendo, al igual que su luminosidad.

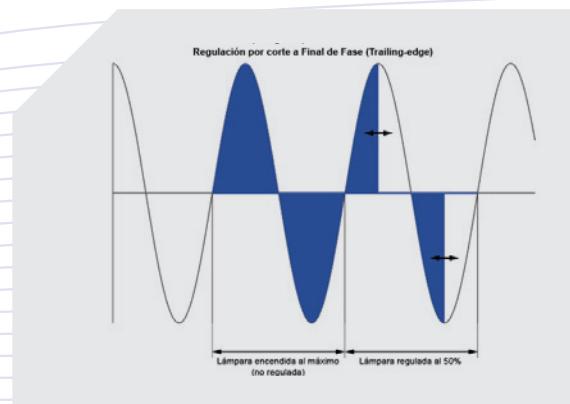

Compatible con cargas tipo R, L y C: incandescencia, halógenas 230V, halógenas con transformador ferromagnético o electrónico, Lámparas LED 230V y Lámparas LED 12V con transformador electrónico.

¿EN QUÉ CONSISTE LA REGULACIÓN CONSTANTE?

Los sistemas de aprovechamiento de la luz natural permiten variar automáticamente la luz artificial, en función del aporte de luz natural exterior, con el fin de conseguir una suma de luz total de acuerdo con las necesidades reales del usuario: (Ver Figura 1) En esta imagen se puede observar cómo se intenta compensar, en todo momento, la falta de luz natural con luz artificial, para mantener un nivel de luz deseado. En el instante en el que hay suficiente luz natural para alcanzar el nivel de luz deseado, las luminarias son apagadas completamente (siempre y cuando se desee). Además, estos dispositivos incorporan una cierta inercia de regulación, que evitan cambios bruscos en las luminarias que podrían resultar molestos al usuario. Por otra parte, este tipo de sistemas pueden incorporar la función de detección de movimiento, condicionando el encendido de las luminarias a la presencia o ausencia de alguna persona bajo su radio de acción.

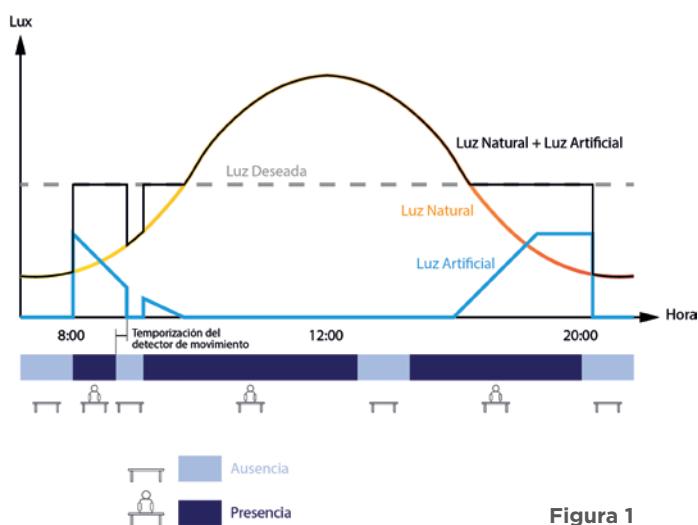

¿QUÉ VENTAJAS APORTAN ESTE TIPO DE SISTEMAS?

Los sistemas de regulación constante de luminarias LED ofrecen las siguientes ventajas:

- Ahorro Energético: estos sistemas de control inteligente minimizan el uso de la luz artificial, consiguiendo ahorros de hasta un 40% en energía.
- Confort visual: La posibilidad de ajustar la intensidad de la luz según la necesidad, proporciona un mayor confort visual para los usuarios.
- Mejora de la vida útil: Estos sistemas de regulación constante puede prolongar aún más la vida de las fuentes de luz.
- Personalización: Los sistemas de regulación constante permiten crear ambientes diferentes en la iluminación.
- Control centralizado: Pueden ser controlados de manera centralizada, optimizando la automatización de todo el edificio.

¿QUÉ NORMATIVAS DEBEN TENERSE EN CUENTA EN LA EDIFICACIÓN?

La normativa principal que rige los sistemas de regulación constante se detalla en el Documento Básico HE3 - Eficiencia energética del Código Técnico de la Edificación, en el cual se indica el ámbito de aplicación de estos sistemas en las instalaciones de iluminación interior. Además, la norma UNE 12464.1- Norma europea sobre la iluminación para interiores, despliega donde se deben aplicar estas soluciones de control, tales como: Establecimientos Sanitarios, Educativos y minoristas, Oficinas, Lugares de Pública Concurrencia, Hoteles, Pabellones, Bibliotecas y en general en todos los ámbitos de pública concurrencia.

TECNOLOGÍAS DE REGULACIÓN EMPLEADAS EN ESTE TIPO DE SISTEMAS

En este tipo de sistemas normalmente se emplean regulaciones 1/10V o DALI. De esta forma, con este tipo de dispositivos es posible regular cualquier luminaria LED (downlight, panel, driver...) que incorpore una entrada de regulación 1/10V o DALI.

¿DÓNDE SE PUEDE APLICAR LA REGULACIÓN CONSTANTE?

La regulación constante de luminarias se puede aplicar en diversos entornos donde se requiere un control preciso y eficiente de la iluminación. Por ejemplo: edificios comerciales o de oficinas, centros de salud, colegios, edificios públicos, naves, aeropuertos...

Tipos de carga:

R: Incandescencia y Halógenas 230V

L: Transformadores ferromagnéticos y Electrónicos regulables a principio de fase

C: Transformadores Electrónicos regulables a fin de fase

LED 1: Lámparas LED o Tiras LED 230V (regulables a principio de fase)

LED 2: Lámparas LED o Tiras LED 230V (regulables a fin de fase)

1/10V: Drivers 1/10V

DALI: Drivers DALI

Tira LED 12-24V: Tira LED monicolor a baja tensión

Tabla de selección de Reguladores de Intensidad

Referencia	Montaje	R	L	C	LED1	LED2	DALI	1/10V	Tira LED 12-24V
RE PLA LEO	Caja mecanismo	-	-	-	80W	200W	-	-	-
RE PLA LE1	Caja mecanismo	300W	-	300W	100W	350W	-	-	-
RE PLA LE3	Caja registro	300W	-	300W	100W	350W	-	-	-
RE DA2 LE3	Caja registro	250W	200W	250W	70W	250W	-	-	-
RE EL1 LE3	Rail DIN	300W	-	300W	80W	300W	-	-	-
RE EL5 LE1	Rail DIN	1.200W	900W	-	1.200W	-	-	-	-
RE EL5 LE3	Rail DIN	1.000W	-	1.000W	-	1.000W	-	-	-
RE PLA LE2	Caja registro	-	-	-	-	-	-	-	8A
RE EL1 LE2	Rail DIN	-	-	-	-	-	-	-	8A
RE EL2 LE2	Rail DIN	-	-	-	-	-	-	-	20A
AM PLA LE2	Caja mecanismo	-	-	-	-	-	-	-	8A
RE PLA DA1	Caja registro	-	-	-	-	-	64	-	-
RE EL5 DA1	Rail DIN	-	-	-	-	-	128	-	-
RE PLA O10	Caja registro	-	-	-	-	-	-	< 100	-
RE EL5 002	Rail DIN	-	-	-	-	-	-	< 200	-
RE DMS 001	Empotrado en techo	-	-	-	-	-	-	< 125	-
RE DMS 003	Empotrado en techo	-	-	-	-	-	-	< 125	-
RE DMS DA1	Empotrado en techo	-	-	-	-	-	-	64	-
RE DMS DA3	Empotrado en techo	-	-	-	-	-	-	64	-
RE DMS 004	Superficie techo	-	-	-	-	-	-	< 125	-
RE DMS DA4	Superficie techo	-	-	-	-	-	-	64	-
RE PLA 000	Caja mecanismo	400W	250W	400W	-	-	-	-	-
RE PLA 001	Caja mecanismo	500W	3530W	-	-	-	-	-	-

RE PLA LEO

Regulador a 2 hilos para lámparas LED regulables




- Regulador, en formato pastilla, especialmente desarrollado para el control de lámparas LED regulables, sin necesidad del Neutro, a 2 hilos.
- Compatible con:
 - Lámparas y Tiras LED 230V regulables a principio de fase. LED 1.
 - Lámparas y Tiras LED 230V regulables a final de fase. LED 2.
 - Lámparas LED 12V regulables con transformador electrónico. LED 2.
- Control mediante pulsadores convencionales: pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan.
- Función Memoria incorporada.

- Formato extra-plano, tan solo 12mm de grosor. Montaje en caja de mecanismo, detrás del pulsador.
- Posibilidad de ajustar el nivel mínimo de regulación de las lámparas, evitando parpadeos o apagados indeseados a niveles bajos.
- Protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora protección térmica que reduce la intensidad de la luz en caso de sobrecalentamiento.
- Ejemplo de aplicación: instalaciones en las que se desea regular lámparas LED y no se dispone, o resulta complicado, llevar el Neutro al regulador.


Características técnicas

REFERENCIA	RE PLA LEO
Tensión Alimentación	230V- 50/60Hz
Consumo propio	0,7W
Instalación	Caja de Mecanismo
Tipo de carga	Lámparas LED regulables
Lámparas y Tiras LED 230V regulables a principio de fase	4W ~ 80W
Lámparas y Tiras LED 230V regulables a final de fase	4W ~ 200W
Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico	4 trafos x 50W y 1 lámp/trafo ó 2 trafos x 100W y 1 lámp/trafo
Velocidad de Regulación	Del mínimo al máximo: ~ 3seg
Control	Pulsador
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	No admite
Dimensiones	45 x 42 x 12mm
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones



Esquemas de instalación



RE PLA LE1

Regulador para lámparas LED regulables




- Regulador, en formato pastilla, especialmente desarrollado para el control de lámparas LED regulables.
- Compatible con:
 - Lámparas y Tiras LED 230V regulables a principio de fase. LED 1.
 - Lámparas y Tiras LED 230V regulables a final de fase. LED 2.
 - Lámparas LED 12V regulables con transformador electrónico. LED 2.
- Control mediante pulsadores convencionales: pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan.

- Función Memoria incorporada.
- Formato extra-plano, tan solo 12mm de grosor. Montaje en caja de mecanismo, detrás del pulsador.
- Posibilidad de ajustar el nivel mínimo de regulación de las lámparas, evitando parpadeos o apagados indeseados a niveles bajos.
- Protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora protección térmica que reduce la intensidad de la luz en caso de sobrecalentamiento.


Características técnicas

REFERENCIA	RE PLA LE1
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Consumo propio	2VA
Instalación	Caja de Mecanismo
Tipo de carga	Lámparas LED regulables
Lámparas y Tiras LED 230V regulables a principio de fase	4W - 100W
Lámparas y Tiras LED 230V regulables a final de fase	4W - 350W
Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico	6 trafos x 50W y 1 lámp/trafo ó 3 trafos x 100W y 1 lámp/trafo
Incandescentia y Halógenas 230V	10W - 300W
Halógenas 12V con transformador electrónico	20W - 300W
Halógenas con trafo ferromagnético	No admite
Velocidad de Regulación	Del mínimo al máximo: ~ 3seg
Control	Pulsador
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	3
Dimensiones	45 x 42 x 12mm
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones



Esquemas de instalación



RE PLA LE3

Regulador para lámparas LED regulables




- Regulador, en formato pastilla, especialmente desarrollado para el control de lámparas LED regulables.
- Compatible con:
 - Lámparas y Tiras LED 230V regulables a principio de fase. LED 1.
 - Lámparas y Tiras LED 230V regulables a final de fase. LED 2.
 - Lámparas LED 12V regulables con transformador electrónico. LED 2.
- Control mediante pulsadores convencionales: pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan.

- Función Memoria incorporada.
- Instalación mediante bornas de conexión, en caja de registro.
- Posibilidad de ajustar el nivel mínimo de regulación de las lámparas, evitando parpadeos o apagados indeseados a niveles bajos.
- Protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora protección térmica que reduce la intensidad de la luz en caso de sobrecalentamiento.


Características técnicas

REFERENCIA	RE PLA LE3
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Consumo propio	0,7W
Instalación	Caja de Registro
Tipo de carga	Lámparas LED regulables
Lámparas y Tiras LED 230V regulables a principio de fase	4W - 100W
Lámparas y Tiras LED 230V regulables a final de fase	4W - 350W
Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico	6 trafos x 50W y 1 lámp/trafo ó 3 trafos x 100W y 1 lámp/trafo
Incandescentia y Halógenas 230V	10W - 300W
Halógenas 12V con transformador electrónico	20W - 300W
Halógenas con trafo ferromagnético	No admite
Velocidad de Regulación	Del mínimo al máximo: ~ 3seg
Control	Pulsador
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	3
Dimensiones	46 x 46 x 20mm
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	2,5mm ²
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones

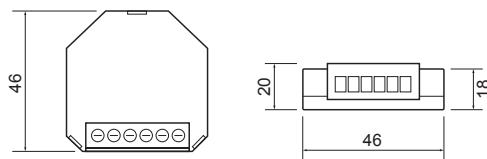

Esquemas de instalación



RE EL1 LE3

Regulador Modular con Mando Rotativo



- Regulador modular con mando rotativo incorporado.
- Tecnología de regulación por principio (leading-edge) o por fin (trailing-edge) de fase.
- Válido para el control de:
 - Lámparas y Tiras LED 230V regulables.
 - Lámparas LED 12V regulables con transformador electrónico.
 - Incandescencia y Halógenas 230V.
 - Halógenas 12V con transformador electrónico.
- Formato modular, montaje en carril DIN.
- Control con pulsador o a través del potenciómetro frontal.
- Admite hasta 3 pulsadores luminosos y un número ilimitado de no luminosos.
- El potenciómetro frontal permite realizar una regulación desde el propio aparato, sin necesidad de un pulsador exterior.


- Ajuste del nivel mínimo de regulación. De esta forma, se puede evitar que, a niveles bajos de regulación, las lámparas parpadeen o parezcan estar apagadas.
- Dispone de 3 modos de funcionamiento:
 - Memoria: una pulsación corta enciende las lámparas al nivel de regulación ajustado antes de haber apagado la última vez.
 - No Memoria: una pulsación corta enciende las lámparas al máximo.
 - Auto: similar al modo Memoria. Además, si hay un corte de alimentación, al restablecerse el mismo, las lámparas volverán al mismo estado.
- Posibilidad de configuración Maestro/Eslavo, lo que permite ampliar la potencia regulada.
- Protegido frente a cortocircuitos y sobrecargas. Incorpora una protección térmica que apagará las lámparas en caso de sobrecalentamiento del regulador.

Características técnicas


REFERENCIA

REFERENCIA	RE EL1 LE3
Tensión Alimentación	230V- 50/60Hz
Consumo propio	2VA
Instalación	Rail DIN
Tipo de carga	Lámparas LED regulables, Incandescencia y Halógenas
Lámparas y Tiras LED 230V regulables a principio de fase	4W ~ 80W
Lámparas y Tiras LED 230V regulables a final de fase	4W ~ 300W
Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico	6 trafos x 50W y 1 lámp/trafo ó 3 trafos x 100W y 1 lámp/trafo
Incandescencia y Halógenas 230V	10W ~ 300W
Halógenas 12V con transformador electrónico	20W ~ 300W
Halógenas con trafo ferromagnético	No admite
Control	Pulsador o Potenciómetro incorporado
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	3
Dimensiones	1 módulo de anchura
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	4mm ²
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones



Esquemas de instalación

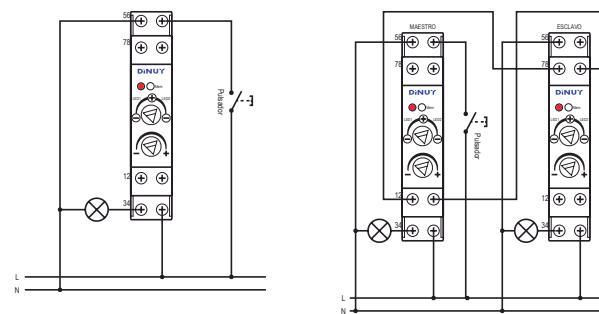

RE EL5 LE1

Regulador para lámparas LED regulables de principio de fase



- Regulador, en formato modular, para el control de lámparas y tiras LED regulables por corte de fase ascendente o principio de fase.
- Control mediante pulsadores convencionales, potenciómetro, señal 0/10Vcc activa ó señal 1/10Vcc pasiva.
- Función Memoria incorporada.
- Incorpora un potenciómetro que permite realizar la regulación desde el propio dispositivo.


- Montaje en carril DIN.
- Posibilidad de configuración Maestro/Eslavo que permite ampliar la potencia controlada, desde un solo control, mediante el empleo de varios reguladores interconectados entre ellos.
- Entrada Anti-pánico para sistemas de seguridad: en caso de alarma, la iluminación se enciende al máximo, sin hacer caso a la regulación.

Características técnicas


REFERENCIA

	RE EL5 LE1
Tensión Alimentación	230V- 50Hz
Consumo propio	2,5W
Instalación	Rail DIN
Tipo de carga	Lámparas LED regulables a principio de fase
Lámparas y Tiras LED 230V regulables a principio de fase	4W - 1200W
Incandescencia y Halógenas 230V-	100-1200W
Halógenas 12V con transformador Electrónico tipo L	100-900W
Halogenas 12V con transformador Ferromagnetico	No admite
Control	Pulsador, Potenciómetro o Señal 0/10Vcc
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	0
Valor Potenciómetro Externo	10KΩ
Dimensiones	5 módulos de anchura
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	6mm ²
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones

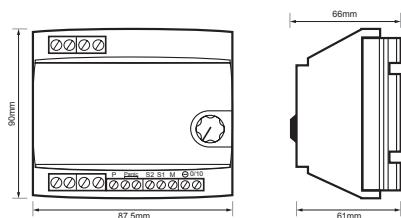

Esquemas de instalación



RE EL5 LE3

Regulador para lámparas LED regulables de final de fase



- Regulador, en formato modular, para el control de lámparas y tiras LED regulables por corte de fase ascendente o principio de fase.
- Control mediante pulsadores convencionales, potenciómetro, señal 0/10Vcc activa ó señal 1/10Vcc pasiva.
- Función Memoria incorporada.
- Incorpora un potenciómetro que permite realizar la regulación desde el propio dispositivo.


- Montaje en carril DIN.
- Posibilidad de configuración Maestro/Escalavo que permite ampliar la potencia controlada, desde un solo control, mediante el empleo de varios reguladores interconectados entre ellos.
- Entrada Anti-pánico para sistemas de seguridad: en caso de alarma, la iluminación se enciende al máximo, sin hacer caso a la regulación.

Características técnicas


REFERENCIA

	RE EL5 LE3
Tensión Alimentación	230V- 50Hz
Consumo propio	1,5W
Instalación	Rail DIN
Tipo de carga	Lámparas LED regulables a final de fase
Lámparas y tiras LED 230V regulables a fin de fase	5W - 1000W
Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico	18 trafos x 50W y 1 lámp/trafo ó 9 trafos x 100W y 1 lámp/trafo
Incandescencia y Halógenas 230V	100-1000W
Halógenas 12V- con transformador Electrónico	100-1000W
Halógenas 12V- con transformador Ferromagnético	No admite
Control	Pulsador, Potenciómetro o Señal 0/10Vcc
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	0
Valor Potenciómetro Externo	10KΩ
Dimensiones	5 módulos de anchura
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	6mm²
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones

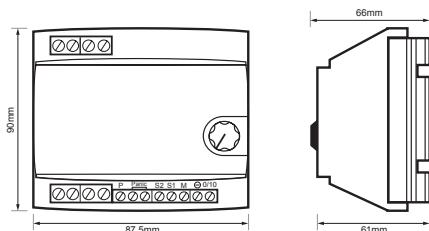

Esquemas de instalación



RE PLA LE2

Regulador para Tiras LED monocolor




- Regulador, en formato pastilla, especialmente desarrollado para el control de tiras LED monocolor 12-48Vcc.
- Capacidad máxima de 8A: tira de 12Vcc = 96W / tira de 24Vcc = 192W.
- Tecnología de regulación por modulación de pulsos (PWM).
- Dispone de 2 potenciómetros:
 - "min": fija el nivel mínimo de regulación.
 - "dim speed": ajusta la velocidad de regulación entre 3seg y 10seg.

- Control mediante pulsadores convencionales: pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan.
- Función Memoria incorporada.
- Protección rearmable frente a sobrecargas y cortocircuitos.


Características técnicas

REFERENCIA	RE PLA LE2
Tensión Alimentación	12Vcc - 48Vcc
Consumo propio	< 12mA
Instalación	Caja de Registro
Tipo de carga	Tiras LED Monocolor
Tiras LED Baja Tensión	8A (Tira 12V = 96W // Tira 24V = 192W)
Velocidad de Regulación	Ajustable: 3seg - 10seg
Control	Pulsador
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	0
Dimensiones	46 x 46 x 20mm
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	2,5mm ²
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones

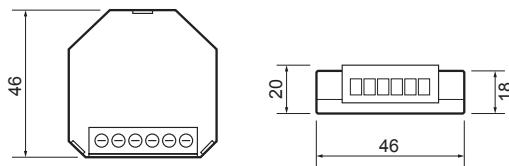

Esquemas de instalación

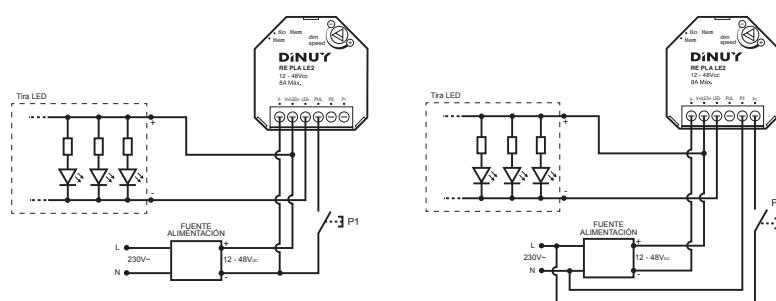

RE EL1 LE2

Regulador Modular para Tiras LED con Mando Rotativo



- Regulador modular con mando rotativo incorporado.
- Tecnología de regulación por modulación de anchura de pulsos (PWM). Especialmente desarrollado para el control de tiras LED monocolor 12~48Vcc.
- Capacidad máxima de 8A (tira de 12Vcc = 96W // tira de 24Vcc = 192W).
- Formato modular, montaje en carril DIN.
- Control con pulsador o a través del potenciómetro frontal.
- El potenciómetro frontal permite realizar una regulación desde el propio aparato, sin necesidad de un pulsador exterior.

- Posibilidad de ajustar la velocidad de regulación mediante potenciómetro.
- Dispone de 2 modos de funcionamiento:
 - Memoria: una pulsación corta enciende las tiras al nivel de regulación ajustado antes de haber apagado la última vez.
 - No Memoria: una pulsación corta enciende las tiras al máximo.
- Protegido frente a cortocircuitos y sobrecargas. Incorpora una protección térmica que apagará las tiras LED en caso de sobrecalentamiento del regulador.


Características técnicas

REFERENCIA


Tensión Alimentación	12Vcc - 48Vcc
Consumo propio	< 12mA
Instalación	Rail DIN
Tipo de carga	Tiras LED Monicolor
Tiras LED Baja Tensión	8A (Tira 12V = 96W // Tira 24V = 192W)
Control	Pulsador o Potenciómetro incorporado
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	0
Dimensiones	1 módulo de anchura
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	4mm ²
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

RE EL1 LE2

Dimensiones



Esquemas de instalación

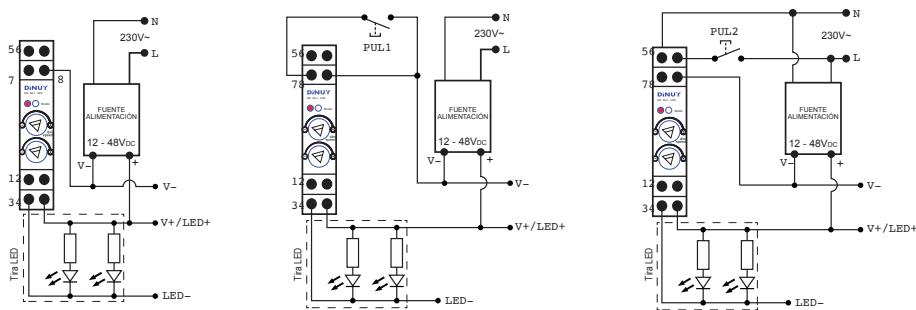

RE EL2 LE2

Regulador Modular para Tiras LED monocolor




- Regulador modular especialmente desarrollado para el control de tiras LED monocolor 12-48Vcc.
- Capacidad máxima de 20A: tira de 12Vcc = 240W / tira de 24Vcc = 480W.
- Tecnología de regulación por modulación de pulsos (PWM).
- Diferentes modos de control: Pulsador, Potenciómetro o Señal 0/10V.
- Control mediante pulsadores convencionales: pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan.

- Función Memoria y Auto (en caso de haber un corte de alimentación, el regulador recupera el estado previo al restablecerse la misma).
- Protección rearmable frente a sobrecargas y cortocircuitos.
- Configuración Maestro/Eslavo, la cual permite ampliar la potencia a controlar.


Características técnicas

REFERENCIA	RE EL2 LE2
Tensión Alimentación	12Vcc - 48Vcc
Consumo propio	< 12mA
Instalación	Rail DIN
Tipo de carga	Tiras LED Monicolor
Tiras LED Baja Tensión	20A (Tira 12V = 240W // Tira 24V = 480W)
Control	Pulsador, Potenciómetro o Señal 0/10Vcc
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	0
Valor Potencíometro Externo	10KΩ
Dimensiones	2 módulos de anchura
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	4mm ²
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones

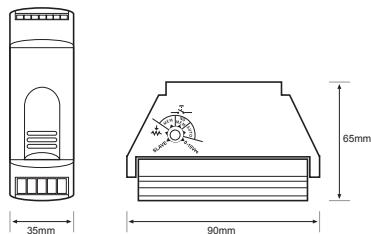

Esquemas de instalación



AM PLA LE2

Amplificador para el control de Tiras LED monocolor



- Amplificador de señal especialmente desarrollado para controlar tiras de LED Monocolor 12-24Vcc, hasta un máximo de 8A.
- Permite ampliar los metros de tiras de LED provenientes de un regulador, consiguiendo una uniformidad en la luminosidad de toda la tira y además poder ampliar la potencia a regular.
- Tecnología de regulación por modulación de pulsos (PWM).


- El producto va equipado con conectores para conexión rápida de tiras de LED.
- Formato extraplano, de tan sólo 12mm de grosor.
- Protección rearmable contra sobrecargas y cortocircuitos. Protección térmica, no rearmable a partir de 125°C.

Características técnicas

REFERENCIA


	AM PLA LE2
Tensión Alimentación	12Vcc - 24Vcc
Consumo propio	< 12mA
Instalación	-
Tipo de carga	Tiras LED Monocolor
Tiras LED Baja Tensión	8A (Tira 12V = 96W // Tira 24V = 192W)
Dimensiones	45 x 42 x 12mm
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones




Esquemas de instalación

Opción 1: Amplificador instalado entre el final de la primera tira y el comienzo de la segunda:



Opción 1: Amplificador instalado junto al regulador de cabecera (RE PLA LE2), de forma centralizada:

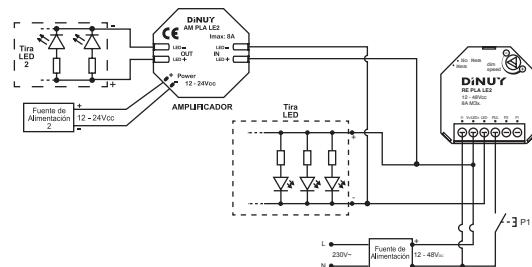

RE PLA DA1

Regulador para equipos DALI



- Regulador, en formato pastilla, para el control de luminarias, Fluorescencia o LED, con Reactancia o Driver DALI.
- Control mediante pulsadores convencionales: pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan.
- Función Memoria incorporada.


- Montaje empotrado en caja de registro.
- Comunicación unidireccional y Broadcasting (un solo grupo). No permite el direccionamiento individual de luminarias.
- Posibilidad de ajustar la velocidad de regulación mediante potenciómetro.

Características técnicas


REFERENCIA

	RE PLA DA1
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Consumo propio	< 3W
Instalación	Caja de Registro
Tipo de carga	Reactancia o Driver DALI
Nº máximo de equipos	64
Control	Pulsador
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	0
Dimensiones	46 x 46 x 24mm
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	2,5mm ²
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones

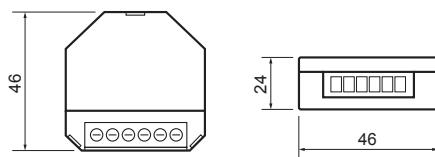

Esquemas de instalación



RE EL5 DA1

Regulador modular para equipos DALI



- Regulador, en formato modular, para el control de luminarias, Fluorescencia o LED, con Reactancia o Driver DALI.
- Control mediante pulsadores convencionales, potenciómetro, señal 0/10Vcc activa ó señal 1/10Vcc pasiva.
- Función Memoria incorporada.
- Incorpora un potenciómetro que permite realizar la regulación desde el propio dispositivo.


- Comunicación unidireccional y Broadcasting, no permite el direccionamiento de las luminarias.
- Montaje en carril DIN.
- Dispone de un relé que permite la desconexión física de las luminarias.
- Entrada Anti-pánico para sistemas de seguridad: en caso de alarma, la iluminación se enciende al máximo, sin hacer caso a la regulación.

Características técnicas


REFERENCIA

	RE EL5 DA1
Tensión Alimentación	230V- 50Hz
Consumo propio	3W
Instalación	Rail DIN
Tipo de carga	Reactancia o Driver DALI
Nº máximo de equipos	128
Poder de corte del relé	16A
Control	Pulsador, Potenciómetro o Señal 0/10Vcc
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	3
Valor Potenciómetro Externo	10KΩ
Dimensiones	5 módulos de anchura
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	6mm ²
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones

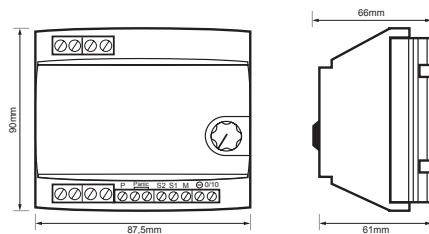

Esquemas de instalación



RE DA2 LE3

Regulador RLC + LED con entrada DALI / DALI2



- Interfaz que permite la integración de cargas RLC+LED dentro de un sistema de control de iluminación DALI o DALI-2.
- Tecnología de regulación por control de fase, principio o fin de fase, siendo válido para diferentes tipos de carga RLC+LED:
 - Lámparas y Tiras LED 230V regulables.
 - Lámparas LED 12V regulables con transformado electrónico.
 - Incandescencia y Halógenas 230V.
 - Halógenas 12V con transformador electrónico.

- Comunicación DALI Broadcast o Direccional.
- Admite la conexión de un Pulsador Auxiliar para el control del Regulador de forma directa, sin el Bus DALI. El propósito de esta entrada es poder testear la instalación de la lámpara antes de realizar la instalación del Bus DALI.
- Incorpora la posibilidad de seleccionar la curva de regulación: Logarítmica o Lineal.
- Protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora protección térmica de funcionamiento rearmable.

Características técnicas


REFERENCIA

Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Consumo propio	< 0,7W
Instalación	Caja de Registro
Tipo de carga	Lámparas LED regulables, Incandescencia y Halogenas
Lámparas y Tiras LED 230V regulables a principio de fase	4W ~ 70W
Lámparas y Tiras LED 230V regulables a final de fase	4W ~ 250W
Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico	5 trafos x 50W y 1 lámp/trafo ó 2 trafos x 100W y 1 lámp/trafo
Incandescencia y Halógenas 230V	4W ~ 250W
Halógenas 12V con transformador electrónico	10W ~ 250VA
Control	DALI o DALI-2
Dimensiones	46 x 46 x 29mm
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	2,5mm ²
Temperatura de Funcionamiento	-5°C ~ +45°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324


RE DA2 LE3

Consumo propio	< 0,7W
Instalación	Caja de Registro
Tipo de carga	Lámparas LED regulables, Incandescencia y Halogenas
Lámparas y Tiras LED 230V regulables a principio de fase	4W ~ 70W
Lámparas y Tiras LED 230V regulables a final de fase	4W ~ 250W
Lámparas LED 12V regulables con trafo electrónico	5 trafos x 50W y 1 lámp/trafo ó 2 trafos x 100W y 1 lámp/trafo
Incandescencia y Halógenas 230V	4W ~ 250W
Halógenas 12V con transformador electrónico	10W ~ 250VA
Control	DALI o DALI-2
Dimensiones	46 x 46 x 29mm
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	2,5mm ²
Temperatura de Funcionamiento	-5°C ~ +45°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones

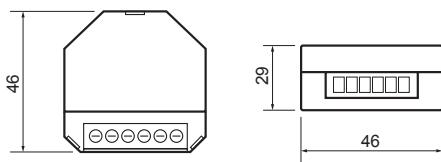

Esquemas de instalación



RE DA2 RGB

Regulador LED RGBW con entrada DALI / DALI 2



- Módulo de regulación para tiras de LED RGBW.
- Regulador de intensidad LED DALI para control de tiras de LED de color RGBW.
- Modo de funcionamiento DT8: una dirección DALI para el control independiente del nivel de luz y el color (DALI DT8, tipo RGBWAF).
- Rango de regulación 1 %-100 %.

- Modelo compacto (tipo pastilla) para integración en luminarias, montaje en techo o caja de registro.
- Tensión de alimentación de 12 V a 48 V CC (según la tensión de funcionamiento de los módulos LED).
- Intensidad máxima de 5A por canal.
- Compatible con DALI y DALI-2.
- Bornas de palanca.




Características técnicas


REFERENCIA

	RE DA2 RGB
Consumo Propio	2mA
Tensión de Alimentación (V)	12-48Vcc
Tipo bornas de conexión	Palanca
Temperatura de almacenamiento (°C) (min)	-30
Temperatura de almacenamiento (°C) (max)	70
Canales de salida	4 x 5A
Canales de Entrada	0
Nº máximo de equipos	5A por canal
Control	DALI / DALI2
Instalación	Caja de registro
Canales de Salida	1 salida DT8
Sección de cable (mm ²)	<= 1,5 mm ²
Tipo de Carga	Tiras de LED RGBW
Rango de regulación	1% ~ 100%
Compatible con	DALI Y DALI-2
Temperatura de Funcionamiento (°C) (min)	0
Temperatura de Funcionamiento (°C) (max)	45
Grado de Protección	IP20 según EN 60529
De acuerdo a las Directivas	Directiva 2014/35/EU Directiva 2014/30/EU Directiva 2011/65/EU

Dimensiones



Esquemas de instalación



MI DA2 001

Actuador 2 canales con entrada DALI / DALI 2



- Módulo de relé para el control directo de cargas a través de DALI
- Permite integrar equipos de alimentación sin entrada DALI en un sistema DALI. Las cargas pueden ser controladas a través de comandos DALI
- 2 salidas libres de potencial con capacidad de controlar grandes cargas (16A)

- Alimentación a través del bus DALI
- Tecnología de conmutación en el paso por cero (Zero Crossing Technology)
- Entrada de pulsadores (4 instancias DALI)
- Compatible con DALI y DALI-2
- Formato compacto tipo pastilla




Características técnicas


REFERENCIA

	MI DA2 001
Consumo Propio	4,5mA Ityp / 9,6mA Imax
Tensión de Alimentación (V)	A través del bus DALI
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Temperatura de almacenamiento (°C) (min)	-30
Temperatura de almacenamiento (°C) (max)	70
Canales de salida	2 x 16A / 250V
Canales de Entrada	4
Nº máximo de equipos	2 x 16A / 250V
Control	DALI / DALI2
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	0
Instalación	Caja de registro
Canales de Salida	2 canales ON/OFF
Sección de cable (mm ²)	<=2,5mm ²
Tipo de Carga	Libre de potencial
Compatible con	DALI Y DALI-2
Temperatura de Funcionamiento (°C) (min)	-5
Temperatura de Funcionamiento (°C) (max)	45
Grado de Protección	IP20 según EN 60529
De acuerdo a las Directivas	Directiva 2014/35/EU Directiva 2014/30/EU Directiva 2011/65/EU
De acuerdo con la Norma	EN 60669-1, 2-1 / IEC 62386-101:2022 / IEC 62386-102:2022 / IEC 62386-103:2022 / IEC 62386-208:2009 / IEC 62386-301:2017

Dimensiones

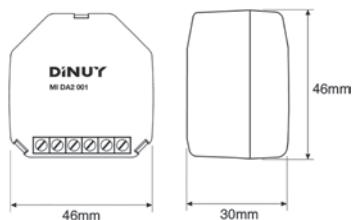

Esquemas de instalación



MI DA2 002

Actuador 2 canales con entrada DALI / DALI 2



- Módulo de relé para el control directo de cargas a través de DALI
- Permite integrar equipos de alimentación sin entrada DALI en un sistema DALI. Las cargas pueden ser controladas a través de comandos DALI
- 2 salidas libres de potencial con capacidad de controlar grandes cargas (10A)

- Alimentación a través del bus DALI
- Compatible con DALI y DALI-2
- Formato carril DIN (1 módulo de anchura)




Características técnicas

02


REFERENCIA

	MI DA2 002
Consumo Propio	4,5mA Ityp / 9,6mA Imax
Tensión de Alimentación (V)	A través del bus DALI
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Temperatura de almacenamiento (°C) (min)	-30
Temperatura de almacenamiento (°C) (max)	70
Canales de salida	2 x 10A / 250V
Canales de Entrada	0
Nº máximo de equipos	2 x 10A / 250V
Control	DALI / DALI2
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	0
Instalación	Carril DIN
Canales de Salida	2 canales ON/OFF
Sección de cable (mm ²)	<=2,5mm ²
Tipo de Carga	Libre de potencial
Compatible con	DALI Y DALI-2
Temperatura de Funcionamiento (°C) (min)	-5
Temperatura de Funcionamiento (°C) (max)	45
Grado de Protección	IP20 según EN 60529
De acuerdo a las Directivas	Directiva 2014/35/EU Directiva 2014/30/EU Directiva 2011/65/EU
De acuerdo con la Norma	EN 60669-1, 2-1 / IEC 62386-101:2022 / IEC 62386-102:2022 / IEC 62386-208:2009

Dimensiones



Esquemas de instalación



RE PLA 010

Regulador para equipos 1/10Vcc



- Regulador, en formato pastilla, para el control de luminarias, Fluorescencia o LED, con Reactancia o Driver regulable por señal 1/10Vcc.
- Control mediante pulsadores convencionales: pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan.

- Función Memoria incorporada.
- Montaje empotrado en caja de registro.
- Dispone de un relé que permite la desconexión física de las luminarias.
- Posibilidad de ajustar la velocidad de regulación mediante potenciómetro.

Características técnicas


REFERENCIA

Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Consumo propio	< 5W
Instalación	Caja de Registro
Tipo de carga	Reactancia o Driver 1-10Vcc
Nº máximo de equipos	125
Poder de corte del relé	5A
Máxima corriente de absorción por 1/10V	500mA
Máxima corriente inyección por 1/10V	250mA
Control	Pulsador
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	0
Dimensiones	46 x 46 x 24mm
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	2,5mm ²
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324


RE PLA 010

Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Consumo propio	< 5W
Instalación	Caja de Registro
Tipo de carga	Reactancia o Driver 1-10Vcc
Nº máximo de equipos	125
Poder de corte del relé	5A
Máxima corriente de absorción por 1/10V	500mA
Máxima corriente inyección por 1/10V	250mA
Control	Pulsador
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	0
Dimensiones	46 x 46 x 24mm
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles
Sección de cable	2,5mm ²
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324

Dimensiones

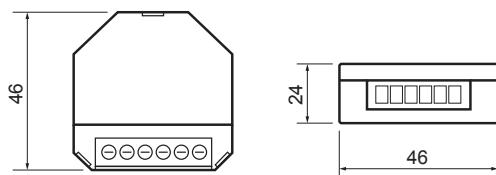

Esquemas de instalación



RE EL5 002

Regulador modular para equipos 1/10Vcc



- Regulador, en formato modular, para el control de luminarias, Fluorescencia o LED, con Reactancia o Driver regulable por señal 1/10Vcc.
- Control mediante pulsadores convencionales, potenciómetro, señal 0/10V activa ó señal 1/10V pasiva.
- Función Memoria incorporada.
- Incorpora un potenciómetro que permite realizar la regulación desde el propio dispositivo.

- Montaje en carril DIN.
- Dispone de un relé de 16A que permite la desconexión física de las luminarias.
- Entrada Anti-pánico para sistemas de seguridad: en caso de alarma, la iluminación se enciende al máximo, sin hacer caso a la regulación.

Características técnicas


REFERENCIA

Tensión Alimentación	
Consumo propio	
Instalación	
Tipo de carga	
Nº máximo de equipos	
Poder de corte del relé	
Máxima corriente de absorción por 1/10V	
Máxima corriente inyección por 1/10V	
Control	
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	
Valor Potenciómetro Externo	
Dimensiones	
Tipo bornas de conexión	
Sección de cable	
Temperatura de Funcionamiento	
Temperatura de Almacenamiento	
Índice de Protección	


RE EL5 002

230V- 50Hz	
2,7W	
Rail DIN	
Reactancia o Driver 1-10Vcc	
125	
16A	
500mA	
250mA	
Pulsador, Potenciómetro o Señal 0/10Vcc	
3	
10KΩ	
5 módulos de anchura	
Tornillos imperdibles	
6mm ²	
0°C ~ +40°C	
-30°C ~ +70°C	
IP20 según UNE 20324	

Dimensiones

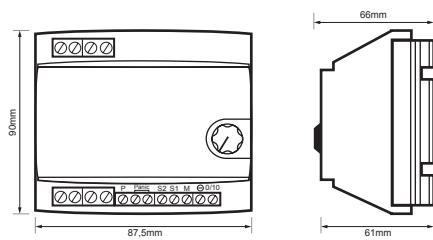

Esquemas de instalación



RE DMS 001/003/004

Control constante de iluminación para equipos 1/10Vcc




- Sistema automático de ahorro de energía para luminarias 1/10Vcc: aplica automáticamente a las lámparas el nivel de luminosidad requerido para mantener un nivel de iluminación mínimo establecido previamente (por ejemplo, 500lux), compensando la luz natural en todo momento.
- Incorpora sensor de movimiento (PIR), lo que permite limitar la activación de la iluminación a la presencia de personas si se desea.
- Dos modos de funcionamiento: Automático (Regulación automática + Detección de Movimiento) ó Regulación Automática (sin detección de movimiento).
- Pre-ajustado de fábrica para conseguir un nivel de 500lux, aproximadamente, en el puesto de trabajo suponiendo la instalación en una oficina "estándar".

- Posibilidad de ajustar el nivel mínimo de regulación, evitando que se apaguen por completo las luminarias.
- Salida de relé para desconectar y apagar por completo las luminarias.
- Posibilidad de ampliación del área de detección de movimiento utilizando sensores esclavos DM SEN T03 (modelos RE DMS 001 y RE DMS 003).
- Posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador/interruptor, empleando el accesorio AC DMS 001 (modelos RE DMS 001 y RE DMS 003).
- El RE DMS 003 incorpora 2 canales de salida. El funcionamiento del segundo canal es dependiente del primero (20% ~ 80% de compensación).

Características técnicas

REFERENCIA	RE DMS 001	RE DMS 003	RE DMS 004
Tensión Alimentación		230V~ 50/60Hz	
Consumo propio		2W	
Tipo de carga		Reactancia o Driver 1/10Vcc	
Poder de corte del relé		16A	
Máxima corriente de absorción por 1/10V		500mA	
Máxima corriente inyección por 1/10V		250mA	
Nº máximo de equipos		80	
Instalación	Empotrado en techo		Superficial techo
Canales de Salida	1	2	1
Cobertura Detección de Movimiento	360° y Ø7m a 2,5m de altura		
Ajuste Luminosidad		100Lux .. 1000Lux	
Temporización Detección de Movimiento		10min .. 30min	
Nº Máximo sensores movimiento extra	Hasta 14 x DM SEN T03		No admite
Sección de cable		< 2,5mm ²	
Tipo bornas de conexión		Ascensor	
Dimensiones	107 x 53 x 34mm		118.5 x 45mm
Temperatura Funcionamiento		0°C .. +40°C	
Índice de Protección		IP20 según UNE 20324	

Esquemas de instalación

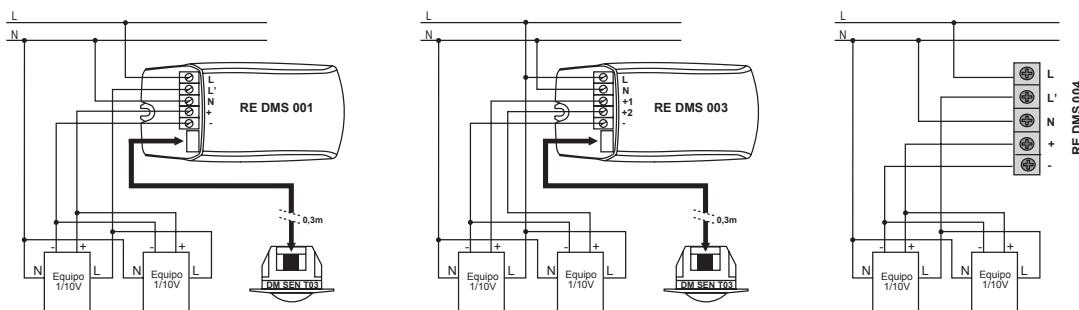

RE DMS DA1/DA3/DA4

Control constante de Iluminación para equipos DALI






- Sistema automático de ahorro de energía para luminarias DALI: aplica automáticamente a las lámparas el nivel de luminosidad requerido para mantener un nivel de iluminación mínimo establecido previamente (por ejemplo, 500lux), compensando la luz natural en todo momento.
- Incorpora sensor de movimiento (PIR), lo que permite limitar la activación de la iluminación a la presencia de personas si se desea.
- Dos modos de funcionamiento: Automático (Regulación automática + Detección de Movimiento) ó Regulación Automática (sin detección de movimiento).
- Pre-ajustado de fábrica para conseguir un nivel de 500lux, aproximadamente, en el puesto de trabajo suponiendo la instalación en una oficina "estándar".

- Posibilidad de ajustar el nivel mínimo de regulación, evitando que se apaguen por completo las luminarias.
- Comunicación unidireccional y Broadcasting (un solo grupo). No permite el direccionamiento individual de luminarias.
- Posibilidad de ampliación del área de detección de movimiento utilizando sensores esclavos DM SEN TO3 (modelos RE DMS DA1 y RE DMS DA3).
- Posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador/interruptor, empleando el accesorio AC DMS 001 (modelos RE DMS DA1 y RE DMS DA3).
- El RE DMS DA3 incorpora 2 canales de salida. El funcionamiento del segundo canal es dependiente del primero (20% ~ 80% de compensación).

Características técnicas

REFERENCIA	RE DMS DA1	RE DMS DA3	RE DMS DA4
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz		
Consumo propio	2W		
Tipo de carga	Reactancia o Driver DALI		
Poder de corte del relé	-	-	16A
Nº máximo de equipos	64		
Instalación	Empotrado en techo		Superficial techo
Canales de Salida	1	2	1
Cobertura Detección de Movimiento	360° y Ø7m a 2,5m de altura		
Ajuste Luminosidad	100Lux .. 1000Lux		
Temporización Detección de Movimiento	10min .. 30min		
Nº Máximo sensores movimiento extra	Hasta 14 x DM SEN TO3		No admite
Sección de cable	< 2,5mm ²		
Tipo bornas de conexión	Ascensor		
Dimensiones	107 x 53 x 34mm		118.5 x 45mm
Temperatura Funcionamiento	0°C .. +40°C		
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324		

Esquemas de instalación

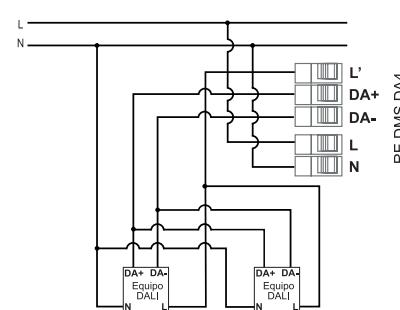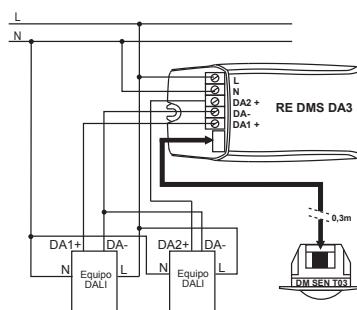

02 | Dispositivos de regulación

Regulación Incandescencia y Halógenas

RE PLA 000/001

Reguladores para lámparas incandescentes y halógenas




- RE PLA 000, Regulador de IGBT, en formato pastilla, desarrollado para el control de lámparas Incandescentes y Halógenas de 12V ó 230V.
- RE PLA 001 regulador de TRIAC, en formato pastilla, desarrollado para el control de lámparas Incandescentes y Halógenas de 12V ó 230V.
- Compatibles con:
 - Incandescencia y Halógenas 230V.
 - Halógenas 12V con transformador ferromagnético.
 - Halógenas 12V con transformador electrónico (tipo L ó C).

- Control mediante pulsadores convencionales: pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan.
- Función Memoria incorporada.
- El regulador RE PLA 000, está protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora protección automática de apagado frente a sobrecalentamiento y protector térmico de seguridad. En cambio el RE PLA 001 y el RE PLA 002, están protegidos frente a sobrecalentamientos con protector térmico no rearmable.

Características técnicas

REFERENCIA	RE PLA 000	RE PLA 001
Tensión Alimentación	230V- 50Hz	
Consumo propio	3VA	2VA
Instalación	Caja de Mecanismo	
Tipo de carga	Incandescencia y Halógenas	
Incandescencia y Halógenas 230V	15W ~ 400W	40W ~ 500W
Halógenas 12V con transformador electrónico	15W ~ 400W	40W ~ 500W
Halógenas con trafo ferromagnético	20W ~ 250W	40W ~ 350W
Control	Pulsador	
Nº Máximo de Pulsadores luminosos	3	
Dimensiones	45 x 42 x 12mm	40 x 50,5 x 15,5mm
Tipo bornas de conexión	Tornillos imperdibles	
Sección de cable	2,5mm ²	
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ +40°C	
Temperatura de Almacenamiento	-30°C ~ +70°C	
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324	

Esquemas de instalación

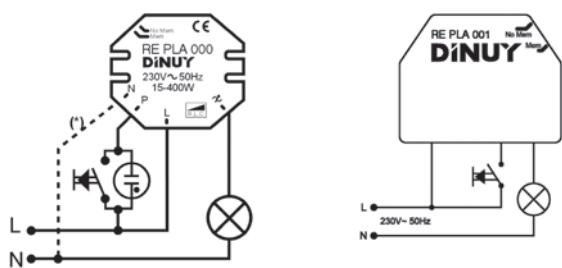

(*) Instalación del Neutro opcional. Necesario con cargas muy inductivas (transformadores toroidal)

AC DM- 003





Compensador de corrientes de retorno



- Este dispositivo permite absorber corrientes residuales, o de retorno, que mantienen encendidas ciertas lámparas LED con algunos dispositivos: reguladores, detectores de movimiento...
- Colocado en paralelo a una de las lámparas del circuito, permite apagar por completo las mismas en caso de que se mantengan levemente encendidas al intentar apagarlas.
- Además, permite aumentar el número de pulsadores, con piloto luminoso, conectados a un mismo telerruptor.

- En instalaciones donde no existe ningún regulador ni detector, solamente interruptores o conmutadores, con o sin piloto luminoso, también puede ser utilizado para absorber esas posibles corrientes residuales que mantienen encendidas las lámparas LED.
- A diferencia de otros dispositivos, este Compensador no tiene consumo propio, no modifica el factor de potencia de las lámparas, solamente es necesario colocar uno por circuito y su flabilidad es mayor.
- Encapsulado de seguridad para evitar quemaduras accidentales.

Esquemas de instalación



AC DMS 001

Control Manual de Sistemas de Regulación Constante



- Accesorio que permite realizar un control manual, en un determinado momento, de los sistemas automáticos de control constante de luz artificial en función de la luz natural.

- Posibilidad de conmutación y regulación manual mediante pulsador y/o interruptor.- Compatible con: RE DMS 001, RE DMS 003, RE DMS DA1 y RE DMS DA3.

Características técnicas

REFERENCIA

Temperatura de Funcionamiento

Dimensiones

Índice de Protección


AC DMS 001

0°C ~ +40°C

105 x 50 x 34mm

IP20 según UNE 20324

Esquemas de instalación



CO REG R05

Mando a distancia para ajuste de parámetros de regulación constante



- Control remoto IR para el ajuste y control de los sistemas automáticos de regulación.
- Su función principal es la de reajustar la programación de estos sistemas sin necesidad de acceder al techo y de una forma más sencilla y exacta.
- Además, permite un control manual (encender/apagar y regular) de la iluminación conectada a ese tipo de dispositivos.

- Comunicación IR, por lo tanto, con un solo mando es posible ajustar todos los dispositivos de una instalación.
- Compatible con: RE DMS 001, RE DMS 003, RE DMS 004, RE DMS DA1, RE DMS DA3 y RE DMS DA4.

Características técnicas

REFERENCIA

CO REG R05

Tensión Alimentación

1 Batería 3V CR2032

Dimensiones

105 x 50 x 12mm

Temperatura de Funcionamiento

0°C ~ +40°C

Índice de Protección

IP20 según UNE 20324

DM SEN T03

Detector Movimiento Esclavo para Sistemas de Regulación Constante



- Sensor esclavo para ser instalado junto a los Sistemas de Regulación Constante.
- Permite aumentar la cobertura de la detección de movimiento.

- Posibilidad de conectar hasta 14 Sensores Esclavos a un único Maestro.
- Compatible con: RE DMS DA1, RE DMS DA3, RE DMS 001 y RE DMS 003.

Características técnicas

REFERENCIA

DM SEN T03

Cobertura

360° y Ø7m a 2,5m de altura y 18°C

Índice de Protección

IP20 según UNE 20324

CO POT 001

Potenciómetro Rotativo 10KΩ



- Potenciómetro rotativo de 10KΩ para el accionamiento de reguladores de intensidad.
- Instalación sencilla sobre cualquier placa ciega de cualquier serie de mecanismos o sobre la puerta de un armario.

- Suministrado con tornillo, arandela, tuerca y botón gris plata.



03

Detectores de movimiento y presencia

Montaje en techo

Montaje en techo con ajuste nivel mínimo

Montaje en Pared

Montaje en Caja empotrar

Oculto Alta Frecuencia

Inalámbricos

Accesorios detectores



Detectores de movimiento y presencia

LA ENERGIA, un recurso limitado

Según los estudios, el 20 % de la electricidad mundial se destina a la iluminación y una gran parte no se emplea de forma eficiente.

En muchas ocasiones, en los edificios y estancias, que no están ocupados o con suficiente aporte de luz natural, se mantiene la iluminación encendida, lo que supone un derroche de dinero y energía.

Gracias a los Detectores de Movimiento y Luminosidad, este despilfarro puede ser reducido de forma muy considerable y sencilla.

DINUY es fabricante de controles de iluminación y sus soluciones reducen al mínimo el consumo de energía y los costes asociados al mismo.

Tecnología de Detección

Los Detectores de Movimiento están desarrollados para detectar con gran precisión fuentes de calor en movimiento dentro de su rango de cobertura.

Además, al incorporar sensor de luminosidad, la conmutación de la iluminación se puede encontrar limitada a la luminosidad ambiental en el momento de detectar movimiento.

Tras dejar de detectar movimiento, y transcurrir la temporización establecida, desconectan la iluminación automáticamente.

Gracias a su sensor PIR de gran sensibilidad, así como al diseño de su lente Fresnel con más de 135 hexágonos, los Detectores de Movimiento son una solución perfecta para controlar la iluminación de la estancia, o zona de paso, en función de la presencia de personas.

La lente del Detector divide su área de cobertura en múltiples pequeños segmentos en los que se mide la radiación de calor que, por ejemplo, emiten las personas o animales. Al producirse diferencias de temperatura en los diferentes segmentos provocadas por un movimiento, éstas son captadas por el sensor PIR.

Los Detectores incorporan ajustes de Tiempo, Luminosidad y Sensibilidad, los cuales pueden ser adaptados a las necesidades de cada instalación a través de los potenciómetros que incorporan o, de manera mucho más cómoda y rápida, a través de un Mando a Distancia.

La mayoría de los Detectores DINUY incorporan relés de 16A, así como el **ZCT Zero Crossing Technology**, “control de paso por cero”, lo que permite la conmutación de todo tipo de cargas sin el riesgo de ser dañados por los elevados picos de corriente en las conmutaciones.

Fabricado y diseñado - Made in Spain

El Departamento Técnico está en constante Investigación y Desarrollo de nuevas soluciones que puedan satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Tanto el Diseño, como el Desarrollo y la Producción son realizados en nuestras instalaciones, por lo tanto, eso nos permite tener un conocimiento absoluto sobre este tipo de dispositivos.

“Tecnología y diseño Propio”

Definición entre movimiento y presencia

Los Detectores de Presencia y los Detectores de Movimiento utilizan la misma tecnología de detección por Infrarrojos, basada en cambios de temperatura y detectando pequeños movimientos dentro de su área de cobertura. La diferencia entre ambos reside en la forma en que se mide el parámetro de Luminosidad. Los Detectores de Presencia miden la luminosidad de forma constante y son capaces de desconectar la iluminación si aumenta el nivel de luminosidad natural, aunque persista la presencia de personas en su área de detección. En cambio, los Detectores de Movimiento, miden la luminosidad únicamente en el momento de la detección y desactivan la iluminación cuando finaliza el tiempo de retardo desde la última detección.

Aplicación de Detectores de Movimiento:
pasillos, baños...

Aplicación de Detectores de Presencia: oficinas, colegios, estancias de uso permanente, etc.

Ventajas y principales usos:

Confort: comodidad a la hora de entrar y salir de estancias, sin necesidad de estar pendiente de encender o apagar las luces.

Ahorro: reducción del consumo eléctrico en iluminación, gracias al uso racional de la misma.

Asesoramiento en Proyectos

Dentro del catálogo de DINUY, podrá encontrar la solución más adecuada para cada proyecto, y nuestros especialistas técnicos le facilitarán todo el soporte y asesoramiento necesario a través del email: proyectos@dinuy.com

Tabla de selección de Detectores de Movimiento

Referencia	Descripción	Montaje	Cobertura	Poder Corte	Zero Crossing Technology	Carga LED	Salida	Libre Tensión	Mando a distancia	IP
DM TEC B3B	Blanco	Empotable Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	App	IP40
DM TEC B3P	Plata	Empotable Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	App	IP40
DM TEC B3N	Negro	Empotable Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	App	IP40
DM TEC B1B	Blanco	Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	App	IP40
DM TEC B1P	Plata	Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	App	IP40
DM TEC B1N	Negro	Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	App	IP40
DP TEC 003	Blanco	Empotable Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP40
DP TEC 03N	Negro	Empotable Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP40
DP TEC 03P	Plata	Empotable Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP40
DP TEC 001	Blanco	Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP40
DP TEC 01N	Negro	Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP40
DP TEC 01P	Plata	Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP40
DM TEC 008	1 canal	Empotable Techo	Ø7m 360°	10A	Si	200W	On/Off	No	No	IP40
DM TEC 003	Blanco	Empotable Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP40
DM TEC 03P	Plata	Empotable Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP40
DM TEC 03N	Negro	Empotable Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP40
DM TEC 001	Blanco	Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP40
DM TEC 01P	Plata	Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP40
DM TEC 01N	Negro	Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP40
DM TEC 000	Mini	Empotable Techo	Ø6m 360°	10A	Si	400W	On/Off	No	No	IP40
DM TEC 004	Con Esclavos	Empotable Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP40
DM SEN T03	Esclavo	Empotable Techo	Ø7m 360°	-	-	-	-	-	Si	IP40
DM TEC 002	2 canales	Empotable Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	Si	Si	IP40
DM TEC PA1	Especial Pasillo	Empotable Techo	22m x 4m	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP40
DM TEC 011	Libre de tensión	Empotable Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	Si	Si	IP40
DM TEC 010	Gran Altura	Techo	Ø16m 360°	10A	No	400W	On/Off	No	Si	IP54
DM TEC 300	Gran Cobertura	Techo o Empotable	Ø30m 360°	10A	No	400W	On/Off	No	Si	IP44
DM TEC 241	24V	Techo	Ø7m 360°	16A	Si	200W	On/Off	Si	Si	IP40
DM TEC 243	24V	Empotable Techo	Ø7m 360°	16A	Si	200W	On/Off	Si	Si	IP40
DM TEC IV1	Salida Invertida	Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	Si	No	IP40
DM TEC IV8	Salida Invertida	Empotable Techo	Ø7m 360°	16A	Si	400W	On/Off	Si	No	IP40
DM TE1 001	Ajuste Nivel Mínimo	Techo	Ø7m 360°	16A	Si	80 Drivers	1-10V	No	Si	IP40
DM TE1 002	Ajuste Nivel Mínimo	Empotable Techo	Ø7m 360°	16A	Si	80 Drivers	1-10V	No	Si	IP40
DM TE1 DA1	Ajuste Nivel Mínimo	Techo	Ø7m 360°	16A	Si	64 Drivers	DALI	No	Si	IP40
DM TE1 DA2	Ajuste Nivel Mínimo	Empotable Techo	Ø7m 360°	-	-	64 Drivers	DALI	No	Si	IP40
DM BRA 000	De Superficie	Pared o Techo	12m 180°	10A	No	400W	On/Off	Si	No	IP55
DM SUP 000	De Superficie	Pared	12m 180°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP44
DM SUP 002	De Superficie	Pared	12m 240°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP54
DM CAM 001	A 3 Hilos	Caja Mecanismo	8m 200°	16A	Si	400W	On/Off	No	Si	IP40
DM CAM 003	A 2 Hilos	Caja Mecanismo	8m 200°	1A	Si	100W	On/Off	No	No	IP40
DM HF1 000	Alta Frecuencia	Oculto	Ø8m 360°	4A	No	200W	On/Off	No	No	IP40

La solución perfecta para una instalación eficiente y sostenible con el medio ambiente



The best in class
detector

Esta nueva gama de detectores con ajuste vía Bluetooth, son la solución de vanguardia para los proyectos profesionales de los instaladores y son el resumen de nuestro compromiso con la innovación tecnológica, la funcionalidad, el medio ambiente y el diseño más actual. Descubre los atributos que hacen ÚNICA esta gama de productos:



1^{er} detector ecodiseñado

Nunca antes hubo un detector de movimiento ecodiseñado, fabricado en España, que reduce hasta un 78% el uso de papel y cartón, con un proceso productivo que utiliza un 50% de energía renovable y una reducción de casi un 40% en componentes.

Ahorro del 60% en su instalación

Diseñado con bornas de conexión sin tornillos de alta calidad tipo WAGO®, único del mercado que reduce los tiempos de instalación pudiendo conectar 16 detectores en el tiempo de 10 de tipo tradicional.

3 funciones en 1

DINUY es el único que te ofrece la función de detector de movimiento, de presencia e interruptor crepuscular todo en uno, para que siempre tengas la función que necesitas en cada proyecto. Y, además, elegir el estado del contacto NA o NC de alto poder de ruptura de 16A.



Reduce la huella de CO₂

Compromiso máximo con el medio ambiente y sostenibilidad del planeta. Con estos productos contribuirás a reducir cada año el equivalente al carbono de 500 árboles o al de las emisiones de un vehículo recorriendo 2 vueltas al mundo.



APP sencilla e intuitiva

Innovadora aplicación que sustituye a los mandos tradicionales de ajuste, para que puedas configurar y ajustar con precisión desde tu dispositivo móvil todos los detectores, incluso hacer plantillas para proyectos repetitivos.

Tecnología Bluetooth Low Energy


Se acabaron los ajustes por mando a distancia o mediante selector en incómodas situaciones de riesgo y alturas de montaje. Ahora desde tu dispositivo móvil lo dejarás ajustado con precisión y de modo flexible.



Con la APP, todo bajo control desde tu dispositivo móvil

Con la nueva APP diseñada para toda la gama de detectores vía Bluetooth, hemos priorizado la simplicidad y la intuición. La interfaz de usuario ha sido concebida para un uso sencillo que facilita al instalador la configuración total de todos los parámetros del detector.

Ahora, desde tu dispositivo móvil, tendrás en tus manos cómodamente el ajuste de tus detectores.

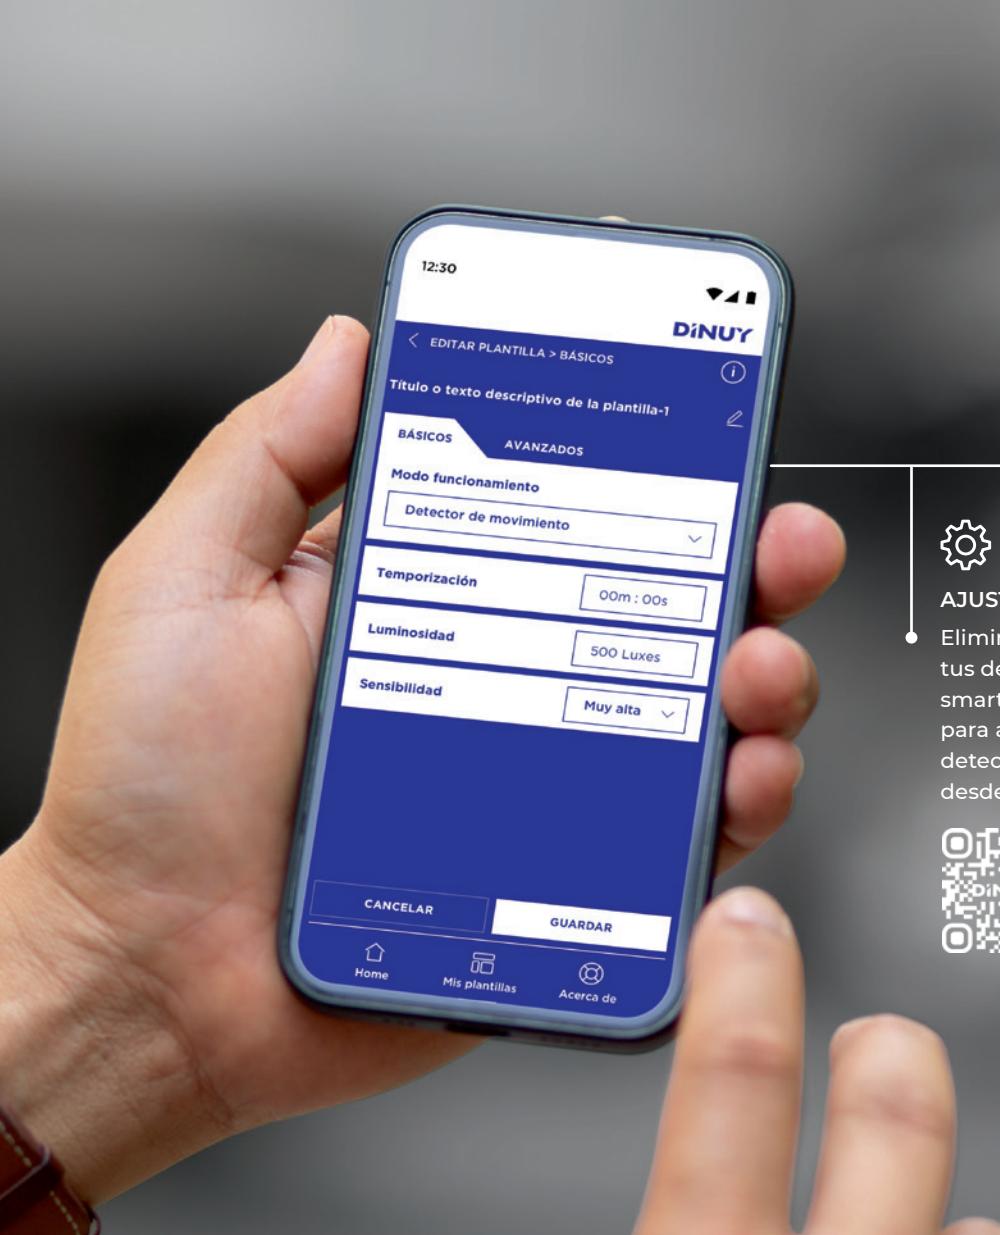

CONFIGURACIÓN DE PRECISIÓN

Ajusta con precisión los parámetros de tus detectores. Controla el tiempo de activación desde 1 s. a 60 min., la luminosidad con valores desde 5 hasta 2000 Lux, y la sensibilidad desde Muy Alta hasta Muy Baja.



AJUSTES SIN LÍMITES

Elimina el mando a distancia y ajusta tus detectores directamente desde tu smartphone. Descarga la aplicación para acceder a la gama completa de detectores vía Bluetooth de DINUY desde el siguiente QR:



Descarga aquí
la aplicación DINUY-Configure



FUNCIONES AVANZADAS

Nuestros detectores cuentan con una gran versatilidad gracias a las funciones como lógica inversa y contacto invertido, seleccionando el estado del contacto como NA o NC. Ideal para aplicaciones especializadas como el control de luminarias ultravioleta o el acceso en habitaciones de hotel.



REGISTRO DE GARANTÍA

Con un sólo click, podrás obtener el certificado de garantía completando un sencillo formulario en la aplicación. Registra tus instalaciones para acceder a la garantía cuando lo necesites.

03



3 FUNCIONES EN 1

- Con un solo detector, disfruta de tres modos de funcionamiento diferentes.
 1. Modo detector de Movimiento: perfecto para áreas de tránsito activo.
 2. Modo detector de Presencia: ideal para espacios donde se requiere una presencia constante.
 3. Modo Interruptor Crepuscular: avanzado sensor crepuscular para interiores. Mide exclusivamente la luminosidad para encender (ON) y apagar (OFF) las luminarias automáticamente.



SIMPLIFICA TUS PROYECTOS

- Posibilidad de crear plantillas para guardar configuraciones específicas y aplicar ajustes recurrentes en cada instalación. La eficiencia está en tus manos.



PROTEGE TU TRABAJO

- Bloquea tus detectores una vez ajustados desde la plantilla de configuración. Evita cambios no autorizados y mantén el control total de tus instalaciones y proyectos.

La nueva generación de detectores del presente y futuro

En DINUY estamos comprometidos con la innovación, para ofrecer soluciones avanzadas que satisfacen las necesidades presentes y futuras de nuestros clientes más exigentes.

La capacidad de diseñar, desarrollar y producir en nuestras instalaciones, nos permite tener un conocimiento absoluto sobre este tipo de dispositivos y la flexibilidad de hacerlo pensando en nuestros mercados.

En este sentido, DINUY pretende revolucionar el sector eléctrico a través de estas nuevas tecnologías y marcará nuevas tendencias de uso en la iluminación avanzada.

Tecnología para crear un mundo mejor

El 20% de la electricidad mundial se destina a la iluminación y una gran parte no se emplea de forma eficiente. En los edificios y estancias que no están ocupados o con suficiente luz natural, se mantiene la iluminación encendida, lo que supone un derroche de dinero y energía.

Estos dispositivos pioneros no solo minimizan el uso de la luz artificial, permitiendo un ahorro energético del 40%, sino que también garantiza una activación automática en instalaciones de eficiencia energética, ofreciendo confort y ahorro cuando más se necesita.

En nuestro compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, DINUY da un paso más, creando esta generación de detectores vía Bluetooth y lanzando el primer detector ecodiseñado del mercado que reduce la huella de carbono en casi un 15%, evitando la necesidad de mandos a distancia con baterías entre otros componentes que empeoran sustancialmente la huella de carbono.

Estos nuevos detectores con funcionalidad "3 en 1" reflejan un nuevo enfoque de diseño hacia la sostenibilidad, el ecodiseño, la optimización de recursos, mejora logística y la fabricación local.

Tecnología para crear proyectos más seguros

• Sensor PIR de alta sensibilidad

Dispone de sensor doble de última generación que en combinación con una lente fresnel es capaz de enviar ondas infrarrojas para detectar el más mínimo movimiento o presencia de personas.

Además, ofrece la posibilidad de ajustar su sensibilidad entre 5 valores a través de la APP DINUY Configure.

• Zero Crossing Technology (ZCT)

Tecnología que aplica tanto a la apertura y cierre del relé en su paso por cero de la onda senoidal de tensión e intensidad que mejora el rendimiento de los contactos del relé y la conmutación de todo tipo de cargas (incluyendo lámparas LED) y, por tanto, alarga la vida útil del propio detector.

Esta tecnología hace que sea el único detector del mercado que proporciona relé de gran capacidad de corte de 16A.

• Bluetooth Low Energy (BLE)

Cuenta con módulo Bluetooth Low Energy de menor consumo del mundo. El objetivo es llevar esta tecnología BLE a todas las aplicaciones impulsando la revolución digital en cada producto.

Además, este módulo ofrece una combinación única: la más baja potencia y la integración de todos los componentes externos incluyendo la antena de recepción.

• Sensor de luminosidad de muy alta sensibilidad

El sensor de luminosidad funciona en condiciones de oscuridad casi total (5 Lux) y en un amplio rango de iluminancia que alcanza los 2000 Lux.

Este sensor digital tiene la capacidad de aproximarse a la respuesta del ojo humano a la intensidad de la luz. Cuenta con una arquitectura de doble diodo y filtro de rechazo a UV, y no le afectan otras ondas electromagnéticas que no sean visibles.



DM TEC B3N



DM TEC B3P



DM TEC B3B



DM TEC B1N



DM TEC B1P



DM TEC B1B

Tecnología para un mayor confort y eficiencia

- Bornas de conexión sin tornillos

Un diseño robusto que incorpora las innovadoras bornas de conexión original cepo Push-In de Wago®, redefiniendo la eficiencia y seguridad en la conexión eléctrica. Esta tecnología de inserción directa, la más avanzada del mercado, ofrece una versatilidad excepcional con terminación a presión que garantiza la conexión correcta de los conductores y permite obtener un ahorro del 60% en su instalación.

La sección del conductor es flexible hasta 4mm². Con palancas de diseño extra-reforzado para la apertura del cepo, puntos de prueba estratégicos y una posición clara que indica el estado de la conexión, establecen un nuevo estándar en la industria permitiendo la manipulación sin herramientas que confiere ser el único detector del mercado que reduce los tiempos de instalación pudiendo conectar 16 detectores en el tiempo de 10 detectores de tipo tradicional.

- Ajuste mediante smartphone

Transformamos por completo la instalación y programación con los detectores vía Bluetooth, abandonando las complicadas configuraciones y ajustes para dar paso al control remoto a través de dispositivos móviles, eliminando la necesidad de mandos a distancia o ajustes manuales desde incómodas situaciones de riesgo y alturas de montaje. Porque también pensamos en la seguridad del profesional.

Con nuestra APP sencilla e intuitiva conseguimos facilitar la labor del instalador. La interfaz de usuario ha sido concebida para ser sencilla permitiendo una configuración simple del detector y una instalación más rápida y eficiente.

Además podrán ajustarse desde el taller y montarlos por el personal listos para funcionar.

Tecnología para optimizar la logística y el diseño

- Diseño compacto y funcional

La combinación de diseño y tecnología avanzada es otra ventaja destacada. Al prescindir de los tradicionales ajustes por potenciómetros, no solo logramos un diseño más limpio y elegante, sino que también reducimos la posibilidad de errores de ajuste manual.

Con ello se ofrece un diseño robusto y práctico, que puede ser instalado por todo tipo de profesionales, democratizando así la tecnología y digitalización con estos innovadores detectores.

Porque la innovación no está solo en el diseño.

- Optimizando la logística

¿Habías pensado alguna vez en tenerlo todo en un sólo producto?

DINUY lo ha hecho posible. Ya no deberás elegir entre un detector de movimiento, de presencia, un interruptor crepuscular, con ajuste de sensibilidad, con un contacto abierto o cerrado y poder de corte de 6, 10 o 16A.

Esta nueva generación de detectores optimiza tu logística y tan sólo con una referencia lo tendrás todo. Cubrirás lo que hasta ahora lo resolvías con más de 24 productos diferentes.

A partir de ahora sólo querrás tener el único y exclusivo producto del mercado que resuelve todas las aplicaciones en una.

DINUY presenta el producto que el profesional tendrá como básico en su caja de herramientas.

DM TEC B3B/B3P/B3N

Detector movimiento y presencia
de Empotable en Techo



- Detector con tecnología PIR de alta calidad y última generación, para su instalación empotrado en techo.
- El detector puede configurarse en 3 modos de funcionamiento: Detector de movimiento, Detector de presencia o Interruptor Crepuscular.
- Borna de conexión original Cepo Push-in (inserción directa). Ahorro en el montaje de la instalación de un 60%.
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en "el paso por cero" en el cierre y apertura del relé de 16A, que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.


- Estado de contacto NA o NC seleccionable desde la APP.
- Configuración y ajuste mediante APP desde tu Smartphone vía Bluetooth.
- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, etc.
- Diseño elegante y limpio sin potenciómetros físicos.
- Ejemplos de aplicación: comunidades de vecinos, aseos, colegios, oficinas, hoteles, etc.




Características técnicas

REFERENCIA	DM TEC B3B	DM TEC B3P	DM TEC B3N
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz		
Consumo propio	< 1W		
Montaje	Empotrado en Techo		
Ajuste	Mediante App Android o iOS, vía Bluetooth v5.1 o versiones anteriores (v4.1, v4.2, v5.0)		
Campo de Detección	360° y Ø7m a 2,5m de altura y 18 °C		
Poder de corte del relé	16A		
Lámparas LED	400W		
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W		
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W		
Halógenas con trafo ferromagnético	2400W		
Lámparas Fluorescentes	1300W (130µF)		
Admite contactor	Si		
Contacto libre de tensión	No		
Estado de contacto	NA o NC (seleccionable desde la APP)		
Canales de Salida	1		
Temporización	1seg ~ 60min	Ajuste de fábrica: 1 min	
Nivel de Luminosidad	5 ~ 2000 Lux o Deshabilitada	Ajuste de fábrica: deshabilitada	
Sensibilidad	5 niveles ajustables	Ajuste de fábrica: muy alta	
Dimensiones	80 x 63,5mm		
Temperatura Funcionamiento	-10 °C ~ +45 °C		
Índice de Protección	IP40, Clase II		
Color	Blanco	Plata	Negro


Dimensiones

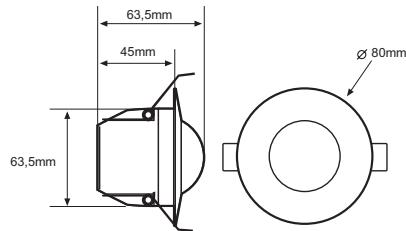

Esquemas de instalación

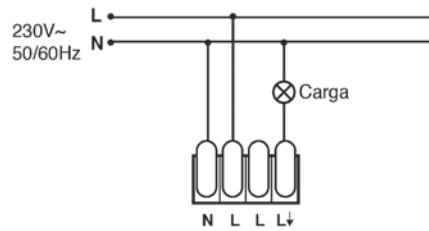

Cobertura



DM TEC 008

Detector Empotable en Techo



- Detector de Movimiento, con tecnología PIR, para su instalación empotrada en techo.
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en “el paso por cero”, que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.



- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.
- Posibilidad de ser ajustado mediante potenciómetros.
- Ejemplos de aplicación: pasillos, baños, comunidades de vecinos, etc.

Características técnicas

REFERENCIA


Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Consumo propio	< 1W
Montaje	Empotrado en Techo
Campo de Detección	360° y Ø7m a 2,5m de altura y 18°C
Poder de corte del relé	10A
Lámparas LED	200W
Incandescencia y Halógenas 230V	2000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	2000W
Halógenas con trafo ferromagnético	2400W
Lámparas Fluorescentes	600W (100μF)
Admite contactor	Si
Contacto libre de tensión	No
Canales de Salida	1
Temporización	6seg ~ 12min
Nivel de Luminosidad	3 ~ 100Lux
Sensibilidad	No ajustable
Dimensiones	80 x 63,5mm
Temperatura Funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Indice de Protección	IP40, Clase II

DM TEC 008


	230V~ 50/60Hz
	< 1W
	Empotrado en Techo
	360° y Ø7m a 2,5m de altura y 18°C
	10A
	200W
	2000W
	2400W
	600W (100μF)
	Si
	No
	1
	6seg ~ 12min
	3 ~ 100Lux
	No ajustable
	80 x 63,5mm
	-10°C ~ +45°C
	IP40, Clase II

03


Dimensiones

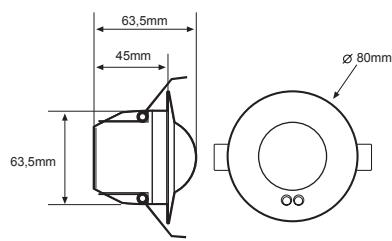

Esquemas de instalación



Cobertura



DM TEC 011

Detector con Contacto Libre de Tensión



- Detector de Movimiento, con tecnología PIR, para su instalación empotrada en techo.
- Incorpora contacto libre de tensión.
- ZCT (Zero Crossing Technology), comutación en “el paso por cero”, que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.



- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.
- Posibilidad de ser ajustado mediante potenciómetros o mando a distancia (EM MAN DMO).
- Ejemplos de aplicación: pasillos, baños, comunidades de vecinos, etc.

Características técnicas

REFERENCIA

Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Consumo propio	< 1W
Montaje	Empotrado en Techo
Campo de Detección	360° y Ø7m a 2,5m de altura y 18°C
Poder de corte del relé	16A
Lámparas LED	400W
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W
Halógenas con trafo ferromagnético	2400W
Lámparas Fluorescentes	1300W (130µF)
Admite contactor	Si
Contacto libre de tensión	Si
Canales de Salida	1
Temporización	6seg ~ 12min
Nivel de Luminosidad	3 ~ 100Lux
Sensibilidad	Ajustable por Mando a Distancia IR (EM MAN DMO)
Dimensiones	80 x 63,5mm
Temperatura Funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Índice de Protección	IP40, Clase II

DM TEC 011

230V~ 50/60Hz

< 1W

Empotrado en Techo

360° y Ø7m a 2,5m de altura y 18°C

16A

400W

3000W

3000W

2400W

1300W (130µF)

Si

Si

1

6seg ~ 12min

3 ~ 100Lux


Ajustable por Mando a Distancia IR (EM MAN DMO)

80 x 63,5mm


-10°C ~ +45°C

IP40, Clase II


Dimensiones

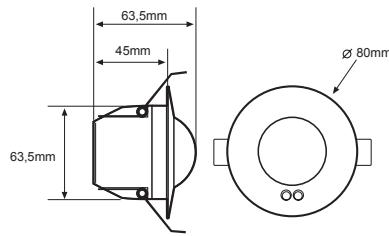

Esquemas de instalación



Cobertura



DM TEC 243

Detector Empotrable en Techo a 24V



- Detector de Movimiento, con tecnología PIR, para su instalación empotrada en techo.
- Alimentación a 24V.
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en “el paso por cero”, que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.




- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.
- Posibilidad de ser ajustado mediante potenciómetros o mando a distancia (EM MAN DMO).
- Ejemplos de aplicación: pasillos, baños, comunidades de vecinos, etc.


Características técnicas

REFERENCIA	DM TEC 243
Tensión Alimentación	24Vcc o 24VCA
Consumo propio	< 1W
Montaje	Empotrado en Techo
Campo de Detección	360° y Ø7m a 2,5m de altura y 18°C
Poder de corte del relé	16A
Lámparas LED	200W
Incandescencia y Halógenas 230V	1500W
Halógenas 12V con transformador electrónico	1500W
Halógenas con trafo ferromagnético	1000W
Lámparas Fluorescentes	650VA (65µF)
Admite contactor	Si
Contacto libre de tensión	Si
Canales de Salida	1
Temporización	6seg - 12min
Nivel de Luminosidad	3 ~ 100Lux
Sensibilidad	Ajustable por Mando a Distancia IR (EM MAN DMO)
Dimensiones	80 x 63,5mm
Temperatura Funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Indice de Protección	IP40, Clase II


Dimensiones

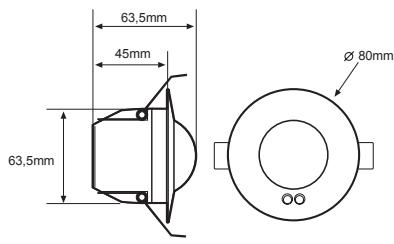

Esquemas de instalación



Cobertura



DM TEC 000

Mini-detector



- Mini-Detector de Movimiento, con tecnología PIR, para su instalación empotrada en techo.
- Su diseño y su reducido tamaño de Ø38 mm le hacen pasar prácticamente desapercibido en todo tipo de decoración.


- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.
- Posibilidad de ser ajustado mediante potenciómetros.
- Ejemplos de aplicación: vestíbulos, armarios, etc.

Características técnicas


REFERENCIA

	DM TEC 000
Tensión Alimentación	230V- 50Hz
Consumo propio	< 1W
Montaje	Empotrado en Techo
Campo de Detección	360° y Ø6m a 2,5m de altura y 18°C
Poder de corte del relé	10A
Lámparas LED	400W
Incandescencia y Halógenas 230V	2000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	1000W
Halógenas con trafo ferromagnético	1000W
Lámparas Fluorescentes	900VA (100μF)
Admite contactor	Si
Contacto libre de tensión	No
Canales de Salida	1
Temporización	Impulso 1seg/1min/5min/10min/15min, Test
Nivel de Luminosidad	10 ~ 1000Lux
Sensibilidad	Ajustable por Potenciómetro
Dimensiones	38 x 80mm
Temperatura Funcionamiento	0°C ~ +45°C
Índice de Protección	IP40, Clase II


Dimensiones

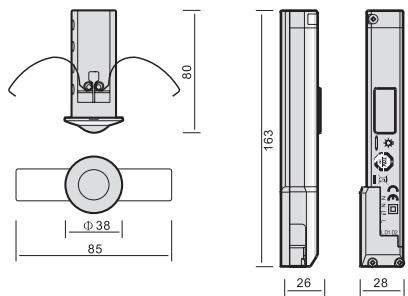

Esquemas de instalación

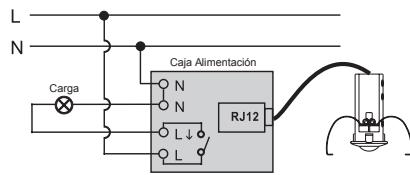

Cobertura

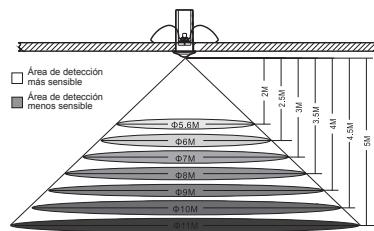

DM TEC 002/004 - DM SEN T03

**Detector Empotrable
en Techo**



- Detectores de Movimiento, con tecnología PIR, para su instalación empotrada en techo.
- Dos modelos:
 - DM TEC 002: con 2 canales independientes de salida:
 - DM TEC 004: con posibilidad de ampliar su cobertura mediante Sensores Esclavos (DM SEN T03).
- ZCT (Zero Crossing Technology), comutación en "el paso por cero", que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.




- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.
- Posibilidad de ser ajustados mediante potenciómetros o mando a distancia (EM MAN DMO).
- Ejemplos de aplicación: pasillos, baños, comunidades de vecinos, etc.


Características técnicas

REFERENCIA	DM TEC 002	DM TEC 004	DM SEN T03
Tensión Alimentación	230V~ 50Hz		-
Consumo propio	< 1W		-
Montaje		Empotrado en Techo	
Campo de Detección	360° y Ø7m a 2,5m de altura y 18°C		
Poder de corte del relé	16A		-
Lámparas LED	400W		-
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W		-
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W		-
Halógenas con trafo ferromagnético	2400W		-
Lámparas Fluorescentes	1300W (130μF)		-
Admite contactor	Si		-
Contacto libre de tensión	Si	No	-
Canales de Salida	2	1	-
Temporización	6seg ~ 12min / 10seg ~ 30min		6seg ~ 12min
Nivel de Luminosidad		3 ~ 100Lux	
Sensibilidad		Ajustable por Mando a Distancia IR (EM MAN DMO)	
Nº Máximo sensores movimiento extra	-	14	-
Dimensiones		80 x 63,5mm	
Temperatura Funcionamiento		-10°C ~ +45°C	
Índice de Protección		IP40, Clase II	


Dimensiones

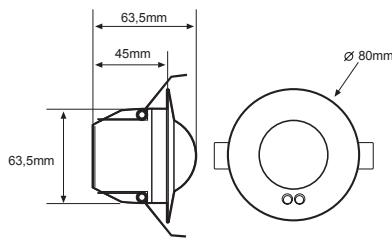

Esquemas de instalación

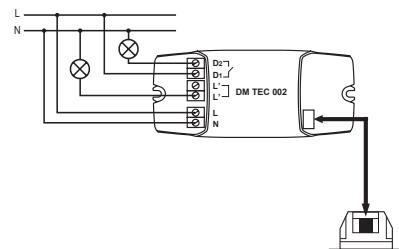

Cobertura



DM TEC PA1

Detector especial para Pasillos



- Detector de Movimiento, con tecnología PIR, para su instalación empotrada en techo.
- Diseñado especialmente para pasillos, con una cobertura de 22m x 4m.
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en "el paso por cero", que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.




- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.
- Posibilidad de ser ajustado mediante potenciómetros o mando a distancia (EM MAN DMO).
- Ejemplos de aplicación: pasillos de colegios, oficinas, hoteles, etc.

Características técnicas


REFERENCIA

	DM TEC PA1
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Consumo propio	< 1W
Montaje	Empotrado en Techo
Campo de Detección	22m x 4m a 2,5m de altura y 18°C
Poder de corte del relé	16A
Lámparas LED	400W
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W
Halógenas con trafo ferromagnético	2400W
Lámparas Fluorescentes	1300W (130µF)
Admite contactor	Si
Contacto libre de tensión	No
Canales de Salida	1
Temporización	6seg - 12min
Nivel de Luminosidad	3 ~ 100Lux
Sensibilidad	Ajustable por Mando a Distancia IR (EM MAN DMO)
Dimensiones	80 x 75mm
Temperatura Funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Indice de Protección	IP40, Clase II


Dimensiones

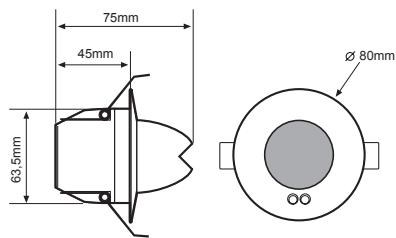

Esquemas de instalación



Cobertura

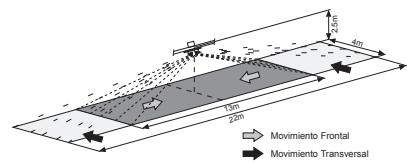

DM TEC B1B/B1P/B1N

Detector movimiento y presencia de Superficie en Techo



- Detector con tecnología PIR de alta calidad y última generación, para su instalación superficial en techo.
- El detector puede configurarse en 3 modos de funcionamiento: Detector de movimiento, Detector de presencia o Interruptor Crepuscular.
- Estado de contacto NA o NC seleccionable desde la APP.
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en "el paso por cero" en el cierre y apertura del relé de 16A, que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.


- Configuración y ajuste mediante APP desde tu Smartphone vía Bluetooth.
- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, etc.
- Ejemplos de aplicación: comunidades de vecinos, aseos, colegios, oficinas, hoteles, etc.




Características técnicas

REFERENCIA	DM TEC B1B	DM TEC B1P	DM TEC B1N
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz		
Consumo propio	< 1W		
Montaje	Superficie en Techo		
Ajuste	Mediante App Android o iOS, vía Bluetooth v5.1 o versiones anteriores (v4.1, v4.2, v5.0)		
Campo de Detección	360° y Ø7m a 2,5m de altura y 18 °C		
Poder de corte del relé	16A		
Lámparas LED	400W		
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W		
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W		
Halógenas con trafo ferromagnético	2400W		
Lámparas Fluorescentes	1300W (130µF)		
Admite contactor	Si		
Contacto libre de tensión	No		
Estado de contacto	NA o NC (seleccionable desde la APP)		
Canales de Salida	1		
Temporización	1seg ~ 60min	Ajuste de fábrica: 1 min	
Nivel de Luminosidad	5 ~ 2000 Lux o Deshabilitada	Ajuste de fábrica: deshabilitada	
Sensibilidad	5 niveles ajustables	Ajuste de fábrica: muy alta	
Dimensiones	118,5 x 45mm		
Temperatura Funcionamiento	-10 °C ~ +45 °C		
Índice de Protección	IP40, Clase II		
Color	Blanco	Plata	Negro


Dimensiones



Esquemas de instalación



Cobertura



Descarga la App

DM TEC 241

Detector de Techo de Superficie a 24V



- Detector de Movimiento, con tecnología PIR, para su instalación superficial en techo.
- Alimentación a 24V.
- ZCT (Zero Crossing Technology), comutación en “el paso por cero”, que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.



- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.
- Posibilidad de ser ajustado mediante potenciómetros o mando a distancia (EM MAN DMO).
- Ejemplos de aplicación: pasillos, baños, comunidades de vecinos, etc.


Características técnicas

REFERENCIA


Tensión Alimentación	24Vcc o 24VCA
Consumo propio	< 1W
Montaje	Superficial en Techo
Campo de Detección	360° y Ø7m a 2,5m de altura y 18°C
Poder de corte del relé	16A
Lámparas LED	200W
Incandescencia y Halógenas 230V	1500W
Halógenas 12V con transformador electrónico	1500W
Halógenas con trafo ferromagnético	1000W
Lámparas Fluorescentes	650VA (65µF)
Admite contactor	Si
Contacto libre de tensión	Si
Canales de Salida	1
Temporización	6seg ~ 12min
Nivel de Luminosidad	3 ~ 100Lux
Sensibilidad	Ajustable por Mando a Distancia IR (EM MAN DMO)
Dimensiones	118,5 x 45mm
Temperatura Funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Índice de Protección	IP40, Clase II

DM TEC 241


Dimensiones



Esquemas de instalación



Cobertura



DM TEC B10

Detector Bluetooth 360° de superficie en techo gran altura



- Detector "3 en 1" de interior, para montaje en superficie a gran altura con los siguientes modos de funcionamiento:
 - Detector de movimiento
 - Detector de presencia
 - Interruptor crepuscular
- Dispone de un canal de conmutación con relé de 16A
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en "el paso por cero", que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.
- Sensor PIR de gran sensibilidad, el cual detecta el más pequeño movimiento dentro de su área de cobertura.
- Cobertura máxima de Ø16m a 10m de altura, en todas las direcciones (360°).

- Posibilidad de conectar varios detectores en paralelo para ampliar la zona de detección.
- Incorpora un indicador LED rojo que ayuda a testear la correcta detección de movimiento del aparato.
- Incorpora un indicador LED azul para identificar que el detector tiene el Bluetooth activado.
- Ejemplos de aplicación: almacenes, zonas de doble altura, grandes vestíbulos, polideportivos, etc.




Características técnicas


REFERENCIA

	DM TEC B10	
Tensión de Alimentación	230V~ 50/60Hz	
Consumo propio	< 1W	
Montaje	Superficie en Techo	
Ajuste	Mediante App Android o iOS, vía Bluetooth v5.1 o versiones anteriores (v4.1, v4.2, v5.0)	
Campo de Detección	360° y Ø16m a 10m de altura y 18 OC	
Poder de corte del relé	16A	
Lámparas LED	400W	
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W	
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W	
Halógenas con trafo ferromagnético	2400W	
Lámparas Fluorescentes	1300W (130µF)	
Admite contactor	Si	
Contacto libre de tensión	No	
Estado de contacto	NA o NC (seleccionable desde la APP)	
Canales de Salida	1	
Temporización	1seg ~ 60min	Ajuste de fábrica: 1 min
Nivel de Luminosidad	5 ~ 2000 Lux o Deshabilitada	Ajuste de fábrica: deshabilitada
Sensibilidad	5 niveles ajustables	Ajuste de fábrica: muy alta
Dimensiones	118,5 x 45mm	
Temperatura Funcionamiento	-10 OC ~ +45 OC	
Índice de Protección	IP40, Clase II	
Color	Blanco	

Dimensiones



Esquemas de instalación

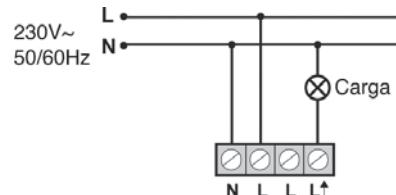

Cobertura

Altura	Cobertura (Diámetro)	Height	Coverage (Diameter)
2,5m	Ø7m	2,5m	Ø7m
3m	Ø9m	3m	Ø9m
4m	Ø10m	4m	Ø10m
5m	Ø11m	5m	Ø11m
6m	Ø12m	6m	Ø12m
7m	Ø13m	7m	Ø13m
8m	Ø14m	8m	Ø14m
9m	Ø15m	9m	Ø15m
10m	Ø16m	10m	Ø16m

DM TEC 010

Detector para Grandes Alturas




- Detector de Movimiento, con tecnología PIR, para su instalación superficial en techo.
- Montaje a gran altura, hasta 10m.
- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.

- Posibilidad de ser ajustado mediante potenciómetros o mando a distancia (EM MAN DM2).
- Ejemplos de aplicación: naves, polideportivos, almacenes, etc.


Características técnicas

REFERENCIA	DM TEC 010
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Consumo propio	< 1W
Montaje	Superficial en Techo
Campo de Detección	360° y Ø16m a 10m de altura y 18°C
Altura de Instalación	2,5m -10m
Poder de corte del relé	10A
Lámparas LED	400W
Incandescentia y Halógenas 230V	2000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	900W
Halógenas con trafo ferromagnético	600W
Lámparas Fluorescentes	900VA (100µF)
Admite contactor	Si
Contacto libre de tensión	No
Canales de Salida	1
Temporización	Impulso, 5seg ~ 10min
Nivel de Luminosidad	10 ~ 2000Lux
Sensibilidad	Ajustable por Potenciómetro
Dimensiones	115 x 45mm
Temperatura Funcionamiento	0°C ~ +45°C
Índice de Protección	IP54, Clase II

Dimensiones

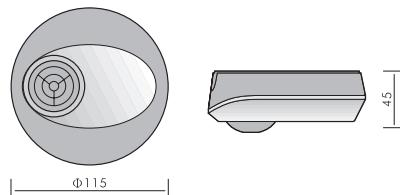

Esquemas de instalación



DM TEC 300

Detector de Techo de Gran Cobertura



- Detector de Movimiento, con tecnología PIR, para su instalación superficial o empotrada en techo.
- Gran área de detección, hasta 30m de diámetro.
- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.


- Posibilidad de ser ajustado mediante potenciómetros o mando a distancia (EM MAN DM2).
- Ejemplos de aplicación: parkings, naves, pabellones deportivos, etc.

Características técnicas


REFERENCIA

	DM TEC 300
Tensión Alimentación	230V- 50Hz
Consumo propio	< 1W
Montaje	Superficial o Empotrado en Techo
Campo de Detección	360° y Ø30m a 2,5m de altura y 18°C
Poder de corte del relé	10A
Lámparas LED	400W
Incandescencia y Halógenas 230V	2000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	900W
Halógenas con trafo ferromagnético	600W
Lámparas Fluorescentes	900VA (100µF)
Admite contactor	Si
Contacto libre de tensión	No
Canales de Salida	1
Temporización	Impulso, 10seg ~ 30min
Nivel de Luminosidad	10 ~ 2000Lux
Sensibilidad	No ajustable
Dimensiones	110 x 75mm
Temperatura Funcionamiento	-20°C ~ +45°C
Índice de Protección	IP44, Clase II


Dimensiones

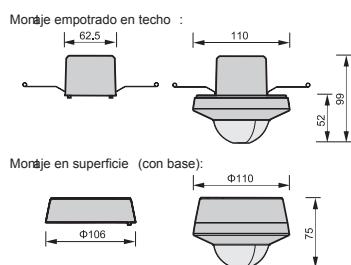

Esquemas de instalación



Cobertura

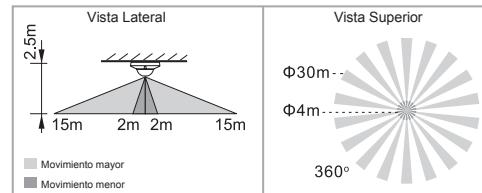

DM TE1 001/DA1

Detectores con ajuste de nivel de luz mínimo




- Detectores de movimiento que permiten fijar un nivel mínimo de iluminación (0% ~ 50%) cuando no se detecta presencia de personas.
- Válido para equipos regulables 1/10Vcc y equipos DALI.
- 1 canal de salida.
- Instalación superficial en techo.

- Posibilidad de ajuste mediante mando a distancia EM MAN DMO.
- Ejemplos de aplicación: parkings subterráneos, pasillos de hospitales, hoteles, edificios públicos,... en general, en lugares donde no se deseé apagar por completo la iluminación, haya o no presencia de personas.


Características técnicas

REFERENCIA	DM TE1 001	DM TE1 DA1
Tensión Alimentación	230V~ 50Hz	
Consumo propio	2W	
Montaje	Superficial en Techo	
Campo de Detección	360° y Ø7m a 2,5m de altura y 18°C	
Tipo de Carga	Reactancia o Driver 1-10V	Reactancia o Driver DALI
Poder de corte del relé	16A	
Lámparas LED	400W	
Nº máximo de equipos	125	64
Máxima corriente de absorción por 1/10V	500mA	-
Máxima corriente inyección por 1/10V	250mA	-
Admite contactor	Si	
Contacto libre de tensión	No	
Canales de Salida	1	
Temporización	5seg ~ 10min	
Sensibilidad	Ajustable por Mando a Distancia IR (EM MAN DMO)	
Nivel de apagado %	0% ~ 50%	
Dimensiones	118,5 x 45mm	
Temperatura Funcionamiento	0°C ~ +40°C	
Índice de Protección	IP40, Clase II	


Dimensiones



Esquemas de instalación



Cobertura



DM BRA 000

Detector de Pared o Techo 180°



- Detector para interior y exterior con alto índice de protección, IP55 Clase II.
- Para instalación en pared o en techo, con cabeza móvil en todos los sentidos.
- Gran capacidad de corte en todo tipo de carga: LEDs, Fluorescencia, bajo consumo (CFL y PL), etc.



- Contacto libre de potencial, admite contactores.
- Temporización, nivel de luminosidad y sensibilidad regulables mediante potenciómetros.
- Ejemplos de aplicación: pasillos, garajes, almacenes, etc

Características técnicas


REFERENCIA

	DM BRA 000
Tensión Alimentación	230V- 50Hz
Consumo propio	< 1W
Montaje	Pared o Techo
Campo de Detección	180° y 12m a 2m de altura y 18°C
Poder de corte del relé	10A
Lámparas LED	400W
Incandescentia y Halógenas 230V	2000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	1000W
Halógenas con trafo ferromagnético	1000W
Lámparas Fluorescentes	900VA (100μF)
Admite contactor	Si
Contacto libre de tensión	Si
Canales de Salida	1
Temporización	Impulso (1seg), 5seg ~ 30min y Test
Sensibilidad	Ajustable por Potenciómetro
Dimensiones	71 x 120 x 75mm
Temperatura Funcionamiento	-20°C ~ +50°C
Índice de Protección	IP55, Clase II



Dimensiones

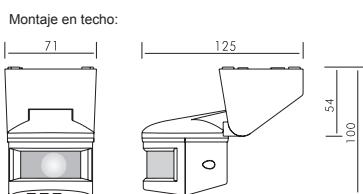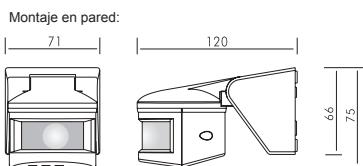

Esquemas de instalación

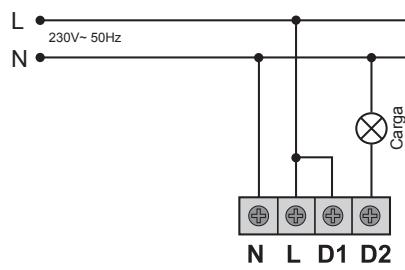


Cobertura

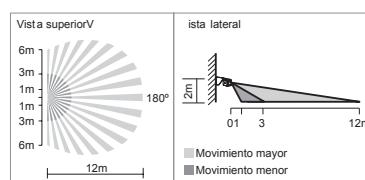

DM SUP 000/002

Detectores de Pared

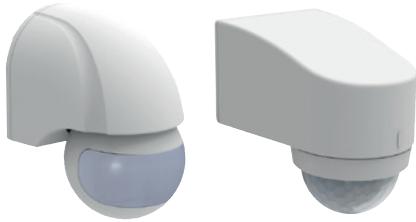

DM SUP 000

- Detector de Movimiento, con tecnología PIR, para su instalación en pared.
- Cobertura de 12m y 180°.
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en "el paso por cero", que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.
- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.
- Posibilidad de ser ajustado mediante potenciómetros o mando a distancia (EM MAN DMO).
- Ejemplos de aplicación: pasillos, garajes, comunidades de vecinos, etc.

DM SUP 002


- Detector de Movimiento, con tecnología PIR, para su instalación en pared o esquina.
- Cobertura de 12m y 240°.
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en "el paso por cero", que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.
- Ejemplos de aplicación: pasillos, garajes, comunidades de vecinos, etc.




Características técnicas

REFERENCIA	DM SUP 000	DM SUP 002
Tensión Alimentación	230V~ 50Hz	
Consumo propio	< 1W	
Montaje	Pared	Pared o Esquina
Campo de Detección	180° y 12m a 2m de altura y 18°C	240° y 12m a 2m de altura y 18°C
Poder de corte del relé	16A	
Lámparas LED	400W	
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W	
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W	
Halógenas con trafo ferromagnético	2400W	
Lámparas Fluorescentes	1300W (130μF)	
Admite contactor	Si	
Contacto libre de tensión	No	
Canales de Salida	1	
Temporización	5seg ~ 10min	
Sensibilidad	Ajustable por Mando a Distancia IR (EM MAN DMO)	Ajustable por Mando a Distancia IR (EM MAN DMO) o Potencímetro
Dimensiones	65 x 80 x 95mm	80 x 130 x 100mm
Temperatura Funcionamiento	-20°C ~ +40°C	
Índice de Protección	IP44	IP54


Dimensiones

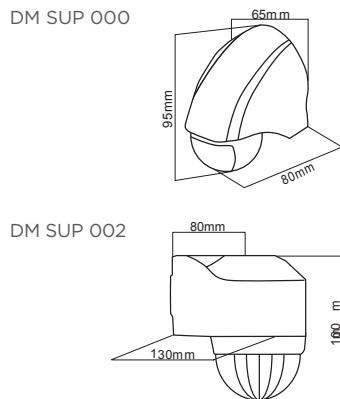

Esquemas de instalación

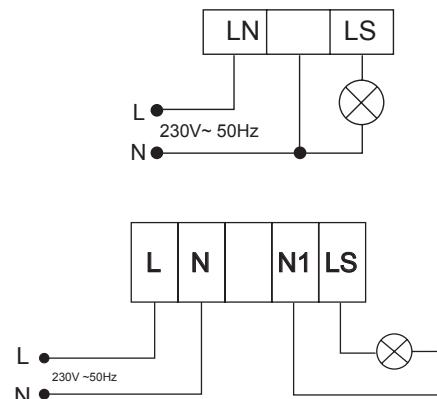

Cobertura

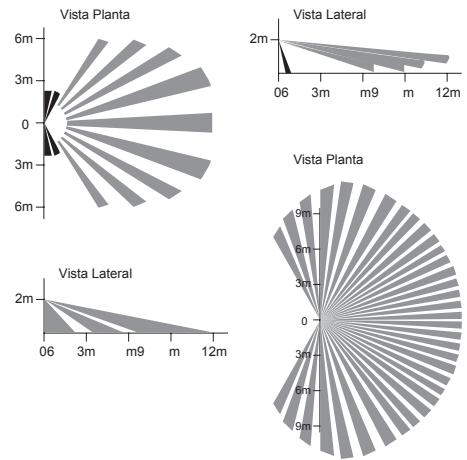

DM TE1 002/ DA2

Detectores con ajuste de nivel de luz mínimo




- Detectores de movimiento que permiten fijar un nivel mínimo de iluminación (0% ~ 50%) cuando no se detecta presencia de personas.
- Válido para equipos regulables 1/10Vcc y equipos DALI.
- 1 canal de salida.
- Instalación empotrado en techo.
- Posibilidad de ajuste mediante mando a distancia EM MAN DMO.

- Posibilidad de ampliación del área de detección de movimineto utilizando sensores esclavos (DM SEN T03).
- Ejemplos de aplicación: parkings subterráneos, pasillos de hospitales, hoteles, ediflicios públicos,... en general, en lugares donde no se deseé apagar por completo la iluminación, haya o no presencia de personas.


Características técnicas

REFERENCIA	DM TE1 002	DM TE1 DA2
Tensión Alimentación	230V- 50Hz	
Consumo propio	2W	
Montaje	Empotrado en Techo	
Campo de Detección	360° y Ø7m a 2,5m de altura y 18°C	
Tipo de Carga	Reactancia o Driver 1-10V	Reactancia o Driver DALI
Poder de corte del relé	16A	-
Lámparas LED	400W	-
Nº máximo de equipos	125	64
Máxima corriente de absorción por 1/10V	500mA	-
Máxima corriente inyección por 1/10V	250mA	-
Admite contactor	Si	No
Admite contactor	Si	
Contacto libre de tensión	No	
Canales de Salida	1	
Temporización	5seg ~ 10min	
Sensibilidad	Ajustable por Mando a Distancia IR (EM MAN DMO)	
Nº Máximo sensores movimiento extra DM SEN T03	14	
Nivel de apagado	0% ~ 50%	
Dimensiones	80 x 63,5mm	
Temperatura Funcionamiento	0°C ~ +40°C	
Índice de Protección	IP40, Clase II	


Dimensiones

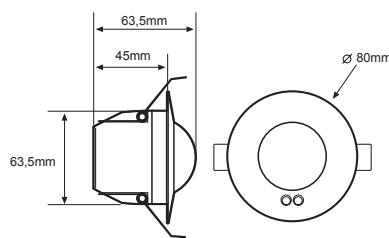

Esquemas de instalación

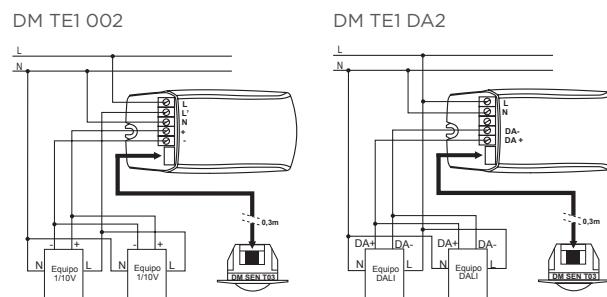

Cobertura



DM CAM 001/003

Detectores para Caja de Mecanismo



- Cobertura de 8m y 200°.
- Ejemplos de aplicación: pasillos, baños, etc.

DM CAM 001:

- Instalación a 3 hilos, requiere Neutro.
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en "el paso por cero", que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.
- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.
- Posibilidad de ser ajustado mediante potenciómetros o mando a distancia (EM MAN DMO).




DM CAM 003:

- Instalación a 2 hilos, no requiere Neutro.
- Válido para lámparas LED, Incandescencia, y Halógenas.
- Posibilidad de ser ajustado mediante potenciómetros.


Características técnicas

REFERENCIA	DM CAM 001	DM CAM 003
Tensión Alimentación	230V~ 50Hz	
Consumo propio	< 1W	< 0,2W
Montaje	Caja de Mecanismo	
Campo de Detección	200° y 8m a 1,2-1,5m de altura y 18°C	
Poder de corte del relé	16A	-
Lámparas LED	400W	3 - 100W
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W	3 - 200W
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W	3 - 100W
Halógenas con trafo ferromagnético	2400W	3 - 150W
Lámparas Fluorescentes	1300W (130µF)	5 - 100W (10µF)
Admite contactor	Si	No
Contacto libre de tensión	No	
Canales de Salida	1	
Temporización	30seg ~ 10min	Impulso (4seg), 30seg ~ 10min
Sensibilidad	Ajustable por Mando a Distancia IR (EM MAN DMO)	No ajustable
Dimensiones	80 x 40 x 80mm	
Temperatura Funcionamiento	0°C ~ +45°C	
Índice de Protección	IP40, Clase II	



Dimensiones



Esquemas de instalación

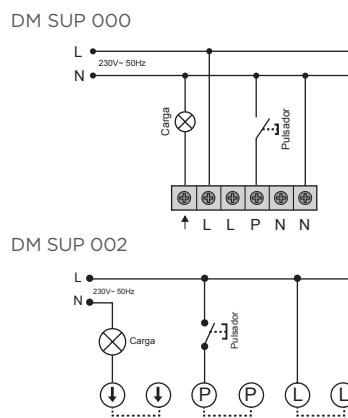

Cobertura



DM HF1 000

Detector de Alta-Frecuencia



- Detector de Movimiento, con tecnología de Alta Frecuencia (radar), para instalación oculta.
- La detección es posible atravesando puertas, cristales, falsos techos, paredes... Esto implica un ajuste necesario en la limitación del área cubierta para evitar falsas detecciones en estancias adyacentes.
- La potencia de emisión de este sensor es de menos de 0.2mW, que supone, aproximadamente, un 1% de la potencia de transmisión de un móvil o un microondas.


- Temporización, Nivel de Luminosidad y Sensibilidad regulables mediante DIPs.
- Cobertura máxima de 360° y Ø8m, a 2,5m de altura y 20°C ~ 25°C.
- Válido para todo tipo de lámparas, incluidas LEDs y Fluorescencia.
- Ejemplos de aplicación: baños públicos, ascensores,etc.

Características técnicas


REFERENCIA

	DM HF1 000
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Consumo propio	< 0,5W
Montaje	Oculto
Campo de Detección	360° y Ø8m a 2,5m de altura y 20-25°C
Poder de corte del relé	4A
Lámparas LED	200W
Incandescencia y Halógenas 230V	800W
Halógenas 12V con transformador electrónico	400W
Halógenas con trafo ferromagnético	400W
Lámparas Fluorescentes	200W
Admite contactor	Si
Contacto libre de tensión	No
Canales de Salida	1
Temporización	5seg ~ 15min
Sensibilidad	Ajustable por DIPs
Dimensiones	80,4 x 36,5 x 23,5mm
Temperatura Funcionamiento	-20°C ~ +60°C
Índice de Protección	IP20, Clase II


Dimensiones



Esquemas de instalación



Cobertura

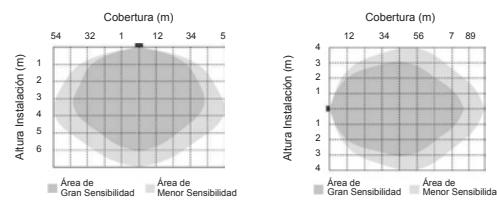

DM SEN R02

Detector Inalámbrico



- Detectores a pilas sin necesidad de obras y cableados.
- Posibilidad de combinar hasta 30 detectores con cada receptor (MI ACC R01 o MI PLA R02)
- Emisión codificada en 868,4MHz.

- Alcance 200 metros en campo abierto.
- Detector de superficie con pie móvil para instalación en pared.
- El cabezal bascula para optimizar el área de detección.


Características técnicas

REFERENCIA	DM SEN R02
Tensión Alimentación	3 x Baterías 1,5V LR03
Duración Pila	> 4 años (50 det/día)
Montaje	Pared o Techo
Campo de Detección	120° y 6m a 2,5m de altura y 18°C
Sensibilidad	No ajustable
Compatible con	Radio-Frecuencia DINUY
Radio-Frecuencia	868,3MHz
Alcance máximo	200m
Dimensiones	82 x 65 x 40mm
Temperatura Funcionamiento	0°C ~ +45°C
Índice de Protección	IP20, Clase II

Cobertura


DM SEN R02

VISTA SUPERIOR



120° cobertura de protección

VISTA LATERAL



3 niveles del campo de vista regulable

MI PLA R01

Receptor Telerruptor o Temporizador




- Receptor Inalámbrico con función de Comutación o Temporización.
- Incorpora relé de 16A.
- Compatible con: DM SEN R02, EM MIN 001 y EM PUL 002.

- Montaje en caja de registro.
- Ejemplos de aplicación: instalación con detectores inalámbricos, encendido y apagado de luces o aparatos eléctricos con mando, etc.


Características técnicas

REFERENCIA	MI PLA R01
Tensión Alimentación	230V- 50Hz
Consumo propio	40mA
Montaje	Caja de Registro
Poder de corte del relé	16A
Lámparas LED	400W
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W
Halógenas con trafo ferromagnético	2400W
Lámparas Fluorescentes	1300W (130μF)
Admite contactor	Si
Contacto libre de tensión	No
Temporización	30seg ~ 10min
Compatible con	Radio-Frecuencia DINUY
Radio-Frecuencia	868,3MHz
Alcance máximo	200m
Dimensiones	55 x 53 x 34mm
Temperatura Funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Índice de Protección	IP20, Clase II

Dimensiones

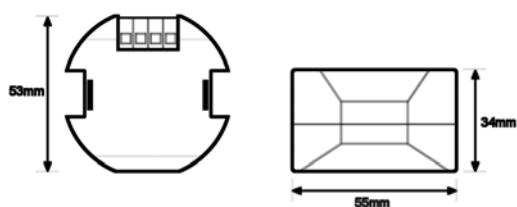

Esquemas de instalación



MI ACC R01

Receptor de Impulso



- Receptor Inalámbrico con función de Impulso (5seg).
- Incorpora contacto libre de tensión.
- Compatible con: DM SEN R02, EM MIN 001 y EM PUL 002.


- Montaje en caja carril DIN.
- Ejemplos de aplicación: activación de minuteros de escalera, cerraduras eléctricas, campanas industriales, etc

Características técnicas


REFERENCIA

	MI ACC R01
Tensión Alimentación	230V- 50Hz
Consumo propio	35mA
Montaje	Carril DIN
Poder de corte del relé	3A
Lámparas LED	No admite
Incandescentia y Halógenas 230V	600W
Halógenas 12V con transformador electrónico	600W
Halógenas con trafo ferromagnético	400W
Lámparas Fluorescentes	No admite
Admite contactor	Si
Contacto libre de tensión	Si
Temporización	5seg
Compatible con	Radio-Frecuencia DINUY
Radio-Frecuencia	868,3MHz
Alcance máximo	200m
Dimensiones	1 módulo de anchura
Temperatura Funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Índice de Protección	IP20, Clase II

Dimensiones



Esquemas de instalación

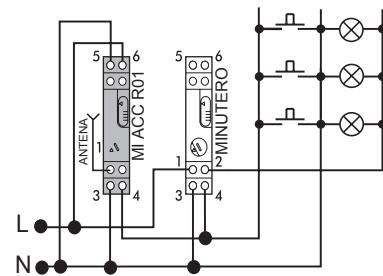

EM MIN 001



- Con este emisor se puede activar los receptores manualmente desde donde se desee.
- Funciones: Temporizador rearmable o Telerruptor (con MI PLA R01).
- Emisor inalámbrico alimentado a pilas.
- Debe ser conectado a un pulsador convencional.
- Compatible con: MI PLA R01 y MI ACC R01.

Emisor para pulsador

REFERENCIA	EM MIN 001
Tensión Alimentación	1 x Batería 3V CR2032
Dimensiones	Duración de la pila de más de 4 años (50emis/día)
Temperatura Funcionamiento	42 x 45 x 12mm
Índice de Protección	-10°C ~ +45°C
	IP20, Clase II

EM PUL 002



- Permite amplificar la señal en instalaciones donde hay problemas de alcance.
- No amplifica las señales de Telerruptor, sólo de Temporizador.
- Pulsador inalámbrico alimentado a pilas.
- Debe ser conectado a un pulsador convencional.
- Compatible con: MI PLA R01 y MI ACC R01.

Pulsador emisor

REFERENCIA	EM PUL 002
Tensión Alimentación	Duración de la pila de más de 4 años (50emis/día)
Dimensiones	77 x 28 x 21mm
Temperatura Funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Índice de Protección	IP44, Clase II

EM AMP 001



- Permite amplificar la señal en instalaciones donde hay problemas de alcance.
- No amplifica las señales de Telerruptor, sólo de Temporizador

Amplificador de señal

REFERENCIA	EM AMP 001
Tensión Alimentación	230V- 50Hz
Dimensiones	42 x 45 x 12mm
Temperatura Funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Índice de Protección	IP20, Clase II

EM MAN DMO/DM1



- Mando a distancia, IR para el ajuste de los parámetros de los detectores.
- Permite el ajuste de: Temporización, Luminosidad y Sensibilidad.
- Principalmente, aporta 3 ventajas:
 - Ahorro en tiempo de instalación.
 - Mismos ajustes en todos los detectores.
 - Anula los potenciómetros, lo que evita manipulaciones no deseadas.
- Posibilidad de copiar los ajustes de un detector a otro.

Mandos a distancia para el ajuste de detectores de movimiento

REFERENCIA	EM MAN DMO	EM MAN DM1
Tensión Alimentación	1 x Batería 3V CR2032	
Dimensiones	105 x 50 x 12mm	
Temperatura Funcionamiento	-10°C ~ +45°C	
Índice de Protección	IP51, Clase II	
Compatible con...	DM TEC 001, DM TEC 002, DM TEC 003, DM TEC 004, DM TEC PA1, DM TEC 241, DM TEC 243, DM SUP 000, DM SUP 002, DM CAM 001	DM TEC 300

EM MAN DM2



- Mando a distancia, IR para el ajuste de los parámetros del detector DM TEC 010.
- Permite el ajuste de: Temporización y Luminosidad.
- Principalmente, aporta 3 ventajas:
 - Ahorro en tiempo de instalación.
 - Mismos ajustes en todos los detectores.
 - Anula los potenciómetros, lo que evita manipulaciones no deseadas.
- Posibilidad de copiar los ajustes de un detector a otro.

Mandos a distancia para el ajuste de detectores de movimiento


REFERENCIA	EM MAN DM2
Tensión Alimentación	1 x Batería 3V CR2032
Dimensiones	102,5 x 50 x 9mm
Temperatura Funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Índice de Protección	IP51, Clase II
Compatible con...	DM TEC 010

AC DM- 002



- Filtro RC para la supresión de interferencias generadas en las commutaciones por cargas inductivas, tales como relés, contactores, lámparas fluorescentes, lámparas LED, transformadores, etc.
- Evita el re-disparo continuo de los detectores de movimiento causados por gran tensión inductiva generada en las commutaciones de ciertas cargas.

Filtro RC para los Detectores







04

Dispositivos temporizados

Pulsadores

De Proximidad

Temporizados Táctiles

Temporizadores de Planta

Minuteros de Escalera

PT GAR PRN/PRB

Pulsador de Proximidad sin Contacto



- Pulsador de Proximidad que permite la activación de la iluminación, o la apertura de una puerta automática, sin necesidad de contacto físico con el mecanismo, simplemente mediante el acercamiento de la mano al mismo.
- Tres modos de funcionamiento: Temporizador rearmable, Impulso o Telerruptor.
- Ajuste de la distancia de detección (5-30cm).


- Relé libre de tensión y ZCT (Zero Control Technology) o control del paso por cero.
- Montaje mediante garras de sujeción.
- Marco de color Blanco y Negro.




Características técnicas

REFERENCIA	PT GAR PRN	PT GAR PRB
Tensión Alimentación	230V- 50Hz	
Consumo Propio	0,5W	
Dimensiones	80 x 45 x 80mm	
Instalación	3 Hilos	
Poder de corte del relé	16A	
Lámparas LED	400W	
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W	
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W	
Halógenas con trafo ferromagnético	2400W	
Lámparas Fluorescentes	1300W	
Admite contactor	Si	
LED Luminoso Permanente	Si	
Temporización	1seg .. 10min	
Montaje	Caja Universal. Empotrable. Con garras	
Temperatura Funcionamiento	0°C .. +40°C	
Índice de Protección	IP20 según UNE 20324	
Color de marco	Negro	Blanco

Dimensiones

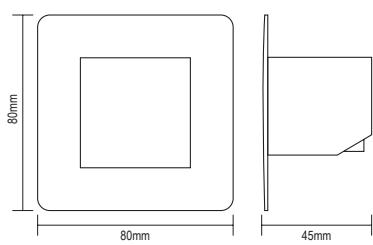

Esquemas de instalación



PT GAR 001/EL1

Pulsador Temporizado Táctil con Garras




- Pulsador temporizado táctil con garras.
- PT GAR 001: Instalación a 2 hilos.
- PT GAR EL1: Instalación a 3 hilos con necesidad de neutro.
- Temporización rearmable en cualquier momento.
- Posibilidad de activación externa mediante pulsadores convencionales.

- LED indicador, que permanece iluminado constantemente.
- Montaje mediante garras en caja de mecanismo universal.
- Color blanco.
- Ejemplos de aplicación: pasillos, aseos, comunidades, etc.


Características técnicas

REFERENCIA	PT GAR 001	PT GAR EL1
Tensión Alimentación	230V- 50Hz	
Consumo Propio	0,7W	
Dimensiones	80 x 45 x 80mm	
Instalación	2 Hilos	3 Hilos
Poder de corte del relé	-	16A
Lámparas LED	No admite	400W
Incandescencia y Halógenas 230V	500W	3000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	500W	3000W
Halógenas con trafo ferromagnético	400W	2400W
Lámparas Fluorescentes	No admite	1300W
Admite contactor	No	Si
LED Luminoso Permanente	Si	
Temporización	30seg .. 12min	
Pulsadores luminosos	No	
Montaje	Caja Universal. Empotrable. Con garras	
Temperatura Funcionamiento	0°C .. +40°C	
Índice de Protección	IP20 según UNE20324	

Dimensiones

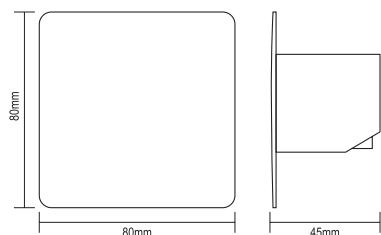

Esquemas de instalación



PT EMP 004/005/006

Pulsador Táctil Temporizado sujeción Tornillos




- Pulsador táctil temporizado a 2 hilos.
- Empotrable en caja de mecanismo. Tornillos de seguridad para impedir su robo.
- Temporización rearmable en cualquier momento.
- Posibilidad de activación externa mediante pulsadores convencionales.

- LED indicador, permanece iluminado constante.
- Tres colores diferentes: blanco (4), antracita (5) y plata (6).
- Ejemplos de aplicación: Pasillos, comunidades, baños, etc.


Características técnicas

REFERENCIA	PT EMP 004	PT EMP 005	PT EMP 006
Tensión Alimentación		230V- 50Hz	
Consumo Propio		0,7W	
Dimensiones		80 x 45 x 80mm	
Instalación		2 Hilos	
Poder de corte del relé		-	
Lámparas LED		No admite	
Incandescencia y Halógenas 230V		500W	
Halógenas 12V con transformador electrónico		500W	
Halógenas con trafo ferromagnético		400W	
Lámparas Fluorescentes		No admite	
Admite contactor		No	
LED Luminoso Permanente		Si	
Temporización		30seg .. 12min	
Pulsadores luminosos		No	
Montaje	Caja Universal. Empotrable. Tornillos de seguridad		
Temperatura Funcionamiento		0°C .. +40°C	
Índice de Protección	IP20 según UNE20324		
Color	Blanco	Antracita	Plata

Dimensiones

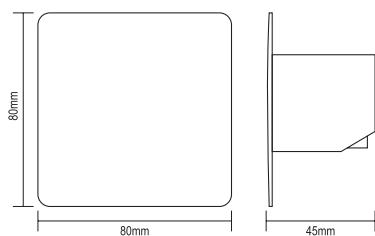

Esquemas de instalación



PT EMP EL4/EL5/EL6

Pulsador Táctil Temporizado sujeción Tornillos




- Pulsador táctil temporizado a 3 hilos.
- Empotrables en caja de mecanismo Tornillos de seguridad para impedir su robo.
- Temporización rearmable en cualquier momento.
- Posibilidad de activación externa mediante pulsadores convencionales.

- LED indicador, permanece iluminado constante.
- Tres colores diferentes: blanco (4), antracita (5) y plata (6).
- Ejemplos de aplicación: Pasillos, comunidades, baños, etc.


Características técnicas

REFERENCIA	PT EMP EL4	PT EMP EL5	PT EMP EL6
Tensión Alimentación		230V- 50Hz	
Consumo Propio		0,7W	
Dimensiones		80 x 45 x 80mm	
Instalación		3 Hilos	
Poder de corte del relé		16A	
Lámparas LED		400W	
Incandescentia y Halógenas 230V		3000W	
Halógenas 12V con transformador electrónico		3000W	
Halógenas con trafo ferromagnético		2400W	
Lámparas Fluorescentes		1300W	
Admite contactor		Si	
LED Luminoso Permanente		Si	
Temporización		30seg .. 12min	
Pulsadores luminosos		No	
Montaje		Caja Universal. Empotrable. Tornillos de seguridad	
Temperatura Funcionamiento		0°C .. +40°C	
Índice de Protección		IP20 según UNE20324	
Color	Blanco	Antracita	Plata


Dimensiones

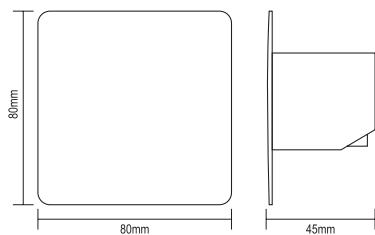

Esquemas de instalación

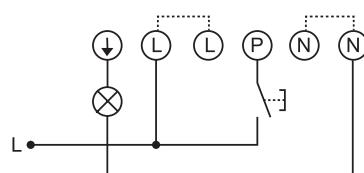

Con pulsador convencional adicional

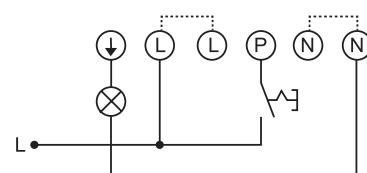

Con interruptor adicional para encendido permanente

PT SUP 004/EL4

Pulsador Táctil Temporizado de Superficie




- Pulsador táctil temporizado para instalación en superficie.
- Tornillos de seguridad para impedir su robo.
- Temporización rearmable en cualquier momento.
- Posibilidad de activación externa mediante pulsadores convencionales.

- LED indicador, permanece iluminado constante.
- PT SUP EL4: superficie a 2 hilos
- PT SUP 004: superficie a 3 hilos con neutro.
- Ejemplos de aplicación: Pasillos, comunidades, baños, etc.


Características técnicas

REFERENCIA	PT SUP 004	PT SUP EL4
Tensión Alimentación	230V- 50Hz	
Consumo Propio	0,7W	
Dimensiones	80 x 45 x 80mm	
Instalación	2 Hilos	3 Hilos
Poder de corte del relé	-	16A
Lámparas LED	No admite	400W
Incandescencia y Halógenas 230V	500W	3000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	500W	3000W
Halógenas con trafo ferromagnético	400W	2400W
Lámparas Fluorescentes	No admite	1300W
Admite contactor	No	Si
LED Luminoso Permanente	Si	
Temporización	30seg .. 12min	
Pulsadores luminosos	No	
Montaje	Superficie Tornillos de seguridad	
Temperatura Funcionamiento	0°C .. +40°C	
Índice de Protección	IP20 según UNE20324	

Dimensiones

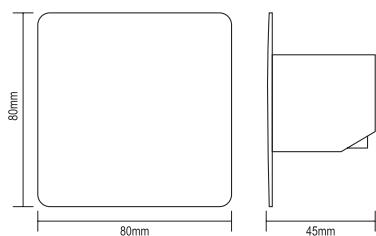

Esquemas de instalación



MI PLA LEO/001R

Temporizador Electrónico a 2 Hilos




- Temporizador electrónico para instalación en caja de mecanismo.
- Conexión a 2 hilos, no necesita el Neutro.
- El MI PLA LEO es válido para lámparas LED.
- Activación mediante pulsadores.
- Protección térmica no rearmable incorporada.

- Dispone de 2 modos de funcionamiento:
 - Temporizador rearmable: actuando sobre el pulsador se inicia el ciclo de temporización. Si durante el ciclo se vuelve a actuar sobre el pulsador, se vuelve a reiniciar la temporización.
 - Telerruptor temporizado: actuando sobre el pulsador se inicia el ciclo de temporización. Si durante el ciclo se vuelve a actuar sobre el pulsador, se interrumpe la temporización y se desconecta.


Características técnicas

REFERENCIA	MI PLA LEO	MI PLA 001R
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz	230V~ 50Hz
Consumo Propio	0,7W	5VA
Dimensiones	42 x 12 x 45mm	
Instalación	2 Hilos	
Lámparas LED	80W	No admite
Incandescentia y Halógenas 230V	200W	400W
Halógenas 12V con transformador electrónico	200W	400W
Halógenas con trafo ferromagnético	No admite	320W
Lámparas Fluorescentes		No admite
Motores		No admite
Admite contactor	No	
Telerruptor Temporizado	Si	
Temporización	30seg .. 10min	
Pulsadores luminosos	No	Si (Máximo 3)
Montaje	Caja de Mecanismo	
Temperatura Funcionamiento	0°C .. +40°C	
Índice de Protección	IP20 según UNE20324	

Dimensiones



Esquemas de instalación

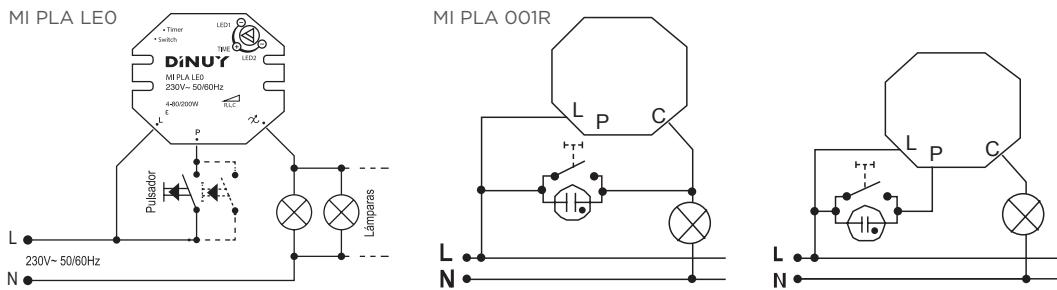

MI PLA 002

Temporizador a 3 hilos



- Temporizador para instalación en caja de registro.
- Modelo de conexión a 3 hilos con necesidad de neutro.
- Temporización regulable de 30 segundos a 10 minutos.
- Dos modos de funcionamiento: temporizador rearmable o Telerruptor temporizado.
- Temporización rearmable en cualquier momento.




- Relé de 16A.
- ZCT (Zero Crossing Technology), conmutación en paso por cero para la protección de los relés y para conmutar altas potencias de iluminación.
- Protección térmica incorporado.
- Válido para controlar lámparas LED, fluorescencia y contactores.
- Ejemplos de aplicación: pasillos, comunidades, aseos, etc.


Características técnicas

REFERENCIA	MI PLA 002
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Consumo Propio	0,7W
Dimensiones	46 x 24 x 46mm
Instalación	3 Hilos
Poder de corte del relé	16A
Lámparas LED	400W
Incandescencia y Halógenas 230V	3000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W
Halógenas con trafo ferromagnético	2400W
Lámparas Fluorescentes	1300W
Admite contactor	Si
Telerruptor Temporizado	Si
Temporización	30seg .. 10min
Pulsadores luminosos	Si (Máximo 20)
Montaje	Caja de Registro
Temperatura Funcionamiento	0°C .. +40°C
Índice de Protección	IP20 según UNE20324

Dimensiones

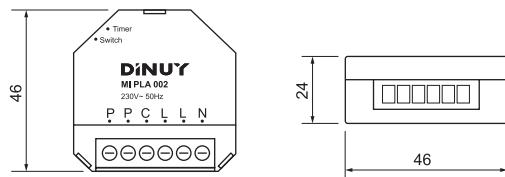

Esquemas de instalación



MI EL3 003/004/304/305/125

Modulares electrónicos EL3000



- Minuteros de Escalera para instalación a 3 o 4 hilos.
- Poseen un interruptor manual de 2 posiciones: encendido automático o encendido permanente.
- Rearmables en cualquier momento de la temporización.
- Incorporan relé de 16A.




- ZCT (Zero Crossing Technology), comutación en "el paso por cero", que permite el control de grandes cargas sin dañar su relé.
- Válido para todo tipo de cargas: LEDs, Fluorescencia, Incandescencia, etc.


Características técnicas

REFERENCIA	MI EL3 003	MI EL3 004	MI EL3 304	MI EL3 305	MI EL3 125
Tensión Alimentación		230V~ 50Hz			125V~ 50Hz
Consumo Propio		0,7W			
Dimensiones		17,5 x 53 x 90,5mm			
Instalación	3 Hilos	3 y 4 Hilos	3 Hilos		3 y 4 Hilos
Poder de corte del relé		16A			
Lámparas LED		400W			200W
Incandescencia y Halógenas 230V		3000W			1500W
Halógenas 12V con transformador electrónico		3000W			1500W
Halógenas con trafo ferromagnético		2400W			1200W
Lámparas Fluorescentes		1300W			650W
Admite contactor		Si			
Alumbrado Permanente		Si			
Aviso de apagado	No		Si	No	
Temporización	30seg .. 10min	2min .. 40min	1min .. 12min	30seg .. 10min	
Pulsadores luminosos		Si (Máximo 100mA)			
Montaje		Carril DIN. 1 módulo			
Temperatura Funcionamiento		-10°C .. 50°C			
Índice de Protección		IP20 según UNE20324			

Dimensiones



Esquemas de instalación

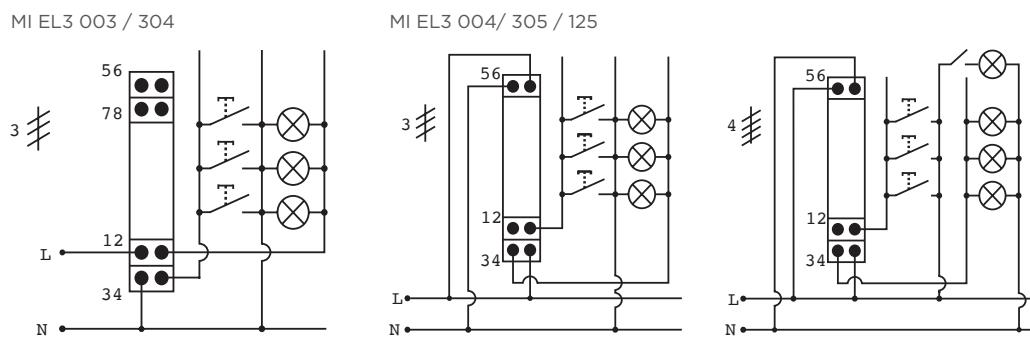





05

Telerruptores y Contactores

0 2 2
—
1 2 1
—
6 1 5
Y E A R S
75

TE UNI 220/226/024

Telerruptor Unipolar 230V



- TE UNI 220, relé de impulso 10A
- TE UNI 226, relé de impulso 16A
- TE UNI 024, relé de impulso 8A
- Todos los modelos con 1 contacto NA libre de potencial.
- Montaje empotrado en caja de registro.
- Su contacto de salida cambia de estado cada vez que su bobina es alimentada a través del pulsador. Es decir, una pulsación cierra su contacto y la siguiente pulsación lo abre.




- Gran capacidad de carga. Válido para todo tipo de cargas: LEDs, fluorescencia, PLs,...
- Nulo nivel sonoro, Silenciosos.
- Ejemplos de aplicación: habitaciones de hotel u hospital, viviendas, pasillos, etc.


Características técnicas

REFERENCIA	TE UNI 220	TE UNI 226	TE UNI 024
Tensión Alimentación	230V~ 50Hz		24Vcc o 24V~ 50Hz
Consumo de la Bobina		En funcionamiento: 0W En la pulsación: 50mW	
Dimensiones		61 x 19 x 32mm	
Contactos		Interruptor Unipolar NA	
Poder de corte del relé	10A	16A	8A
Lámparas LED	400W	600W	
Incandescentia y Halógenas 230V	2000W	3000W	
Halógenas 12V con transformador electrónico	1000W	3000W	
Lámparas Fluorescentes	600W	1300W	
Contacto libre de tensión		Si	
Admite contactor		Si	
Pulsadores luminosos		Hasta 3 (hasta 10 con AC DM- 003)	
Duración mínima de la pulsación		0.05 seg	
Intervalo mínimo entre pulsaciones		0,1seg (máximo 20 por minuto)	
Montaje		Caja de mecanismo	
Temperatura Funcionamiento		-20°C .. +45°C	
Vida eléctrica		Con carga máxima: > 200.000 maniobras	
Vida mecánica		>1 millón de maniobras completas	
Índice de Protección		IP20, Clase II	

Dimensiones



Esquemas de instalación

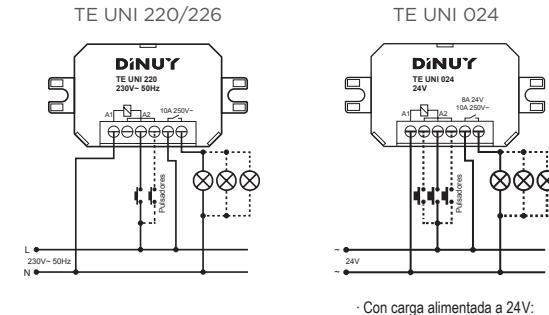

TE DIN 220 Telerruptor Modular



- Relé de Impulso con 1 contacto NA libre de potencial.
- Montaje en carril DIN un módulo.
- Su contacto de salida cambia de estado cada vez que su bobina es alimentada a través del pulsador. Es decir, una pulsación cierra su contacto y la siguiente pulsación lo abre.
- Al contrario que un contactor, la bobina del telerruptor no permanece bajo tensión y no hay consumo permanente de energía.
- Muy bajo nivel sonoro, muy silencioso.
- Ejemplos de aplicación: habitaciones de hotel u hospital, viviendas, aulas, etc.


TE CON 220 Contactor Modular

- 2 Relés de Impulso con contacto NA libre de potencial.
- Montaje en carril DIN un módulo.
- Los contactos de salida se cierran cada vez que las bobinas son alimentadas a través de un interruptor o un pulsador.
- Por el contrario, una vez desalimentadas las bobinas, los contactos se abren.
- Ejemplos de aplicación: habitaciones de hotel u hospital, viviendas, aulas, etc.


Características técnicas

REFERENCIA	TE DIN 220	TE CON 220
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz	230V~ 50/60Hz
Consumo de la Bobina	En funcionamiento: 0VA; En la pulsación: 7W	En funcionamiento: 16W
Dimensiones	17,5 x 53 x 90mm	90 x 17,5 x 60mm
Contactos	Interruptor Unipolar NA	Contactor Bipolar NA
Poder de corte del relé	16A	20A
Lámparas LED	600W	800W
Incandescentia y Halógenas 230V	3000W	4600W
Halógenas 12V con transformador electrónico	3000W	4600W
Lámparas Fluorescentes	1300W	1300W
Contacto libre de tensión	Si	Si
Montaje	Carril DIN	Carril DIN
Temperatura Funcionamiento	-20°C .. +45°C	-20°C .. +45°C
Vida eléctrica	Con carga máxima: > 50.000 maniobras	Con carga máxima: > 50.000 maniobras
Vida mecánica	>1 millón de maniobras completas	> 1 millón de maniobras completas
Índice de Protección	IP20	IP20, Clase II

Dimensiones

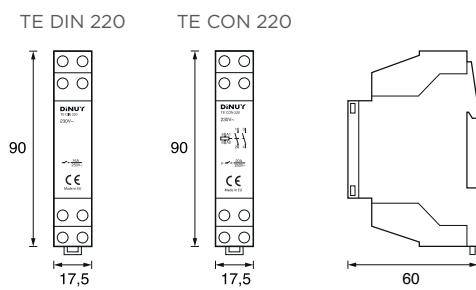

Esquemas de instalación

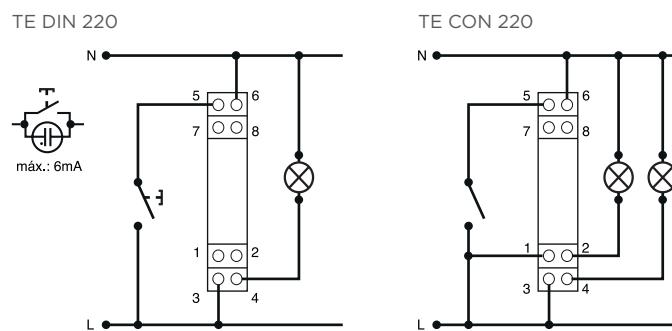



06

2022
75 YEARS


Interruptores horarios y crepusculares

Analógicos

Digitales

Astronómicos

Crepusculares

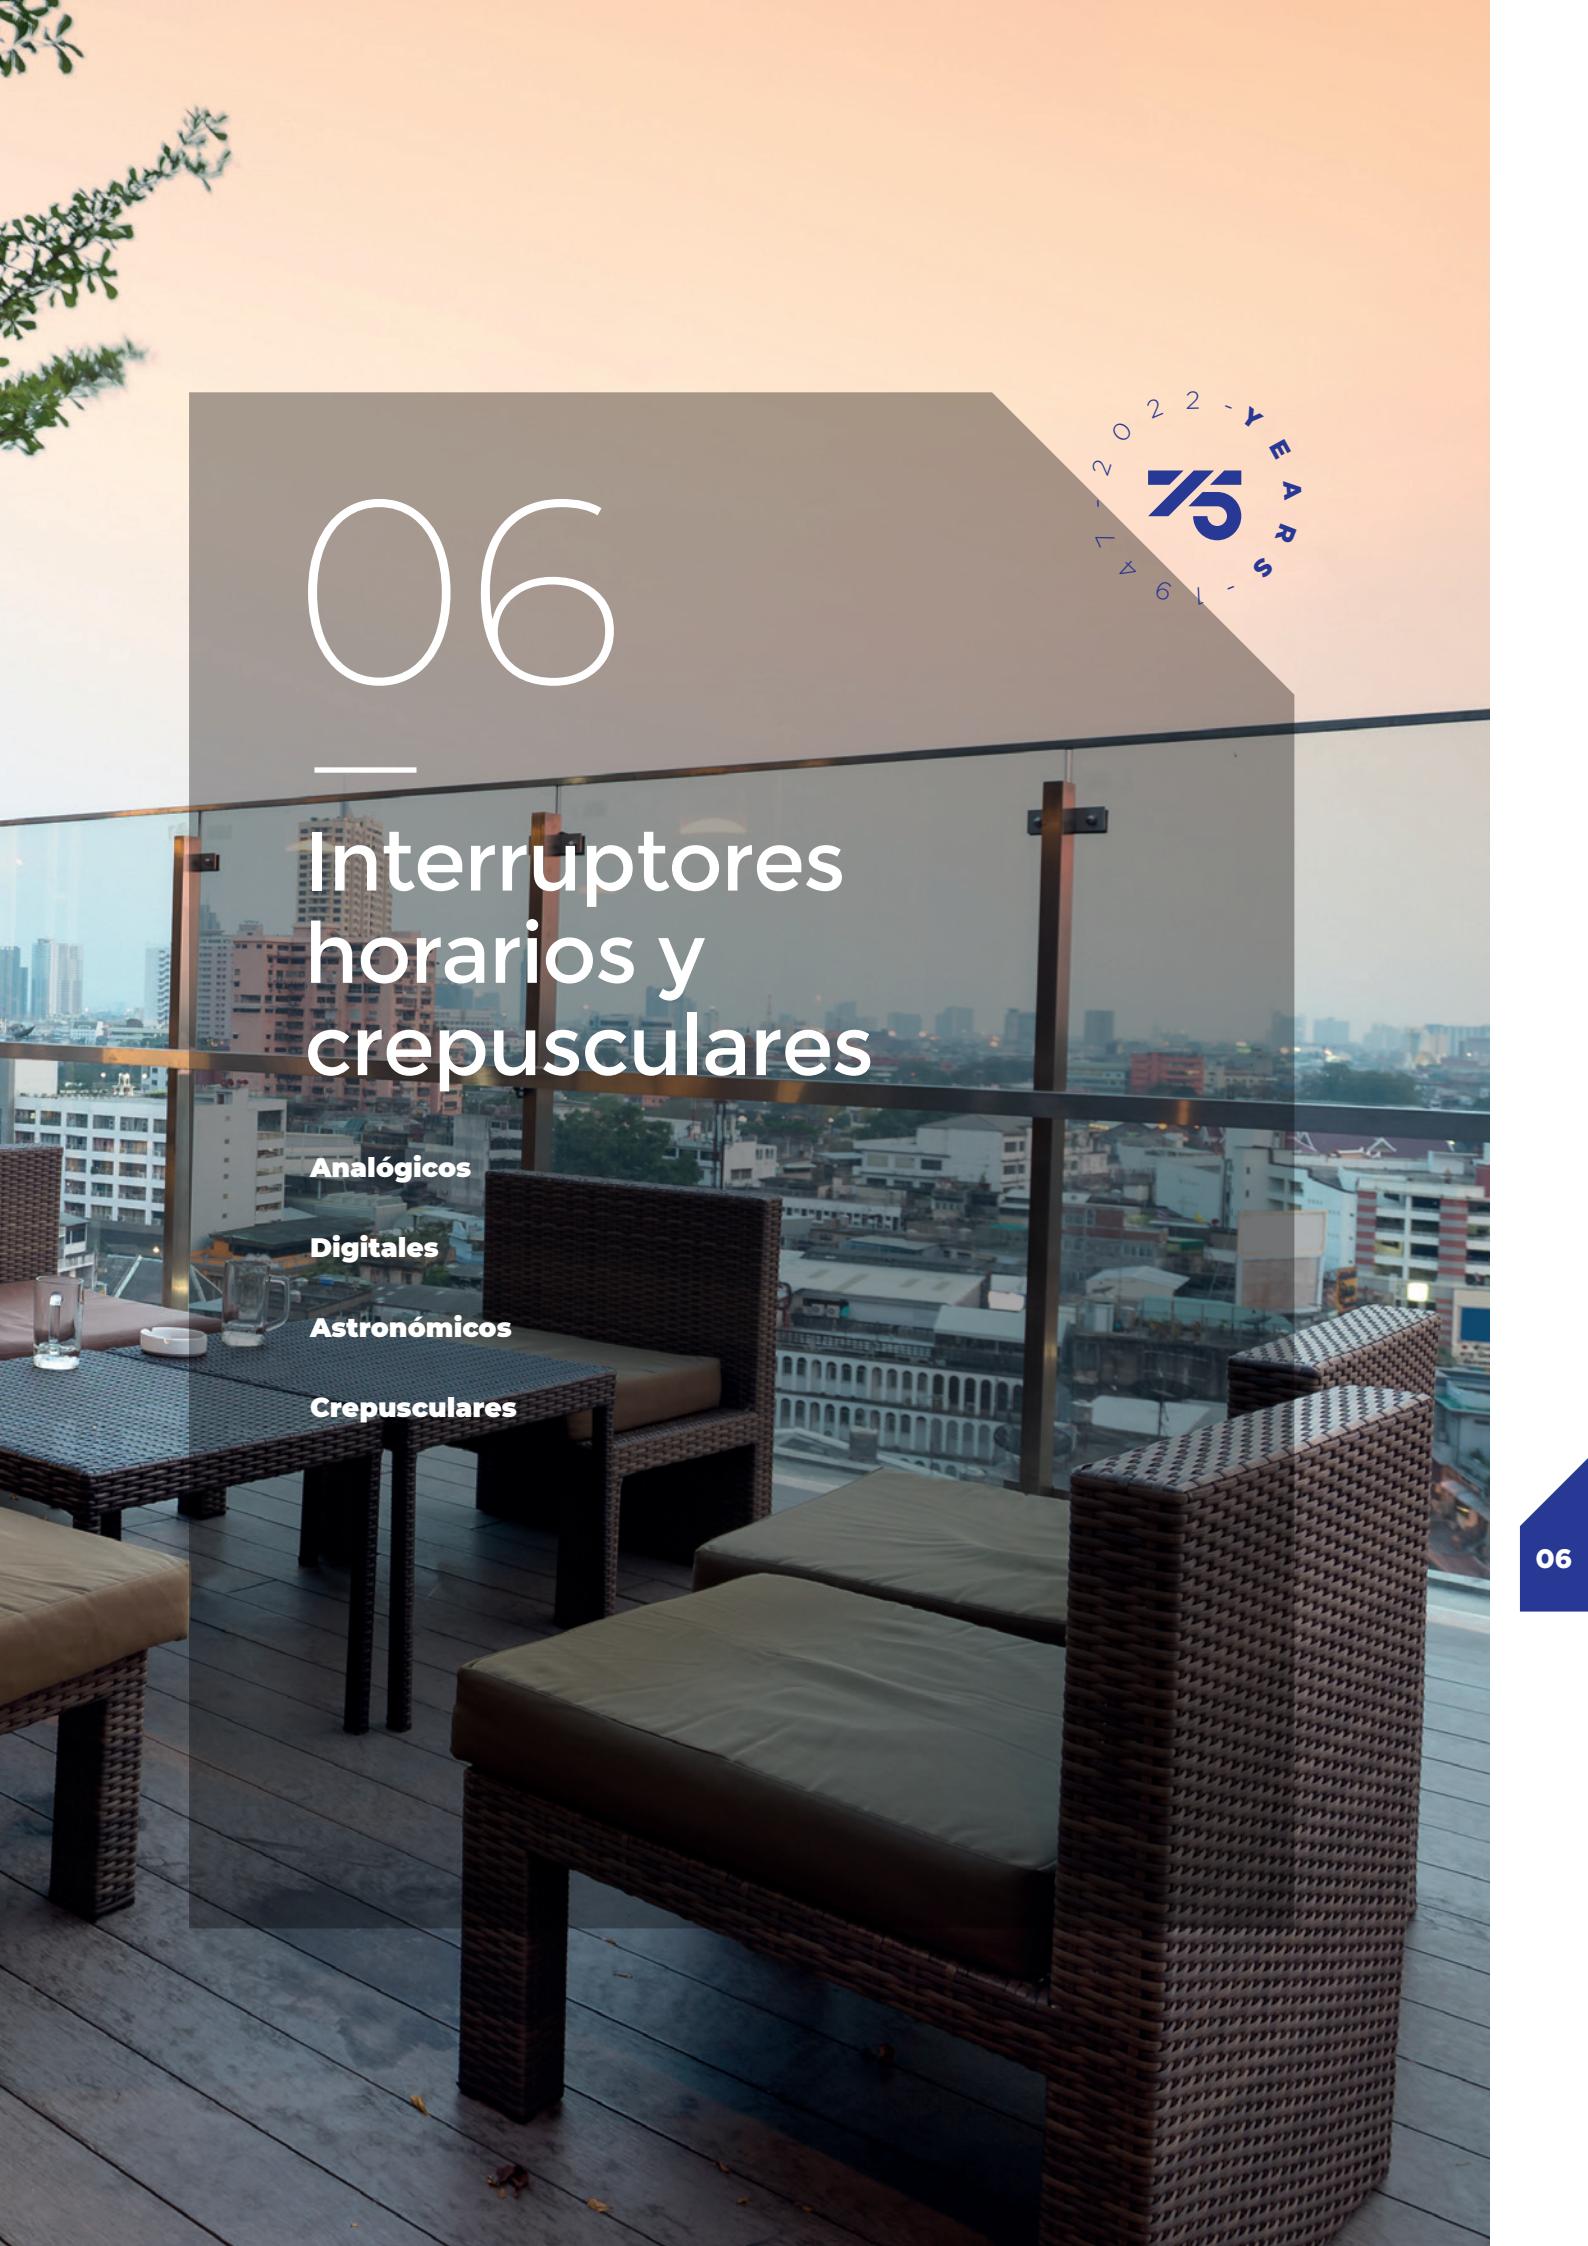

IH PLA BW1/BW2

Programador Horario sin pantalla
de 1 o 2 canales con Bluetooth




- Interruptor horario digital sin pantalla de 1 ó 2 canales de salida.
- Formato pastilla, para instalación en caja de registro.
- Versiones de Programación:
 - IH PLA BW1: Semanal.
 - IH PLA BW2: Semanal, Anual y Astronómica.
- Posibilidad de programar hasta 64 maniobras.
- Capacidad de conmutación de 16A por canal.

- Tecnología de conmutación al paso por cero: Zero Crossing Technology.
- Programable a distancia a través del dispositivo móvil (Bluetooth).
- Funciones de programación: ON/OFF/Impulso.
- Cambio de horario invierno/verano automático.
- Posibilidad de introducir PIN de seguridad para bloquear el uso no autorizado del dispositivo.
- Batería para evitar la pérdida de hora.

Características técnicas

REFERENCIA	IH PLA BW1	IH PLA BW2
Alimentación	230V ~50/60 Hz	
Consumo propio	<1W	
Programación	Semanal	Semanal/Anual/Astronómico
Canales de Salida	1	2
Tipo de salida	Libre de potencial	
Base de tiempos	Cristal de cuarzo	
Reserva de marcha	10 años, batería CR1225	
Maniobras	64	
Poder de corte del relé	16 A	
Lámparas LED	600W	
Incandescencia y Halógenas 230V	3.000W	
Halógenas 12V con transformador electrónico	900W	
Halógenas con transformador ferromagnético	900W	
Lámparas fluorescentes	1.300W	
Dimensiones	48 x 48 x 24 mm	
Tipo de bornas de conexión	Tornillos. Secc. Max. Cable <= 4 mm ²	
Temperatura de funcionamiento	-30°C .. +55°C	
Material carcasa	PC +ABS. Autoextinguible	
Montaje	Caja de registro	
Pantalla	Sin pantalla	
Tecnología de comunicación	Bluetooth	
Ajustes	A través de App DINUY Configure	
Protección Ambiental	IP20 (EN60529)	
Clase de aislamiento	Clase II	

Dimensiones

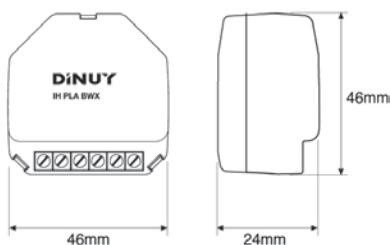

Esquemas de instalación

IH PLA BW1

IH PLA BW2

IH DIN BW1/BW2/BW3

**Programador Horario sin pantalla
formato DIN con Bluetooth**



- Interruptor horario digital sin pantalla de 1 ó 2 canales de salida.
- Formato Carril DIN 35 mm.
- Programación Semanal, Anual y Astronómica.
- Versiones con diferentes posibilidades:
 - IH DIN BW1: 1 x 16 A.
 - IH PLA BW2: 2 x 16 A.
 - IH DIN BW3: 1 x 16 A y salida 1-10V.
- Posibilidad de programar hasta 64 maniobras.
- Capacidad de comutación de 16A por canal.

- Tecnología de conmutación al paso por cero: Zero Crossing Technology.
- Programable a distancia a través del dispositivo móvil (Bluetooth).
- Funciones de programación: ON/OFF/Impulso.
- Cambio de horario invierno/verano automático.
- Posibilidad de introducir PIN de seguridad para bloquear el uso no autorizado del dispositivo.
- Batería para evitar la pérdida de hora.

Características técnicas

REFERENCIA	IH DIN BW1	IH DIN BW2	IH DIN BW3
Alimentación		230V ~50/60 Hz	
Consumo propio		<1W	
Programación		Semanal/Anual/Astronómico	
Canales de Salida	1 x 16 A	2 x 16 A	1 x 16 A y 1-10V
Tipo de salida		Libre de potencial	
Base de tiempos		Cristal de cuarzo	
Reserva de marcha		10 años, batería CR1225	
Maniobras		64	
Poder de corte del relé		16 A / 250 V	
Lámparas LED		600W	
Incandescencia y Halógenas 230V		3.000W	
Halógenas 12V con transformador electrónico		900W	
Halógenas con transformador ferromagnético		900W	
Lámparas fluorescentes		1.300W	
Dimensiones		17,5 x 53 x 90 mm	
Tipo de bornas de conexión		Tornillos. Secc. Max. Cable <= 4 mm2	
Temperatura de funcionamiento		-30°C .. +55°C	
Material carcasa		PC +ABS. Auto-extinguible	
Montaje		Carril DIN 35mm	
Pantalla		SIN pantalla	
Tecnología de comunicación		Bluetooth	
Ajustes		A través de App DINUY Configure	
Protección Ambiental		IP20 (EN60529)	
Clase de aislamiento		Clase II	

Dimensiones

Esquemas de instalación

IH PLA BW1

IH PLA BW1

IH PLA BW1

IH SCK BW1

Programador Horario formato enchufe tipo Schuko con Bluetooth



- Interruptor horario digital
- Formato enchufe tipo schuko
- Programación Semanal
- Posibilidad de programar hasta 64 maniobras
- Capacidad de conmutación de hasta 16A
- Tecnología de conmutación al paso por cero: Zero Crossing Technology
- Programable a distancia a través del dispositivo móvil (Bluetooth)

- Funciones de programación: ON/OFF/Impulso
- Cambio de horario invierno/verano automático
- Posibilidad de introducir PIN de seguridad para bloquear el uso no autorizado del dispositivo
- Batería para evitar la pérdida de hora

Características técnicas

REFERENCIA	IH PLA BW1	IH PLA BW2
Alimentación		230V ~50/60 Hz
Consumo propio		<1W
Programación		Semanal
Canales de Salida		1
Tipo de salida	Libre de potencial	
Base de tiempos	Cristal de cuarzo	
Reserva de marcha	10 años, batería CR1225	
Maniobras	64	
Poder de corte del relé	16 A / 250 V	
Lámparas LED	600W	
Incandescencia y Halógenas 230V	3.000W	
Halógenas 12V con transformador electrónico	900W	
Halógenas con transformador ferromagnético	900W	
Lámparas fluorescentes	1.300W	
Dimensiones	55 x 53 x 120 mm	
Tipo de bornas de conexión	Tornillos. Secc. Max. Cable <= 4 mm2	
Temperatura de funcionamiento	-30°C .. +55°C	
Material carcasa	PC +ABS. Auto-extinguible	
Montaje	Enchufe tipo Schuko	
Tecnología de comunicación	Bluetooth	
Ajustes	A través de App DINUY Configure	
Protección Ambiental	IP20 (EN60529)	
Clase de aislamiento	Clase II	

Dimensiones

Esquemas de instalación

IH UNI T/QT

Interruptores horarios modulares serie UNI




- Interruptores Horarios Diarios analógicos modulares para instalación en carril DIN.
- Esfera frontal que permite la programación en todo momento.
- Un módulo de anchura (17,5mm).

- Comutador manual de 2 posiciones: Encendido Permanente o Encendido Automático.
- Contacto interruptor de 16A.
- Esfera diaria.


Características técnicas

REFERENCIA	IH UNI T	IH UNI QT
Tensión Alimentación		230V~ 50/60Hz
Consumo Propio	0,8W	0,5W
Esfera		24 horas
Maniobra mínima		15 minutos
Canales de Salida		1
Funcionamiento	Motor paso a paso controlado por Cuarzo	
Exactitud de marcha		≤ 1,5seg/día a 20°C
Reserva de marcha	Sin reserva de marcha	Con reserva de marcha 100 horas
Poder de corte del relé		16A
Lámparas LED		200W
Incandescentia y Halógenas 230V		2000W
Halógenas 12V con transformador electrónico		900W
Halógenas con trafo ferromagnético		900W
Lámparas Fluorescentes		1000W
Dimensiones	17,5 x 64,5 x 90mm	
Tipo bornas de conexión	Con tornillos imperdibles 4x4mm	
Temperatura Funcionamiento		-10°C .. +50°C
Caja	Termoplástico autoextinguible con gris RAL 7035 y tapa transparente y precintable	
Montaje		Carril DIN. 1 módulo de anchura
Contactos		AgSnO ₂
Índice de Protección		IP20 según DIN EN 60529
Clase de protección		II según VDE 0633

Dimensiones



Esquemas de instalación

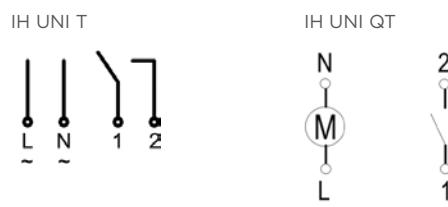

IH BIM T/QT/Q12

Interruptores horarios modulares serie BIMO




- Interruptores Horarios Diarios analógicos modulares para instalación en carril DIN.
- Esfera frontal que permite la programación en todo momento.
- Dos módulos de anchura (35mm) y 55mm de profundidad.

- Comutador manual de 3 posiciones: Encendido Permanente, Encendido Automático o Apagado Permanente.
- Contacto comutado de 16A.
- Esfera diaria con botón índice para su puesta en hora.
- Cubrebornas y tapa frontal precintable.


Características técnicas

REFERENCIA	IH BIM T	IH BIM QT	IH BIM Q12
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz		12-24Vcc ó 24-48V~ 50/60Hz
Consumo Propio	0,8W		0,5W
Esfera		24 horas	
Maniobra mínima		30 minutos	
Canales de Salida		1	
Funcionamiento		Motor paso a paso controlado por Cuarzo	
Exactitud de marcha		≤ 1,5seg/día a 20°C	
Reserva de marcha	Sin reserva de marcha		Con reserva de marcha 100 horas
Poder de corte del relé		16A	
Lámparas LED		200W	
Incandescentia y Halógenas 230V		2000W	
Halógenas 12V con transformador electrónico		900W	
Halógenas con trafo ferromagnético		900W	
Lámparas Fluorescentes		1000W	
Dimensiones		35 x 60 x 105mm	
Tipo bornas de conexión		Con tornillos imperdibles 4x4mm	
Temperatura Funcionamiento		-10°C .. +50°C	
Caja		Termoplástico autoextinguible con gris RAL 7035 y tapa transparente y precintable	
Montaje		Carril DIN. 2 módulos de anchura	
Contactos		AgSnO ₂	
Índice de Protección		IP20 según DIN EN 60529	
Clase de protección		II según VDE 0633	

Dimensiones



Esquemas de instalación



IH MAX PT/PW/PQT/PQW

Interruptores horarios modulares
serie MAXI P




- Interruptores Horarios Diarios o Semanales analógicos modulares para instalación trascuadro.
- Esfera frontal que permite la programación en todo momento.
- Medidas normalizadas 72 x 72mm.

- Comutador manual de 3 posiciones: Encendido Permanente, Encendido Automático o Apagado Permanente.
- Contacto comutado de 16A.
- Esfera con agujas para facilitar su puesta en hora.


Características técnicas

REFERENCIA	IH MAX PT	IH MAX PW	IH MAX PQT	IH MAX PQW
Tensión Alimentación		230V~ 50/60Hz		
Consumo Propio	0,8W		0,5W	
Esfera	24 horas	Semanal	24 horas	Semanal
Maniobra mínima	15 minutos	1 hora	15 minutos	1 hora
Canales de Salida		1		
Funcionamiento	Motor paso a paso controlado por Cuarzo			
Exactitud de marcha	$\leq 1,5\text{seg/día}$ a 20°C			
Reserva de marcha	Sin reserva de marcha		100 horas	
Poder de corte del relé		16A		
Lámparas LED		200W		
Incandescentia y Halógenas 230V		2000W		
Halógenas 12V con transformador electrónico		900W		
Halógenas con trafo ferromagnético		900W		
Lámparas Fluorescentes		1000W		
Dimensiones	72 x 48,7 x 94,5mm			
Tipo bornas de conexión	Con tornillos imperdibles 4x4mm			
Temperatura Funcionamiento	-10°C .. +50°C			
Caja	Termoplástico autoextinguible con gris RAL 7035 y tapa transparente			
Montaje	En superficie			
Contactos	AgSnO ₂			
Índice de Protección	IP20 según DIN EN 60529			
Accesorio AC IH- 001	Suplemento B para montaje en Rail DIN 46277			
Accesorio AC IH- 002	Suplemento C para montaje en Trascuadro 66x66mm			
Clase de protección	II según VDE 0633			

Dimensiones

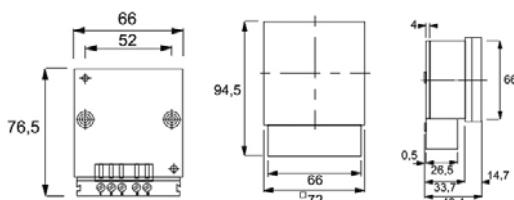

Esquemas de instalación

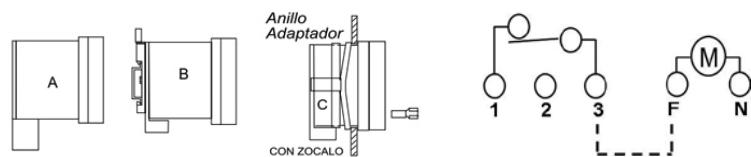

IH TIM 001

Programador enchufable analógico diario



- Programador Diario enchufable en toma Schuko.
- Programable mediante caballletes insertados e imperdibles, que le permite realizar maniobras mínimas de 15 minutos.
- Interruptor manual para encendido o apagado inmediato, no permanente, de los aparatos eléctricos sin afectar al desarrollo posterior del programa.

Características técnicas

REFERENCIA	IH TIM 001
Tensión Alimentación	230V- 50Hz
Consumo Propio	0,8W
Esfera	24 horas
Maniobra mínima	15 minutos
Canales de Salida	1
Funcionamiento	Motor síncrono
Exactitud de marcha	Depende de la frecuencia de la red
Reserva de marcha	Sin reserva de marcha
Poder de corte del relé	16A
Lámparas LED	200W
Incandescentia y Halógenas 230V	1000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	900W
Halógenas con trafo ferromagnético	900W
Dimensiones	71 x 42 x 71mm
Tipo bornas de conexión	Con tornillos imperdibles 4x4mm
Temperatura Funcionamiento	-10°C .. +50°C
Montaje	Base tipo schuko
Contactos	AgSnO ₂
Índice de Protección	IP20 según DIN EN 60529
Clase de protección	II según VDE 0633

IH TER MC5/MCO/MC2/M24

Interruptor Digital Semanal
de 1 ó 2 canales




- Interruptor horario Digital Semanal de 1 ó 2 canales de salida.
- Muy sencilla e intuitiva programación.
- Maniobra mínima de 1 segundo. (Función impulso).
- Forzado manual a través del teclado.
- Posibilidad de introducir un PIN de seguridad para bloquear el reloj e impedir su manipulación.
- Puede ser programado sin alimentación.
- Cambio de hora verano/invierno automático.
- El modelo IH TER MC5 incorpora frontal extraíble, lo que facilita su programación.

- Funciones adicionales: impulso y permanente (vacaciones).
- Los modelos IH TER MCO/ IH TER MC2/IH TER MC24 disponen de:
 - Programación por NFC mediante Smartphone (App Android gratuita en Play Store).
 - Contador de tiempo de funcionamiento e impulsos.
 - Batería intercambiable (CR2032), con una reserva de marcha de hasta 10 años.


Características técnicas

REFERENCIA	IH TER MC5	IH TER MCO	IH TER MC2	IH TER M24
Tensión Alimentación		230V- 50/60Hz		24Vcc ó 24V- 50Hz
Consumo Propio		1,5VA		0,2W - 1W
Programación		Semanal		
Maniobra mínima		1 segundo		
Canales de Salida	1		2	
Base de tiempos		Cristal de Cuarzo		
Exactitud de marcha		≤ 1seg/día a 20°C		
Reserva de marcha	6 años, Batería CR2032 intercambiable		10 años, Batería CR2032 intercambiable	
Maniobras	46		56	
Poder de corte del relé		16A		
Lámparas LED		200W		-
Incandescencia y Halógenas 230V		2000W		-
Halógenas 12V con transformador electrónico		900W		-
Halógenas con trafo ferromagnético		900W		-
Lámparas Fluorescentes		1000W		-
Dimensiones	17,5 x 63 x 90mm	35,8 x 63 x 90mm	35,8 x 63 x 90mm	
Tipo bornas de conexión		Con tornillos imperdibles 4x4mm		
Temperatura Funcionamiento		-10°C ... +50°C		
Caja		Termoplástico autoextinguible con gris RAL 7035		
Montaje	Carril DIN. 1 módulo de anchura		Carril DIN. 2 módulos de anchura	
Contactos		AgSnO2		
Pantalla		LCD de alta resolución		
Pantalla iluminada	No	Si		No
Índice de Protección		IP20 según DIN EN 60529		
Clase de protección		II según VDE 0633		

Dimensiones

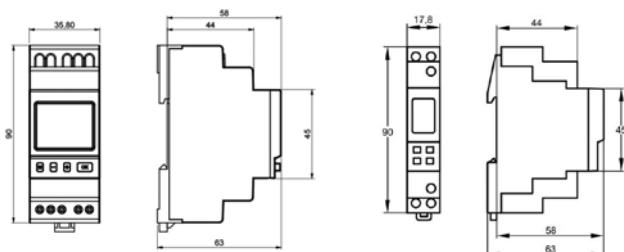

Esquemas de instalación

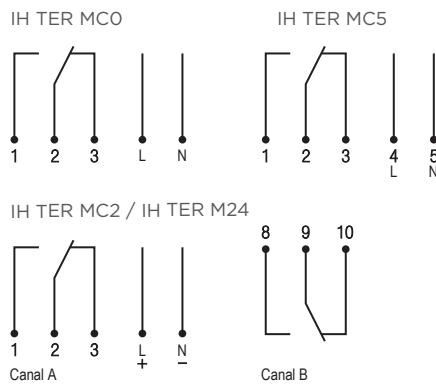

IH TER BTO/BT2

Interruptor Digital Semanal de 1 ó 2 canales con Bluetooth




- Interruptor horario Digital Semanal de 1 ó 2 canales de salida.
- Programación Anual mediante conmutaciones Extra.
- Posibilidad de programar hasta 100 maniobras.
- Capacidad de conmutación de 16A por canal. Conmutación del relé con tecnología de "paso por cero", lo que permite controlar grandes cargas sin necesidad de utilizar contactor.
- Comunicación Bluetooth integrada, sin necesidad de llave de programación extra.
- Programable vía Smartphone (App iOS y Android gratuita). Sencilla e intuitiva programación.
- Maniobra mínima de 1segundo (función impulso).

- Funciones adicionales de programación:
 - Función Ciclo y Aleatoria (simulación de presencia).
 - Programaciones Extra, ON/OFF/Impulso, por fecha y hora.
 - Función Permanente por fecha y hora / Función Vacaciones.
 - Forzado manual.
 - Contador de tiempo de funcionamiento e impulsos.
 - Display amplio, claro e iluminado.
 - Posibilidad de introducir PIN de seguridad para bloquear el reloj e impedir su manipulación.
 - Puede ser programado sin alimentación.
 - Cambio de hora verano/invierno automático.
- Batería intercambiable (CR2032), con una reserva de marcha de 10 años.


Características técnicas

REFERENCIA	IH TER BTO	IH TER BT2
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz	
Consumo Propio	1W	
Programación	Semanal	
Maniobra mínima	1 segundo	
Canales de Salida	1	2
Base de tiempos	Cristal de Cuarzo	
Exactitud de marcha	≤ 0,5seg/día a 20°C	
Reserva de marcha	10 años, Batería CR2032 intercambiable	
Maniobras	100	
Poder de corte del relé	16A	
Lámparas LED	600W	
Incandescentia y Halógenas 230V	3000W	
Halógenas 12V con transformador electrónico	900W	
Halógenas con trafo ferromagnético	900W	
Lámparas Fluorescentes	1300W	
Dimensiones	35,8 x 63 x 90mm	
Tipo bornas de conexión	Con tornillos imperdibles 4x4mm	
Temperatura Funcionamiento	-30°C .. +55°C	
Caja	Termoplástico autoextinguible con gris RAL 7035 y tapa transparente y precintable	
Montaje	Carril DIN. 2 módulos de anchura	
Contactos	AgSnO ₂	
Pantalla	LCD de alta resolución	
Pantalla iluminada	Si	
Índice de Protección	IP20 según DIN EN 60529	
Clase de protección	II según VDE 0633	

Dimensiones



Esquemas de instalación

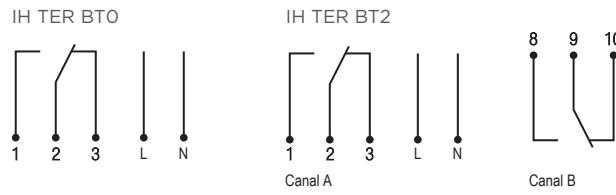

IH JAH MIO/MI2

Interruptor Digital Anual




- Interruptores Horarios Digitales Modulares Diarios, Semanales y Anuales.
- 300 posiciones de memoria.
- Programación de vacaciones, entre dos fechas concretas se pueden anular programas.
- Cambio de hora verano/invierno y viceversa, automático.
- Tecla para conexión y desconexión manual, anticipando la ejecución de la maniobra sin alterar el desarrollo posterior del programa.
- Encendido y apagado permanente.

- Uno y dos canales de salida independientes.
- Posibilidad de variar los programas habituales en fechas concretas o entre una fecha y otra.
- Dispone de diferentes funciones extra: Pulso, Ciclo, Temporizador, Activación por entrada externa, etc.
- IH JAH MI2: Comunicación Bluetooth integrada, sin necesidad de llave de programación extra.
- Programable vía Smartphone (App iOS y Android gratuita). Sencilla e intuitiva programación.


Características técnicas

REFERENCIA	IH JAH MIO	IH JAH MI2
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz	
Consumo Propio	2VA	
Programación	Anual	
Maniobra mínima	1 segundo	
Canales de Salida	1	2
Base de tiempos	Cristal de Cuarzo	
Exactitud de marcha	≤ 1seg/día a 20°C	
Reserva de marcha	10 años, Batería CR2032 intercambiable	
Maniobras	300	
Poder de corte del relé	16A	
Lámparas LED	200W	
Incandescentia y Halógenas 230V	2000W	
Halógenas 12V con transformador electrónico	900W	
Halógenas con trafo ferromagnético	900W	
Lámparas Fluorescentes	1000W	
Dimensiones	35,8 x 63 x 90mm	71,5 x 63 x 90mm
Tipo bornas de conexión	Con tornillos imperdibles 4x4mm	
Temperatura Funcionamiento	-10°C .. +50°C	
Caja	Termoplástico autoextinguible con gris RAL 7035	
Montaje	Carril DIN. 2 módulos de anchura	Carril DIN. 4 módulos de anchura
Contactos	AgSnO ₂	
Pantalla	LCD de alta resolución	
Pantalla iluminada	Si	
Índice de Protección	IP20 según DIN EN 60529	
Clase de protección	II según VDE 0633	

Dimensiones

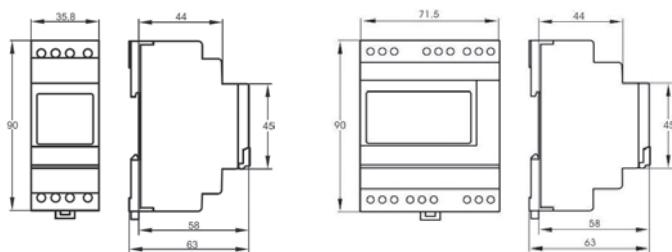

Esquemas de instalación

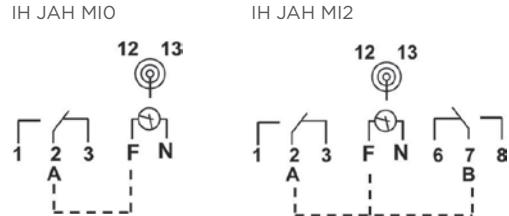

IH AST BT1/BT2

Interruptor Astronómico Semanal de 1 ó 2 canales con Bluetooth




- Interruptor Astronómico Semanal de 1 ó 2 canales de salida.
- Posibilidad de programar hasta 100 maniobras.
- Capacidad de conmutación de 16A por canal. Conmutación del relé con tecnología de “paso por cero”, lo que permite controlar grandes cargas sin necesidad de utilizar contactor.
- Comunicación Bluetooth integrada, sin necesidad de llave de programación extra.
- Programable vía Smartphone (App iOS y Android gratuita). Sencilla e intuitiva programación.

- Maniobra mínima de 1 minuto.
- Función Permanente por fecha y hora / Función Vacaciones.
- Forzado manual.
- Display amplio, claro e iluminado.
- Posibilidad de introducir PIN de seguridad.
- Puede ser programado sin alimentación de 230V.
- Cambio de hora verano/invierno automático.
- Batería intercambiable (CR2032), con una reserva de marcha de 10 años.


Características técnicas

REFERENCIA	IH AST BT1	IH AST BT2
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz	
Consumo Propio	1W	
Programación	Semanal	
Maniobra mínima	1 minuto	
Canales de Salida	1	2
Base de tiempos	Cristal de Cuarzo	
Exactitud de marcha	≤ 0,5seg/día a 20°C	
Reserva de marcha	10 años, Batería CR2032 intercambiable	
Maniobras	100	
Poder de corte del relé	16A	
Lámparas LED	600W	
Incandescentia y Halógenas 230V	3000W	
Halógenas 12V con transformador electrónico	900W	
Halógenas con trafo ferromagnético	900W	
Lámparas Fluorescentes	1300W	
Dimensiones	35,8 x 63 x 90mm	
Tipo bornas de conexión	Con tornillos imperdibles 4x4mm	
Temperatura Funcionamiento	-30°C .. +55°C	
Caja	Termoplástico autoextinguible con gris RAL 7035 y tapa transparente y precintable	
Montaje	Carril DIN. 2 módulos de anchura	
Contactos	AgSnO ₂	
Pantalla	LCD de alta resolución	
Pantalla iluminada	Si	
Índice de Protección	IP20 según DIN EN 60529	
Clase de protección	II según VDE 0633	

Dimensiones



Esquemas de instalación

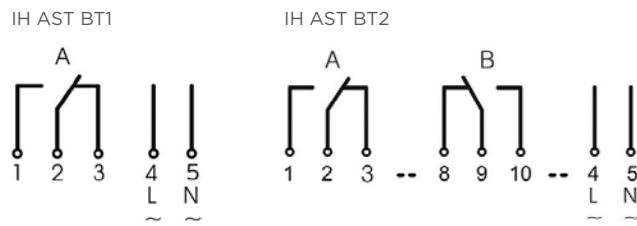

IH AST MCO/MC1/MC2

Interruptor Astronómico Diario o Semanal de 1 ó 2 canales con NFC




- Interruptor astronómico diario ó semanal de 1 ó 2 canales de salida.
- Muy sencilla e intuitiva programación.
- Los modelos IH AST MC1 e IH AST MC2, disponen de 56 ubicaciones de memoria. El modelo IH AST MCO dispone de 4 ubicaciones de memoria.
- Los modelos IH AST MC1 e IH AST MC2 permiten la posibilidad de introducir la ubicación exacta mediante código postal o coordenadas UTM.
- Cambio de hora verano/invierno automático.

- Puede ser programado sin alimentación 230V.
- Display amplio, claro e iluminado.
- PIN de seguridad para bloquear el reloj e impedir manipulaciones no deseadas.
- Función permanente por fecha y hora / función vacaciones, (excepto modelo IH AST MCO).
- Programación por NFC mediante Smartphone (App Android gratuita en Play Store).
- Batería intercambiable (CR2032), con una reserva de marcha de hasta 10 años.


Características técnicas

REFERENCIA	IH AST MCO	IH AST MC1	IH AST MC2
Tensión Alimentación		230V- 50/60Hz	
Consumo Propio		1,5VA	
Programación	Diaria	Semanal	
Maniobra mínima		1 minuto	
Canales de Salida	1		2
Base de tiempos		Cristal de Cuarzo	
Exactitud de marcha		≤ 0,5seg/día a 20°C	
Reserva de marcha		10 años, Batería CR2032 intercambiable	
Maniobras	4	56	56
Poder de corte del relé		16A	
Lámparas LED		200W	
Incandescencia y Halógenas 230V		2000W	
Halógenas 12V con transformador electrónico		900W	
Halógenas con trafo ferromagnético		900W	
Lámparas Fluorescentes		1000W	
Dimensiones		35,8 x 60 x 90mm	
Tipo bornas de conexión		Con tornillos imperdibles 4x4mm	
Temperatura Funcionamiento		-10°C .. +50°C	
Caja		Termoplástico autoextinguible con gris RAL 7035	
Montaje		Carril DIN. 2 módulos de anchura	
Contactos		AgSnO ₂	
Pantalla		LCD de alta resolución	
Pantalla iluminada		Si	
Índice de Protección		IP20 según DIN EN 60529	
Clase de protección		II según VDE 0633	

Dimensiones



Esquemas de instalación

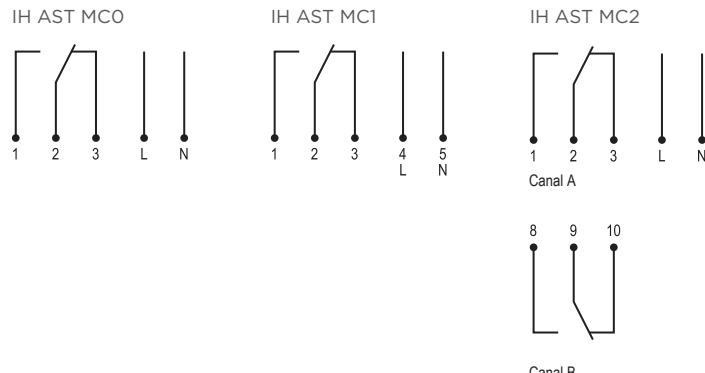

IC DIN 003 - IC FCL 209 - IC DI3 001

Interruptores crepusculares



IC DIN 003



IC FCL 209



IC DI3 001



AC IC-001

- Interruptores Crepusculares para el control de la iluminación en función de la luz natural.
- Con el fin de evitar maniobras erróneas motivadas por cambios bruscos de iluminación de corta duración, lleva incorporado un retardo en la conexión y desconexión.
- Modelo FCL 209. Dispone de un botón de aprendizaje de Lux que permite tomar como consigna el

valor de luxes de un determinado momento. Programa de vacaciones que enciende las lámparas durante 4 horas en su ausencia.


- Con el accesorio AC IC-001 se puede instalar el modelo FCL 209 en esquina.
- Modelo IC DIN 003 es para instalación en superficie o en poste.
- Modelo IC DI3 001 se compone de dos partes independientes: captador y control.

Características técnicas


REFERENCIA	IC DIN 003	IC FCL 209	IC DI3 001
Tensión Alimentación		230V- 50/60Hz	
Ajuste Luminosidad	5Lux .. 300Lux	5Lux .. 500Lux	1Lux .. 100Lux / 50Lux .. 1000Lux
Poder de corte del relé		10A	16A
Lámparas LED	No admite	200W	400W
Incandescencia y Halógenas 230V	1000W	2000W	3000W
Halógenas 12V con transformador electrónico	1000W	2000W	3000W
Halógenas con trafo ferromagnético	800W	1600W	2400W
Lámparas Fluorescentes	600W	900W	1300W
Admite contactor		Si	
Avisador luminoso de conexión		Si	
Montaje	Superficie. Pared.		Carriel DIN. 1 módulo de anchura
Retardo a la conexión	60 seg		50 seg
Retardo a la desconexión	20 seg	60 seg	50 seg
Dimensiones	90 x 75 x 115mm	80 x 42 x 128,5mm	17,5 x 53 x 90,5mm
Temperatura Funcionamiento	-20°C .. +45°C	-25°C .. +50°C	-20°C .. +45°C
Índice de Protección		IP54 según DIN EN 60529	
Clase de protección		II según VDE 0633	

Dimensiones

IC DIN 003




IC FCL 209




Esquemas de instalación


IC DIN 003




IC FCL 209



IC DI3 001

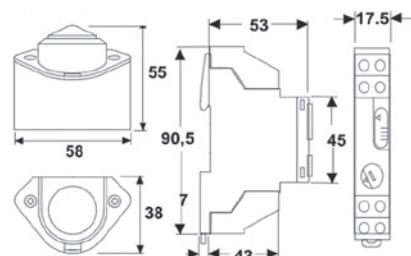

IC DI3 001







07

Luminarias de emergencia

Las **luminarias de emergencia** son productos de obligado cumplimiento en las instalaciones en locales de publica concurrencia, bajo la norma UNE EN 60 598-2-22, cuyo objetivo consiste en la iluminación de recorridos de evacuación.

Con un diseño elegante pensado para instalaciones homogéneas en conjunto con nuestros detectores, el proceso de instalación es rápido.

SE TEC 03B/03N/03P

Emergencia de empotrar en techo



- Luminaria de emergencia discreta y elegante, para montaje encastrado en techo.
- Altura libre mínima necesaria para montaje de tan solo 43,5mm. (sobre el falso techo).
- Producto diseñado estéticamente igual que nuestra gama de detectores para poder realizar una instalación homogénea.
- Aplicación: Baños y aseos, cocinas, pasillos, halls, despachos, aulas y de cualquier espacio como viviendas, oficinas, colegios, centros comerciales, hospitales, hoteles, restaurantes, etc.


- Muy bajo consumo con fuente comutada de alimentación.
- Disponible en color blanco, negro y gris.
- LED de alta potencia.
- Batería de recambio SE TEC BAT.
 - Autonomía de 1h,
 - Batería Ni-Cd 4,8V/750 mAh
 - Grado de protección IP20/IK04

Características técnicas


REFERENCIA	SE TEC 03B	SE TEC 03N	SE TEC 03P
Tipo de lámpara		LED	
Tensión de Alimentación (V)		230 V-	
Consumo Propio		< 1 W	
Frecuencia (Hz)		50 Hz	
Color	Blanco	Negro	Gris
Material	PC + ABS. Autoextinguible		
Autonomía		1 H	
Tipo de funcionamiento		No permanente	
Modo test		Manual	
Baterías		Ni-Cd 4,8V/750mAh	
Instalación		Empotrado en techo	
Temperatura de color		5700	
Flujo luminoso de la luminaria		170 lm	
Temperatura de Funcionamiento (°C) (min)		-5°C	
Temperatura de Funcionamiento (°C) (max)		35°C	
Resistencia al impacto		IK07	
Grado de Protección		IP40	
Clase de aislamiento		Clase II	
De acuerdo con la Norma		UNE 60598-2-22	

Batería de recambio SE TEC BAT

Dimensiones

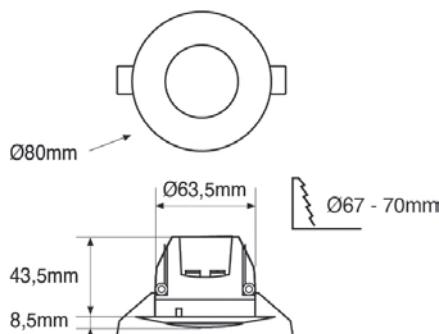

Esquemas de instalación

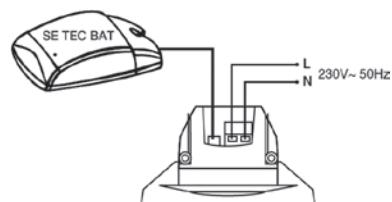

SE TEC T3B/T3N/T3P

Emergencia de empotrar en techo con Autotest



- Luminaria de emergencia con Autotest discreta y elegante, para montaje enrasado en techo técnico.
- Altura libre mínima necesaria para montaje de tan solo 43,5mm. (sobre el falso techo).
- Producto diseñado estéticamente igual que nuestra gama de detectores para poder realizar una instalación homogénea.
- Aplicación: Baños y aseos, cocinas, pasillos, halls, despachos, aulas y de cualquier espacio como viviendas, oficinas, colegios, centros comerciales, hospitales, hoteles, restaurantes, etc.


- Muy bajo consumo con fuente comutada de alimentación
- Disponible en color blanco, negro y gris
- LED de alta potencia
- Batería de recambio SE TEC BAT.
 - Autonomía de 1h,
 - Batería Ni-Cd 4,8V/750 mAh
 - Grado de protección IP20/IK04

Características técnicas


REFERENCIA	SE TEC 03B	SE TEC 03N	SE TEC 03P
Tipo de lámpara		LED	
Tensión de Alimentación (V)		230 V-	
Consumo Propio		< 1 W	
Frecuencia (Hz)		50 Hz	
Color	Blanco	Negro	Gris
Material	PC + ABS. Autoextinguible		
Autonomía		1 H	
Tipo de funcionamiento		No permanente	
Modo test		Autotest	
Baterías		Ni-Cd 4,8V/750mAh	
Instalación		Empotrado en techo	
Temperatura de color		5700	
Flujo luminoso de la luminaria		170 lm	
Temperatura de Funcionamiento (°C) (min)		-5°C	
Temperatura de Funcionamiento (°C) (max)		35°C	
Resistencia al impacto		IK07	
Grado de Protección		IP40	
Clase de aislamiento		Clase II	
De acuerdo con la Norma		UNE 60598-2-22	

Batería de recambio SE TEC BAT


Dimensiones

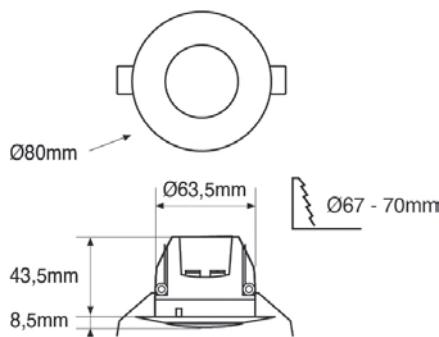

Esquemas de instalación

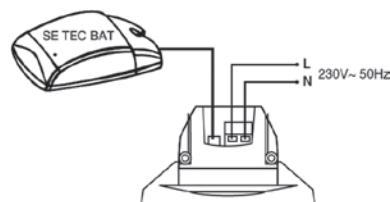



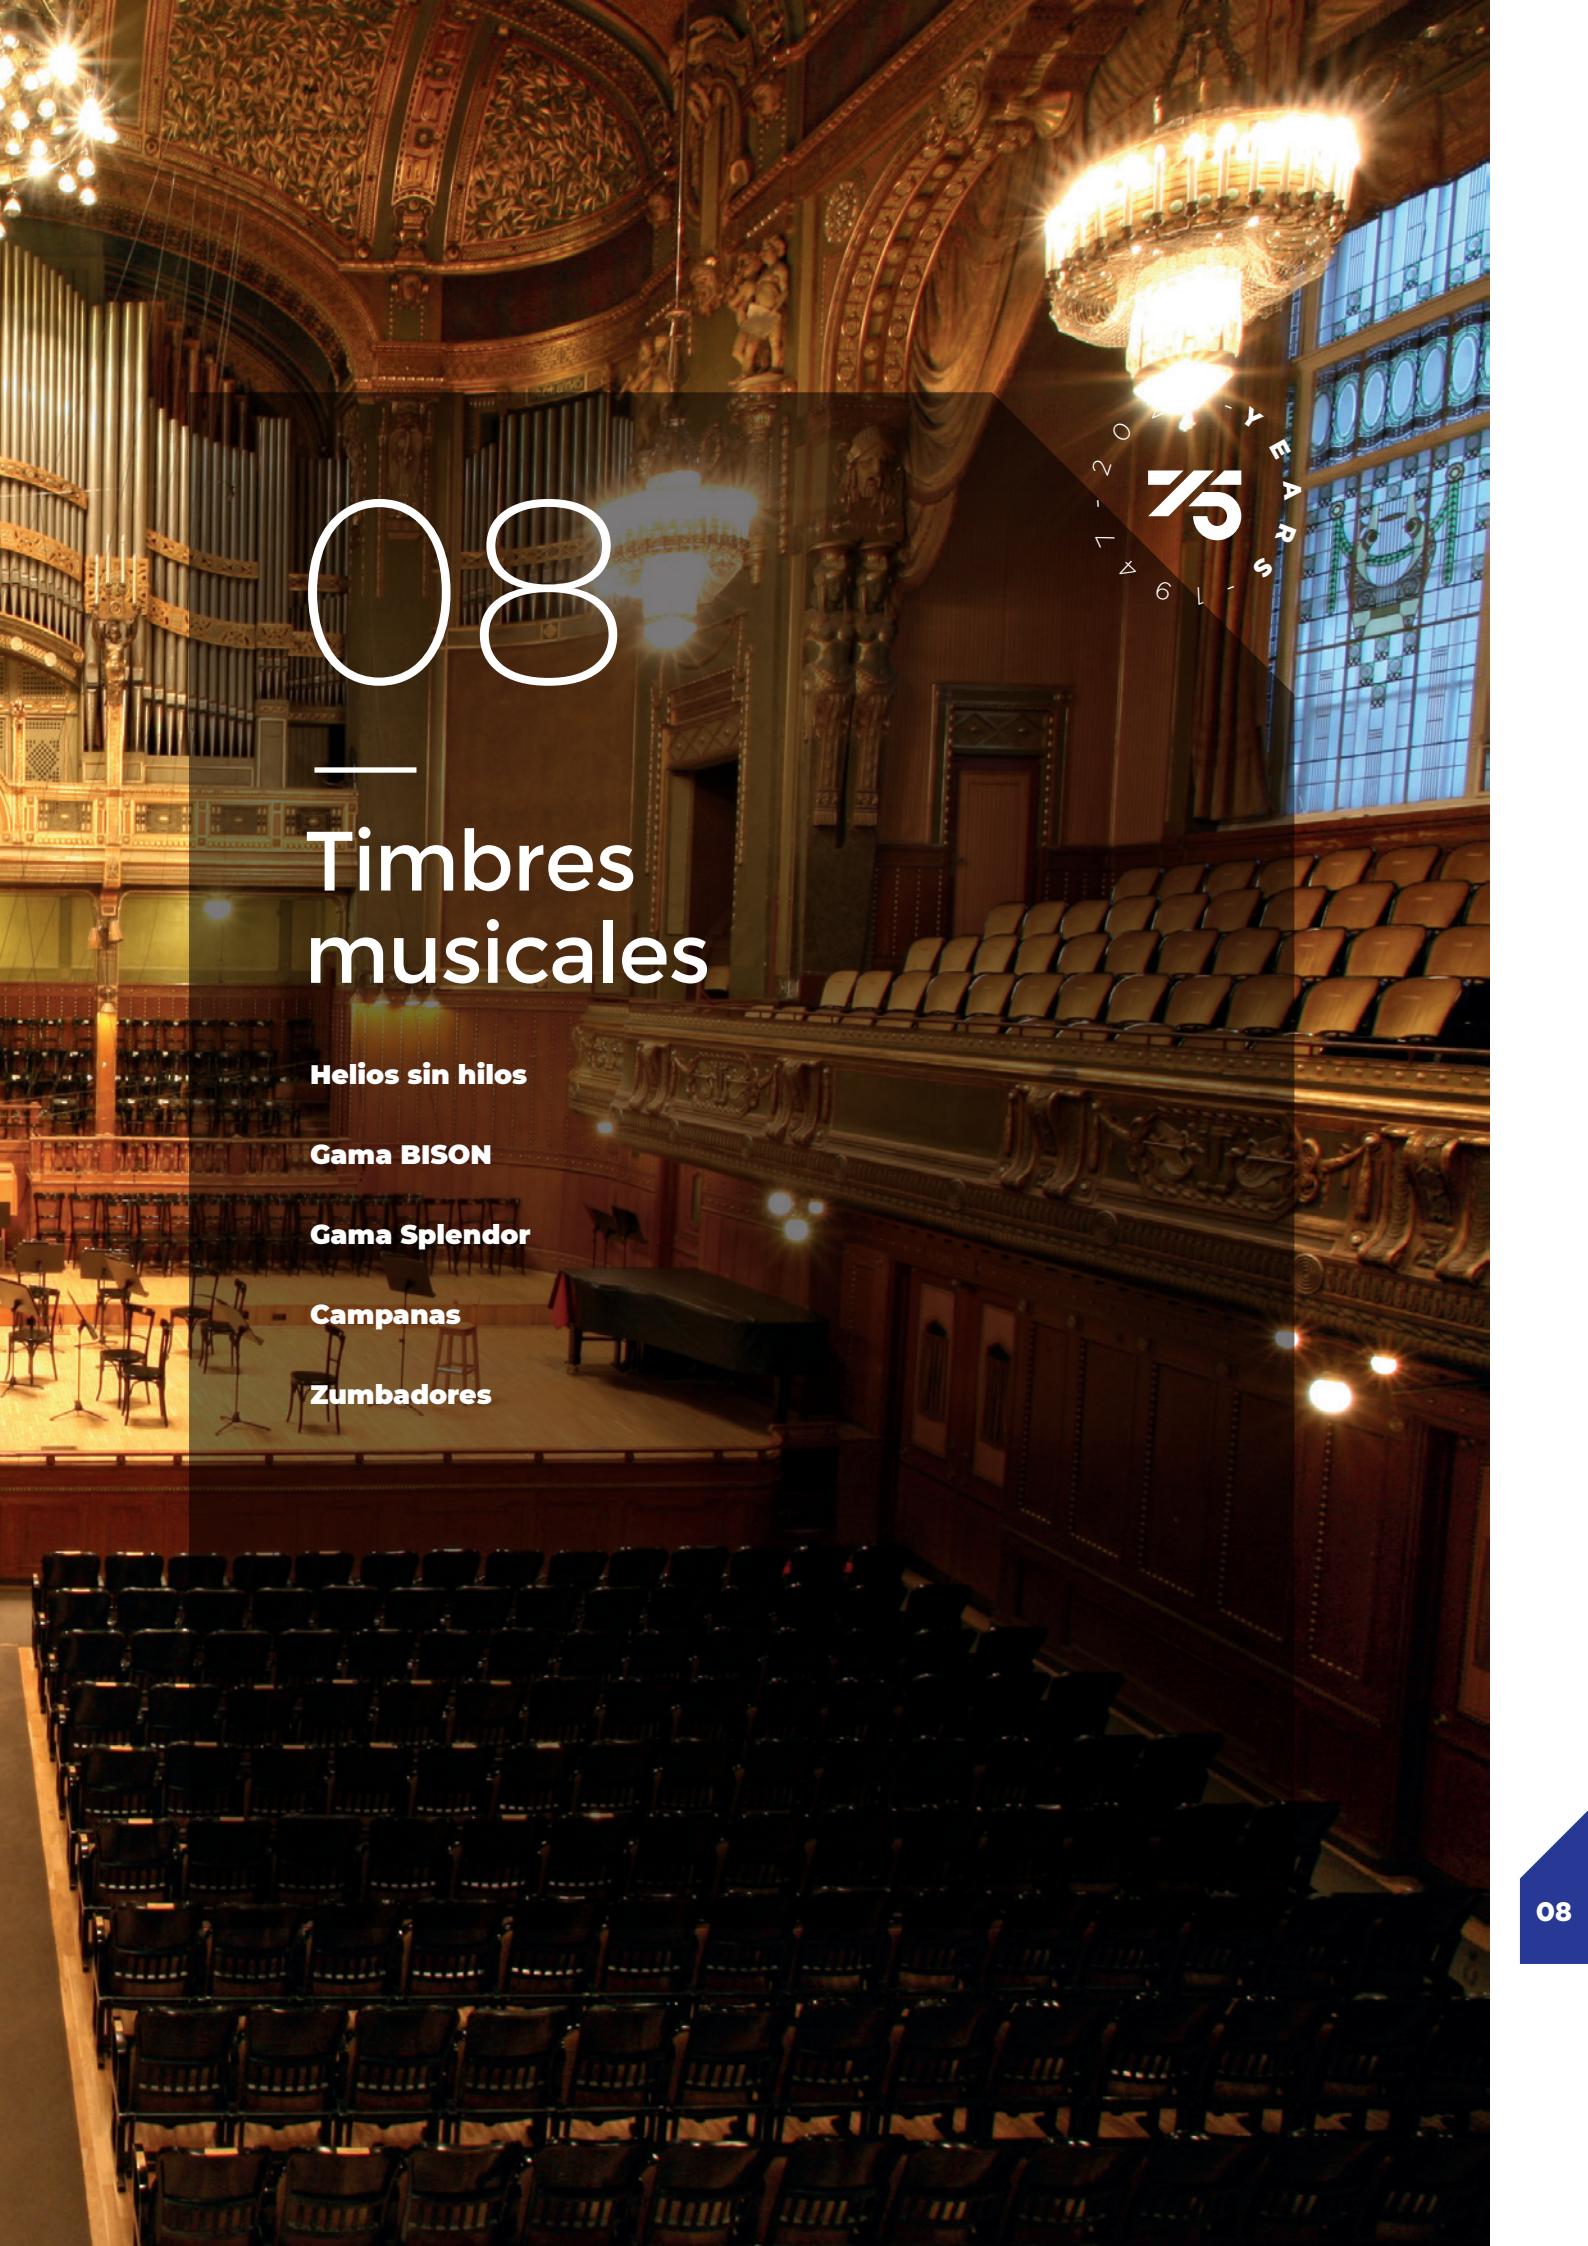

08

Timbres musicales

Helios sin hilos

Gama BISON

Gama Splendor

Campanas

Zumbadores



TI HEB K26



- Conjunto compuesto por un Pulsador-Emisor y un Timbre-Receptor alimentado a pilas.
- Alcance: 200m (en campo abierto).
- Alimentación:
 - Timbre: 3 pilas x 1,5V R6 (no incluidas)
 - Pulsador: 1 pila x 3V CR2032 (incluida)
- 32 melodías diferentes a elegir.
- 4 niveles de volumen.
- Color: Blanco.

Helios a pilas 200m.

REFERENCIA	TI HEB K26
Tensión de Alimentación	Timbre: 3 pilas x 1,5V tipo R6 Pulsador: 1 pila x 3V tipo CR2032
Comunicación	Radio-Frecuencia
Frecuencia	868MHz
Alcance	200m
Volumen	4 niveles
Melodías	32 melodías
Color	Blanco
Sonoridad	72dB
Montaje	Sobremesa
Dimensiones	Timbre: 176 x 201 x 45mm Pulsador: 26 x 25 x 75mm
Índice Protección	Timbre: IP20 Pulsador: IP44

TI HEB K27



- Conjunto compuesto por un Pulsador-Emisor y un Timbre-Receptor enchufable a una toma schuko 230V.
- Alcance: 200m (en campo abierto).
- Incorpora avisador luminoso.
- Alimentación:
 - Timbre: enchufable 230V
 - Pulsador: 1 pila x 3V CR2032 (incluida)
- 32 melodías diferentes a elegir.
- 1 nivel de volumen.
- Color: Blanco.

Helios enchufable 230V 200m.

REFERENCIA	TI HEB K27
Tensión de Alimentación	Timbre: Enchufable 230V Pulsador: 1 pila x 3V tipo CR2032
Comunicación	Radio-Frecuencia
Frecuencia	868MHz
Alcance	200m
Volumen	1 nivel
Melodías	32 melodías
Color	Blanco
Sonoridad	72dB
Montaje	Enchufado
Dimensiones	Timbre: 148 x 242 x 80mm Pulsador: 26 x 25 x 75mm
Índice Protección	Timbre: IP20 Pulsador: IP44

TI HEB B01



- Timbre-Receptor Extra alimentado a pilas.
- Alcance: 200m (en campo abierto).
- Alimentación: 3 pilas x 1,5V R6 (no incluidas)
- 32 melodías diferentes a elegir.
- 4 niveles de volumen.
- Color: Blanco.

Timbre - receptor a pilas

REFERENCIA	TI HEB B01
Tensión de Alimentación	3 pilas x 1,5V tipo R6
Comunicación	Radio-Frecuencia
Frecuencia	868MHz
Alcance	200m
Volumen	4 niveles
Melodías	32 melodías
Color	Blanco
Sonoridad	72dB
Montaje	Sobremesa
Dimensiones	176 x 201 x 45mm
Índice Protección	IP20

TI HEB 201



- Timbre-Receptor Extra enchufable a 230V.
- Alcance: 200m.
- Incorpora avisador luminoso.
- Alimentación: enchufable 230V~
- 32 melodías diferentes a elegir.
- 1 nivel de volumen.
- Color: Blanco.

Timbre - receptor enchufable a 230V

REFERENCIA	TI HEB 201
Tensión de Alimentación	Enchufable 230V
Comunicación	Radio-Frecuencia
Frecuencia	868MHz
Alcance	200m
Volumen	1 nivel
Melodías	32 melodías
Color	Blanco
Sonoridad	72dB
Montaje	Enchufado
Dimensiones	148 x 242 x 80mm
Índice Protección	IP20

TI URA ROO



- Timbre-Receptor a pilas para montaje en pared.
- Posibilidad de instalación con 2 pulsadores cableados a 230V y/o con pulsadores, o emisores, inalámbricos.
- Alcance: 200m (en campo abierto).
- Alimentación: 3 pilas x 1,5V R6 (no incluidas)
- 32 melodías diferentes a elegir.
- 4 niveles de volumen.
- Color: tapa blanca y base negra.

Timbre-Receptor a Pilas Urano

REFERENCIA	TI URA ROO
Tensión de Alimentación	3 pilas x 1,5V tipo R6
Comunicación	Radio-Frecuencia
Frecuencia	868MHz
Alcance	200m
Volumen	4 niveles
Melodías	32 melodías
Color	Tapa blanca y base negra
Sonoridad	75dB
Montaje	En pared
Dimensiones	104 x 170 x 45mm
Índice Protección	IP20

EM HEB 001



- Pulsador-Emisor Extra alimentado a pilas.
- Alcance: 200m (en campo abierto).
- Alimentación: 1 pila x 3V CR2032 (incluida).
- Hasta 30 Pulsadores-Emisores con cada Timbre-Receptor.
- Color: Blanco y botón negro.

Pulsador emisor extra para timbre

REFERENCIA	EM HEB 001
Tensión de Alimentación	1 pila x 3V tipo CR2032
Comunicación	Radio-Frecuencia
Frecuencia	868MHz
Alcance	200m
Color	Blanco y Botón Negro
Montaje	Portátil o en Pared
Dimensiones	26 x 25 x 75mm
Índice Protección	IP44

EM HEB 004/005/006



Emisor para extensión de llamada de portero automático

REFERENCIA	EM HEB 004	EM HEB 005	EM HEB 006
Tensión de Alimentación	Extensor o Prolongador de llamada para portero automático	Prolongador de llamada para timbre convencional	Emisor, alimentado a pilas, para pulsador convencional
Tensión de Alimentación		1 pila x 3V tipo CR2032	
Comunicación		Radio-Frecuencia	
Frecuencia		868MHz	
Alcance		200m	
Montaje	En la salida de zumbador del portero automático	En paralelo al timbre convencional de 110-230V-	Con pulsador convencional a 0V
Dimensiones	45 x 45 x 12mm		26 x 25 x 75mm
Índice Protección		IP40	

DM SEN RT2



- Detector de Movimiento-Emisor para instalación en superficie.
- Alimentado por 3 pilas x 1,5V LR03 (no incluidas).
- Campo de detección: máximo 6m y 120°.
- Su utilidad es hacer sonar un timbre inalámbrico cuando se detecta movimiento.
- Dispone de un retardo de 10seg entre cada detección.

Detector de Movimiento

REFERENCIA	DM SEN RT2
Tensión de Alimentación	3 pilas x 1,5V LR03
Comunicación	Radio-Frecuencia
Frecuencia	868MHz
Alcance	200m
Montaje	En pared o techo
Dimensiones	176 x 201 x 45mm
Índice Protección	IP20

TI BI2 000/OON/OOP

Timbre gama BISON 2000



- Timbre electromecánico.
- Embornado rápido sin tornillos.
- Dos notas con una sonoridad de 85dB.
- Dos tipos de instalación: sobre caja de mecanismo universal o en superficie.
- Tapa blanca, negra o plata y base negra.
- Dimensiones: 148 x 88 x 50mm.

REFERENCIA	TI BI2 000	TI BI2 OON	TI BI2 OOP
Tensión de Alimentación	110V - 230V~ 50-60Hz		
Tecnología	Electromecánico		
Sonido	2 notas		
Sonoridad	85dB		
Montaje	Superficie ó sobre caja de mecanismo universal		
Índice de Protección	IP20		
Dimensiones	148 x 88 x 50mm		
Color	Blanco	Negro	Plata

TI BI2 006/012/024

Timbre gama BISON 2000



- Timbre electromecánico.
- Embornado rápido sin tornillos.
- Dos notas con una sonoridad de 85dB.
- Dos tipos de instalación: sobre caja de mecanismo universal o en superficie.
- Tapa blanca y base negra.
- Dimensiones: 148 x 88 x 50mm.

REFERENCIA	TI BI2 006	TI BI2 012	TI BI2 024
Tensión de Alimentación	6V	12V	24V
Tecnología	Electromecánico		
Sonido	2 notas		
Sonoridad	85dB		
Montaje	Superficie ó sobre caja de mecanismo universal		
Índice de Protección	IP20		
Dimensiones	148 x 88 x 50mm		
Color	Blanco		

TI LUM 220



- Timbre electromecánico.
- Dos notas con una sonoridad de 70dB.
- Tapa blanca y base negra.
- Dimensiones: 115 x 115 x 44,5mm.

Timbre electromecánico LUMEN

REFERENCIA	TI LUM 220
Tensión de Alimentación	230V- 50-60Hz
Tecnología	Electromecánico
Sonido	2 notas
Sonoridad	70dB
Montaje	Superficie
Índice de Protección	IP20
Dimensiones	115 x 115 x 44,5mm
Color	Tapa blanca y base negra

TI ONI 220



- Timbre electromecánico.
- Dos notas con una sonoridad de 70dB.
- Tapa blanca y base negra.
- Dimensiones: 115 x 115 x 44,5mm.

Timbre electromecánico Onix

REFERENCIA	TI LUM 220
Tensión de Alimentación	230V- 50-60Hz
Tecnología	Electromecánico
Sonido	2 notas
Sonoridad	70dB
Montaje	Superficie
Índice de Protección	IP20
Dimensiones	115 x 115 x 44,5mm
Color	Tapa blanca y base negra

TI URA ELO



- Timbre electrónico.
- 32 melodías diferentes para elegir.
- Funciona con 3 pilas de 1,5V tipo R6 (no incluidas).
- 4 niveles de volumen.
- Admite la instalación de dos pulsadores diferentes, pudiendo distinguir las llamadas de dos puertas distintas.
- Tapa blanca y base negra.

Timbre electrónico 32 melodías URANO

REFERENCIA	TI LUM 220
Tensión de Alimentación	3 pilas x 1,5V R6
Tecnología	Electrónico
Sonido	32 melodías
Sonoridad	75dB
Montaje	Superficie
Pulsador	A 230V- 50Hz
Índice de Protección	IP20
Dimensiones	104 x 170 x 45mm
Color	Tapa blanca y base negra

CI 100 220



- Campana industrial electromecánica.
- Gran sonoridad, para usos industriales.
- Diámetro: 100mm.
- Color rojo.
- Instalación en interiores.
- Consumo: ~ 27mA.

Campana Industrial 100

REFERENCIA	CI 100 220
Tensión de Alimentación	230V~ 50Hz
Consumo	27mA
Tecnología	Electromecánico
Sonoridad	90dB
Montaje	Superficie
Diámetro	100mm
Indice de protección	IP20

CI 150 220



- Campana industrial electromecánica.
- Gran sonoridad, para usos industriales.
- Diámetro: 150mm.
- Color rojo.
- Instalación en interiores.
- Consumo: ~ 27mA.

Campana Industrial 150

REFERENCIA	CI 150 220
Tensión de Alimentación	230V~ 50Hz
Consumo	27mA
Tecnología	Electromecánico
Sonoridad	95dB
Montaje	Superficie
Diámetro	150mm
Indice de protección	IP20

CI 200 220



- Campana industrial electromecánica.
- Gran sonoridad, para usos industriales.
- Diámetro: 200mm.
- Color rojo.
- Instalación en interiores.
- Consumo: ~ 27mA.

Campana Industrial 200

REFERENCIA	CI 200 220
Tensión de Alimentación	230V~ 50Hz
Consumo	27mA
Tecnología	Electromecánico
Sonoridad	96dB
Montaje	Superficie
Diámetro	200mm
Indice de protección	IP20

TI ZBI 000



- Zumbador electromecánico.
- Sonido de zumbador con una sonoridad de 82dB.
- Tapa blanca.
- Dimensiones: 66 x 39 x 35mm.

Zumbador electromecánico

REFERENCIA	CI 100 220
Tensión de Alimentación	110-230V~ 50-60Hz
Tecnología	Electromecánico
Sonido	Zumbador
Sonoridad	82dB
Montaje	Superficie
Color	Blanco
Dimensiones	39 x 35 x 66mm
Indice de protección	IP20

TI ZMI 000



- Zumbador electromecánico.
- Sonido de zumbador con una sonoridad de 75dB.
- En caja modular (2 módulos) para instalación en carril DIN.

Zumbador modular

REFERENCIA	CI 100 220
Tensión de Alimentación	110-230V~ 50-60Hz
Tecnología	Electromecánico
Sonido	Zumbador
Sonoridad	75dB
Montaje	Carril DIN
Color	Gris
Dimensiones	35 x 62 x 95mm
Indice de protección	IP20

TF 220 008/012



- Transformador para timbres.
- Instalación en carril DIN.
- Dimensiones: 90 x 35 x 53mm.
- Cumple la normativa EN 61558- 2- 8.

Transformador modular para gama Splendor

REFERENCIA	TF 220 008	TF 220 012
Tensión de Alimentación	230V~ 50Hz	
Tensión de Salida	8V-	12V-
Corriente de Salida	1A	0,5A
Dimensiones	35 x 63 x 90mm	
Montaje		Carril DIN



09

Contadores de tiempo


Contadores

Por moneda / ficha
De horas



CT MON 01M/01F

Contador de tiempo por moneda/ficha
con avisador



- Temporizador electrónico accionado por monedas o fichas.
- Ajustable mediante Aplicación iOS o Android, vía Bluetooth.
- Incorporan avisador de fin de temporización, que consiste en una salida de relé que se activa un tiempo antes de terminar la temporización principal. Su utilidad es activar alguna señal luminosa o sonora, en forma de pre-aviso.
- Funciones adicionales:
 - Temporización Extra: permite asignar una temporización diferente cuando se introduce un número de monedas/fichas superior al establecido.
 - Tarifa 2: permite asignar diferente número de monedas/fichas y temporización de acuerdo con un horario y calendario establecido.

- Posibilidad de conexión de un Interruptor exterior que permite pausar la temporización.
- Caja de seguridad metálica en color blanco RAL 9003 y con cerradura de llave.
- Se incorporan conectores de resorte que facilitan el conexionado
- Ejemplos de aplicación: campings, pistas de tenis o pádel, iglesias, gasolineras, hospitales, puertos deportivos, lavanderías, etc.

Características técnicas


REFERENCIA	CT MON 01M	CT MON 01F
Activación	Monedas	Fichas
Display	No	
Tensión Alimentación	230V - 50Hz	
Consumo Propio	< 1W	
Capacidad de Corte	Principal: 16A cosφ = 1 Avisador: 16A cosφ = 1	
Ajuste de Temporización	1 seg .. 5 horas	
Ajuste de Monedas / Fichas	1 .. 4	
Tiempo Máximo Acumulado	18 horas	
Tipo de Moneda / Ficha	Sólo 1 tipo (1€ por defecto). Otras Monedas bajo pedido)	Referencia: AC CT- 005
Color	Blanco RAL 9003	
Dimensiones	215 x 142 x 104 mm	
Protección Ambiental	IP20 según UNE20324	
Temperatura de Funcionamiento	-10°C ~ +45°C	

Descarga la App "Dinuy Configure" para realizar los ajustes




DINUY - Configure

Dimensiones

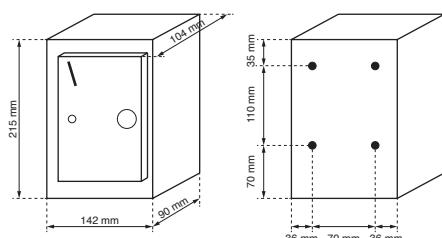

Esquemas de instalación

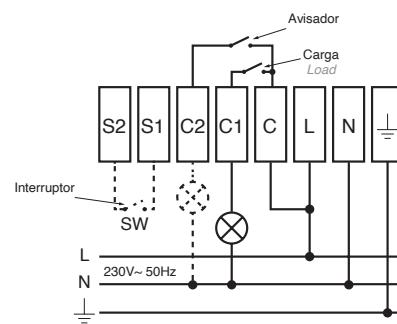

CT MON 02M/02F

Contador por moneda/ficha con pantalla



- Temporizador electrónico accionado por monedas o fichas.
- Ajustable mediante Aplicación iOS o Android, vía Bluetooth.
- Incorporan avisador de fin de temporización, que consiste en una salida de relé que se activa un tiempo antes de terminar la temporización principal. Su utilidad es activar alguna señal luminosa o sonora, en forma de pre-aviso.
- Funciones adicionales:
 - Temporización Extra: permite asignar una temporización diferente cuando se introduce un número de monedas/fichas superior al establecido.
 - Tarifa 2: permite asignar diferente número de monedas/fichas y temporización de acuerdo con un horario y calendario establecido.
- La pantalla indica el número de monedas/fichas a introducir, cuando está en reposo, o la temporización restante.
- Posibilidad de conexión de un Interruptor exterior que permite pausar la temporización.
- Caja de seguridad metálica en color blanco RAL 9003 y con cerradura de llave.
- Se incorporan conectores de resorte que facilitan el conexionado
- Ejemplos de aplicación: campings, pistas de tenis o pádel, iglesias, gasolineras, hospitales, puertos deportivos, lavanderías, etc.

Características técnicas


REFERENCIA	CT MON 02M	CT MON 02F
Activación	Monedas	Fichas
Display	Si	
Tensión Alimentación	230V- 50Hz	
Consumo Propio	< 1W	
Capacidad de Corte	Principal: 16A cosφ = 1 Avisador: 16A cosφ = 1	
Ajuste de Temporización	1 seg .. 5 horas	
Ajuste de Monedas / Fichas	1 .. 4	
Tiempo Máximo Acumulado	18 horas	
Tipo de Moneda / Ficha	Sólo 1 tipo (1€ por defecto). Otras Monedas bajo pedido)	Referencia: AC CT- 005
Color	Blanco RAL 9003	
Dimensiones	215 x 142 x 104 mm	
Protección Ambiental	IP20 según UNE20324	
Temperatura de Funcionamiento	-10°C ~ +45°C	

Descarga la App "Dinuy Configure" para realizar los ajustes




DINUY - Configure

Dimensiones

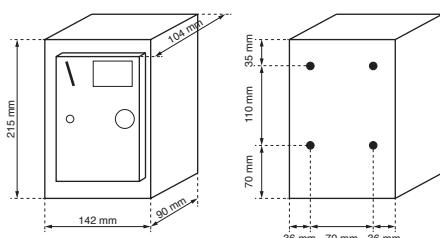

Esquemas de instalación

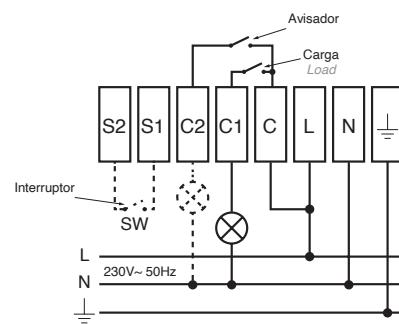

CH 311 170 - CH 311 280

Contadores de horas modular



CH 311 170

- Cuenta-Horas modular para instalación sobre carril DIN.
- Un solo módulo de anchura (17,5mm).
- Lectura vertical.
- Terminales de tornillo (tipo pull-up).
- Ejemplos de aplicación:
medición de horas de funcionamiento totales de bombas y máquinas.


CH 311 280

- Cuenta-Horas modular para instalación sobre carril DIN.
- Dos módulos de anchura (35mm).
- Lectura horizontal.
- LED indicador de funcionamiento.
- Terminales de tornillo (tipo pull-up).

Características técnicas

REFERENCIA	CH 311 170	CH 311 280
Tensión Alimentación	230V- 50Hz	
Consumo	1,5W	
Capacidad máxima de registro	99999.99 horas	
Altura de las cifras	2,6mm	4,4mm
Color de las cifras	Cifras Enteras: blancas; Cifras Decimales: rojas	
Caja	DIN 40050, completamente aislante IP 50 (desde el frente)	
Montaje	Rail DIN	
Dimensiones	17,5 x 61,5 x 85mm	35 x 60 x 90mm
Temperatura Funcionamiento	-15°C .. +50°C	
Indice de Protección	IP50 según UNE 20324	

Dimensiones

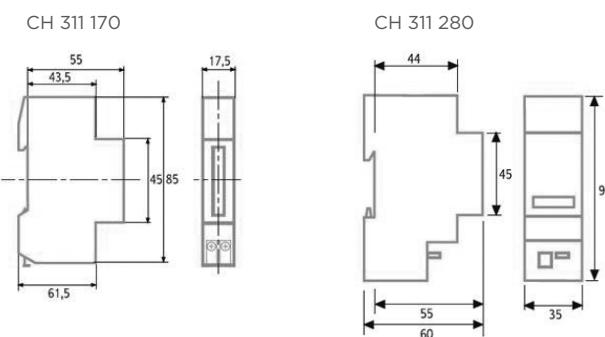

CH 311 210 / 312 110 / 321 150

Contadores de horas para cuadro



CH 311 210 - CH 312 110

- Cuenta-Horas para montaje trascuadro.
- Incorpora clip de sujeción.
- Indicador de funcionamiento.
- Apertura de montaje: 45 x 45mm.
- Accesorios:
 - AC CH- 001: placa de 72 x 72 mm
 - AC CH- 002: marco de 52 x 52 mm

CH 321 150


- Cuenta-Horas para montaje trascuadro.
- Incorpora clip de sujeción.
- Indicador de funcionamiento.
- Apertura de montaje: 50 x 25mm.

- Ejemplos de aplicación:
medición de horas de funcionamiento totales de bombas y máquinas.


Características técnicas

REFERENCIA	CH 311 210	CH 312 110	CH 321 150
Tensión Alimentación	230V~ 50Hz	12Vcc - 48Vcc	230V~ 50Hz
Consumo Propio	1,5W	80mW	2W
Altura de las cifras		4,4mm	
Caja	DIN 40050, completamente aislante IP 50 (desde el frente)		
Capacidad máxima de registro	99999.99 h	99999.99 h	99999.99 h
Color de las cifras	Cifras Enteras: blancas; Cifras Decimales: rojas		
Montaje	Trascuadro		
Dimensiones	46 x 41 x 46mm		50 x 61 x 25mm
Temperatura Funcionamiento		-15°C .. +50°C	
Índice de Protección		IP50 según UNE 20324	

Dimensiones

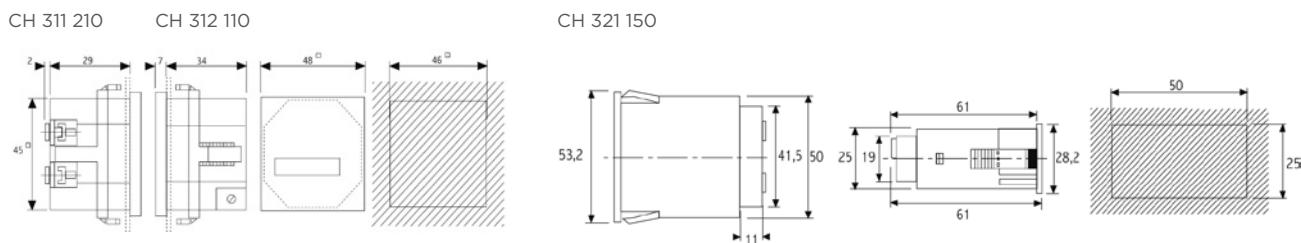

Esquemas de instalación



Marcos



- Compatibles con CH 311 210 y CH 312 110.

Red comercial

A Coruña y Lugo

Santiago Simón
Tel.: 667 444 030
acoruna@dinuy.es



Albacete - Cuenca

Juan Hidalgo
Tel.: 620 931 844
albacete@dinuy.es



Alicante

Moisés Lopez
Tel.: 639 823 850
alicante@dinuy.es



Aragón

Silvia Hernández
Tel.: 630 263 224
aragon@dinuy.es



Asturias

Iñaki Santa Cruz
Tel.: 627 595 734
asturias@dinuy.es



Bizkaia y Araba

Roberto Perez
Tel.: 667 313 050
bizkaia@dinuy.es



Barcelona, Lleida y Tarragona

Albert Perez
Tel.: 600 520 502
barcelona@dinuy.es



Cádiz, Huelva y Sevilla

Juan Antonio Cortes
Tel.: 607 516 728
sevilla@dinuy.es



Cantabria

Ana de la Serna
Tel.: 653 935 776
cantabria@dinuy.es



Ciudad Real

Juan Antonio Verdejo
Tel.: 629 365 343
ciudadreal@dinuy.es



Córdoba

Rafael Martínez
Tel.: 619 303 225
cordoba@dinuy.es



Extremadura

Rafael Lavado
Tel.: 639 113 807
extremadura@dinuy.es



Girona y Andorra

Miquel Gascón
Tel.: 625 799 385
girona@dinuy.es



Granada

José Miguel Montoro
Tel.: 658 764 632
granada@dinuy.es



Gipuzkoa y Navarra

Roberto Perez
Tel.: 667 313 050
gipuzkoa@dinuy.es



Islas Baleares

Caty Payeras
Tel.: 650 447 087
baleares@dinuy.es



Islas Canarias

Julio Pérez Falcón
Tel.: 696 942 226
canarias@dinuy.es



Jaén

Gillermo Cobo
Tel.: 610 556 750
jaen@dinuy.es



La Rioja, Burgos y Soria

Hugo Grijalba
Tel.: 629 406 576
larioja@dinuy.es



León

Juan José Guayo
Tel.: 658 478 792
leon@dinuy.es



Madrid, Guadalajara y Toledo

Ángel López
Tel.: 647 525 323
madrid@dinuy.es



Málaga, Almería, Ceuta y Melilla

José María Frías
Tel.: 639 170 700
malaga@dinuy.es



Murcia

David Hernandez
Tel.: 608 555 514
murcia@dinuy.es



Pontevedra y Orense

Antonio Duran
Tel.: 640 150 923
pontevedra@dinuy.es



Valencia y Castellón

Juan Baixauli
Tel.: 617 522 218
valencia@dinuy.es



Valladolid, Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora

Javier Gómez
Tel.: 649 915 570
valladolid@dinuy.es



Información Comercial

Tel.: +34 943 62 79 88
info@dinuy.com

Administración de pedidos

Tel.: +34 943 62 79 88
pedidos@dinuy.com

Soporte técnico y Proyectos

soporte@dinuy.com
proyectos@dinuy.com

DINUY

Auzolan, 2
20303 IRUN

T 943 62 79 88
E info@dinuy.com
www.dinuy.com



Catálogo 2025

