

Solera[®]

Serie Blue

Cajas para tabique hueco


¡Ahorre hasta un **40%** de tiempo en su instalación!




www.psolera.com

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Directivas: 2014/35/UE y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 60670-1 y -22.
- Material termoplástico. Libre de halógenos.
- Resistente al fuego. Hilo incandescente a 850°C.
- Certificado CE.
- Económico, fácil de montar y compacto.
- Para paneles de montajes más comunes: 13mm de espesor.

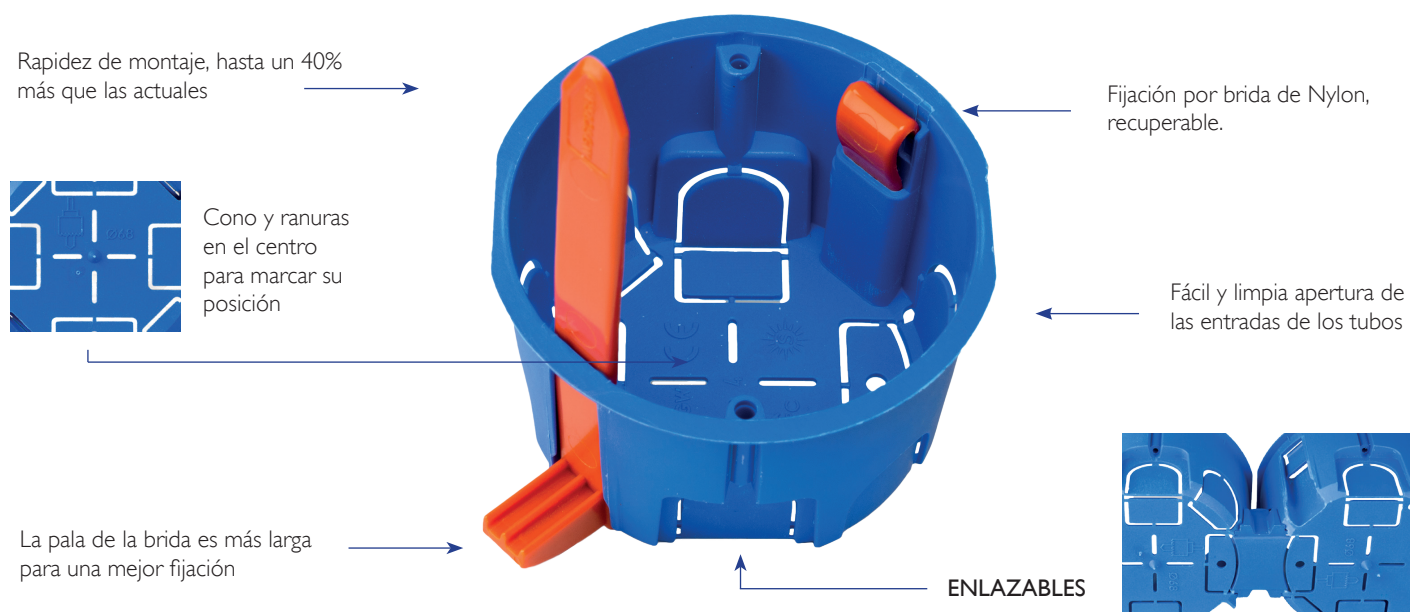

REFERENCIAS DE LA SERIE

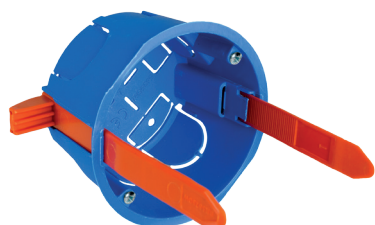

Ref. 5625GW

- Caja de mecanismos.
- 4 entradas de Ø20mm y 2 entradas de Ø25mm.
- Ajuste de los tubos para evitar su desplazamiento durante el paso de los conductores.
- **Enlazables.**
- El enlace es robusto y a su vez sirve de pasacables.
- La comisa es delgada para que no quede luz entre la pared y los marcos embellecedores.
- El tornillo no coincide con las entradas de los tubos para evitar roturas de conductores.



Ref. 324GW

- Caja de conexión.
- 12 entradas para tubos Ø25mm y 12 entradas para tubos Ø32mm.
- Ojales para la fijación de tubos con una brida de hasta 4,8mm de espesor, evitando así que los tubos se desplacen y se pierdan en la pared.
- Disponen de ranuras en la comisa de forma que, si se presenta en la pared al revés y se nivelan, se puede marcar el hueco exacto para asegurar la cota exacta de distancia de 71mm.



Ref. UN5625GW

- Unión para dos o más cajas de mecanismos 5625GW.



Ref. BR5625GW (Reposición)

- Brida de Nylon para fijación de las cajas.